

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Chevrolet Trailblazer	2019-	ВСЕ	4WD	04.43ABC

Закладная М10х80 (055)
 Болт М10х30
 Шайба М10
 Шайба-гровер М10
 2 отв.

Кронштейн
 №1



Кронштейн
 №2

Болт М8х25
 Шайба гровер 8
 Шайба М8
 4 отв.

Закладная М8х50 (003)
 Болт М8х30
 Шайба М8
 Шайба-гровер М8
 2 отв.

Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить закладные М8 в указанные отверстия и вернуть на 2-3 оборота болты М8х30.
2. Установить кронштейн №1.
3. Установить закладные М10 в указанные отверстия и вернуть на 2-3 оборота болты М10х30.
4. Установить кронштейн №2.
5. Установить защиту редуктора и закрепить ее согласно схеме.
6. Все точки крепления затянуть.

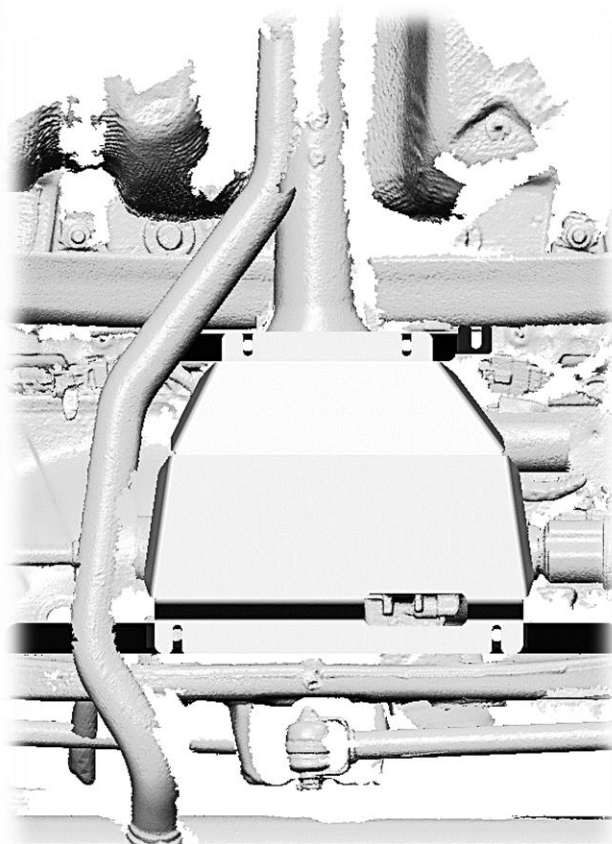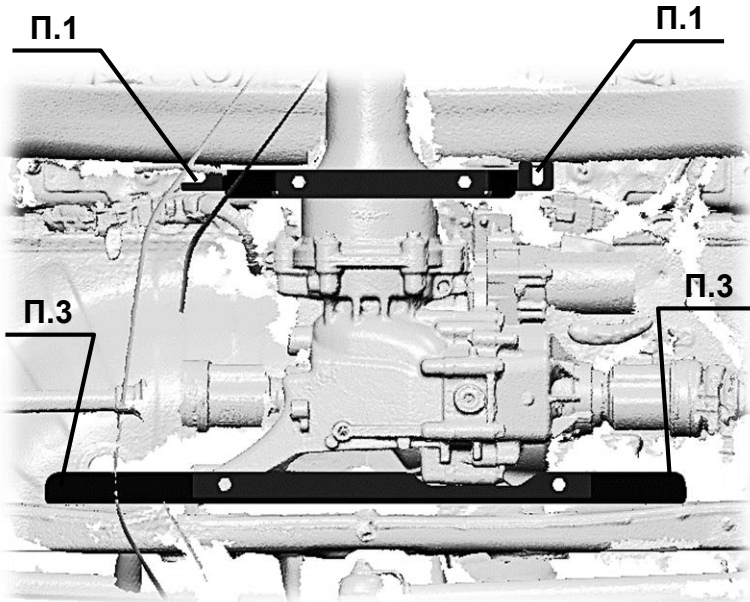

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х25	4 шт.
	М8х30	2 шт.
	М10х30	2 шт.
Шайба увеличенная	М8	6 шт.
	М10	2 шт.
Шайба гровер	8	6 шт.
	10	2 шт.
Закладная	М8	2 шт. АВС.05.01.001.003
	М10	2 шт. АВС.05.02.001.055
Кронштейн	№1	1 шт.
	№2	1 шт.
Защита	редуктора	1 шт.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице