

ALF4403st


Jaguar XE

Год выпуска: 2014-2018

Объём двигателя: 2.0

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** при помощи болтов M10X25 в штатные места (Лист 2).
3. Заложить крепёжные планки **2,4** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M8x30 (Лист 2).
4. Установить штатный пыльник на место, предварительно сделав в нём отверстия под установленные болты M8x30.
5. Надеть часть защиты **A** пропилами на установленные болты M8x30, прикрепить заднюю часть защиты к крепёжному кронштейну **1** болтами M8x20.
6. Закрепить защиту **A** в штатные места крепления болтами M6x25 с втулками **3** поверх защиты. Дополнительно закрепить защиту **A** штатными болтами.
7. Завести часть защиты **B** под штатный пыльник и надеть защиту пропилами на установленные болты M8x30 так, чтобы защита **B** закрывала часть защиты **A**.
8. Закрепить защиту **B** в штатные места крепления болтами M6x25.
9. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

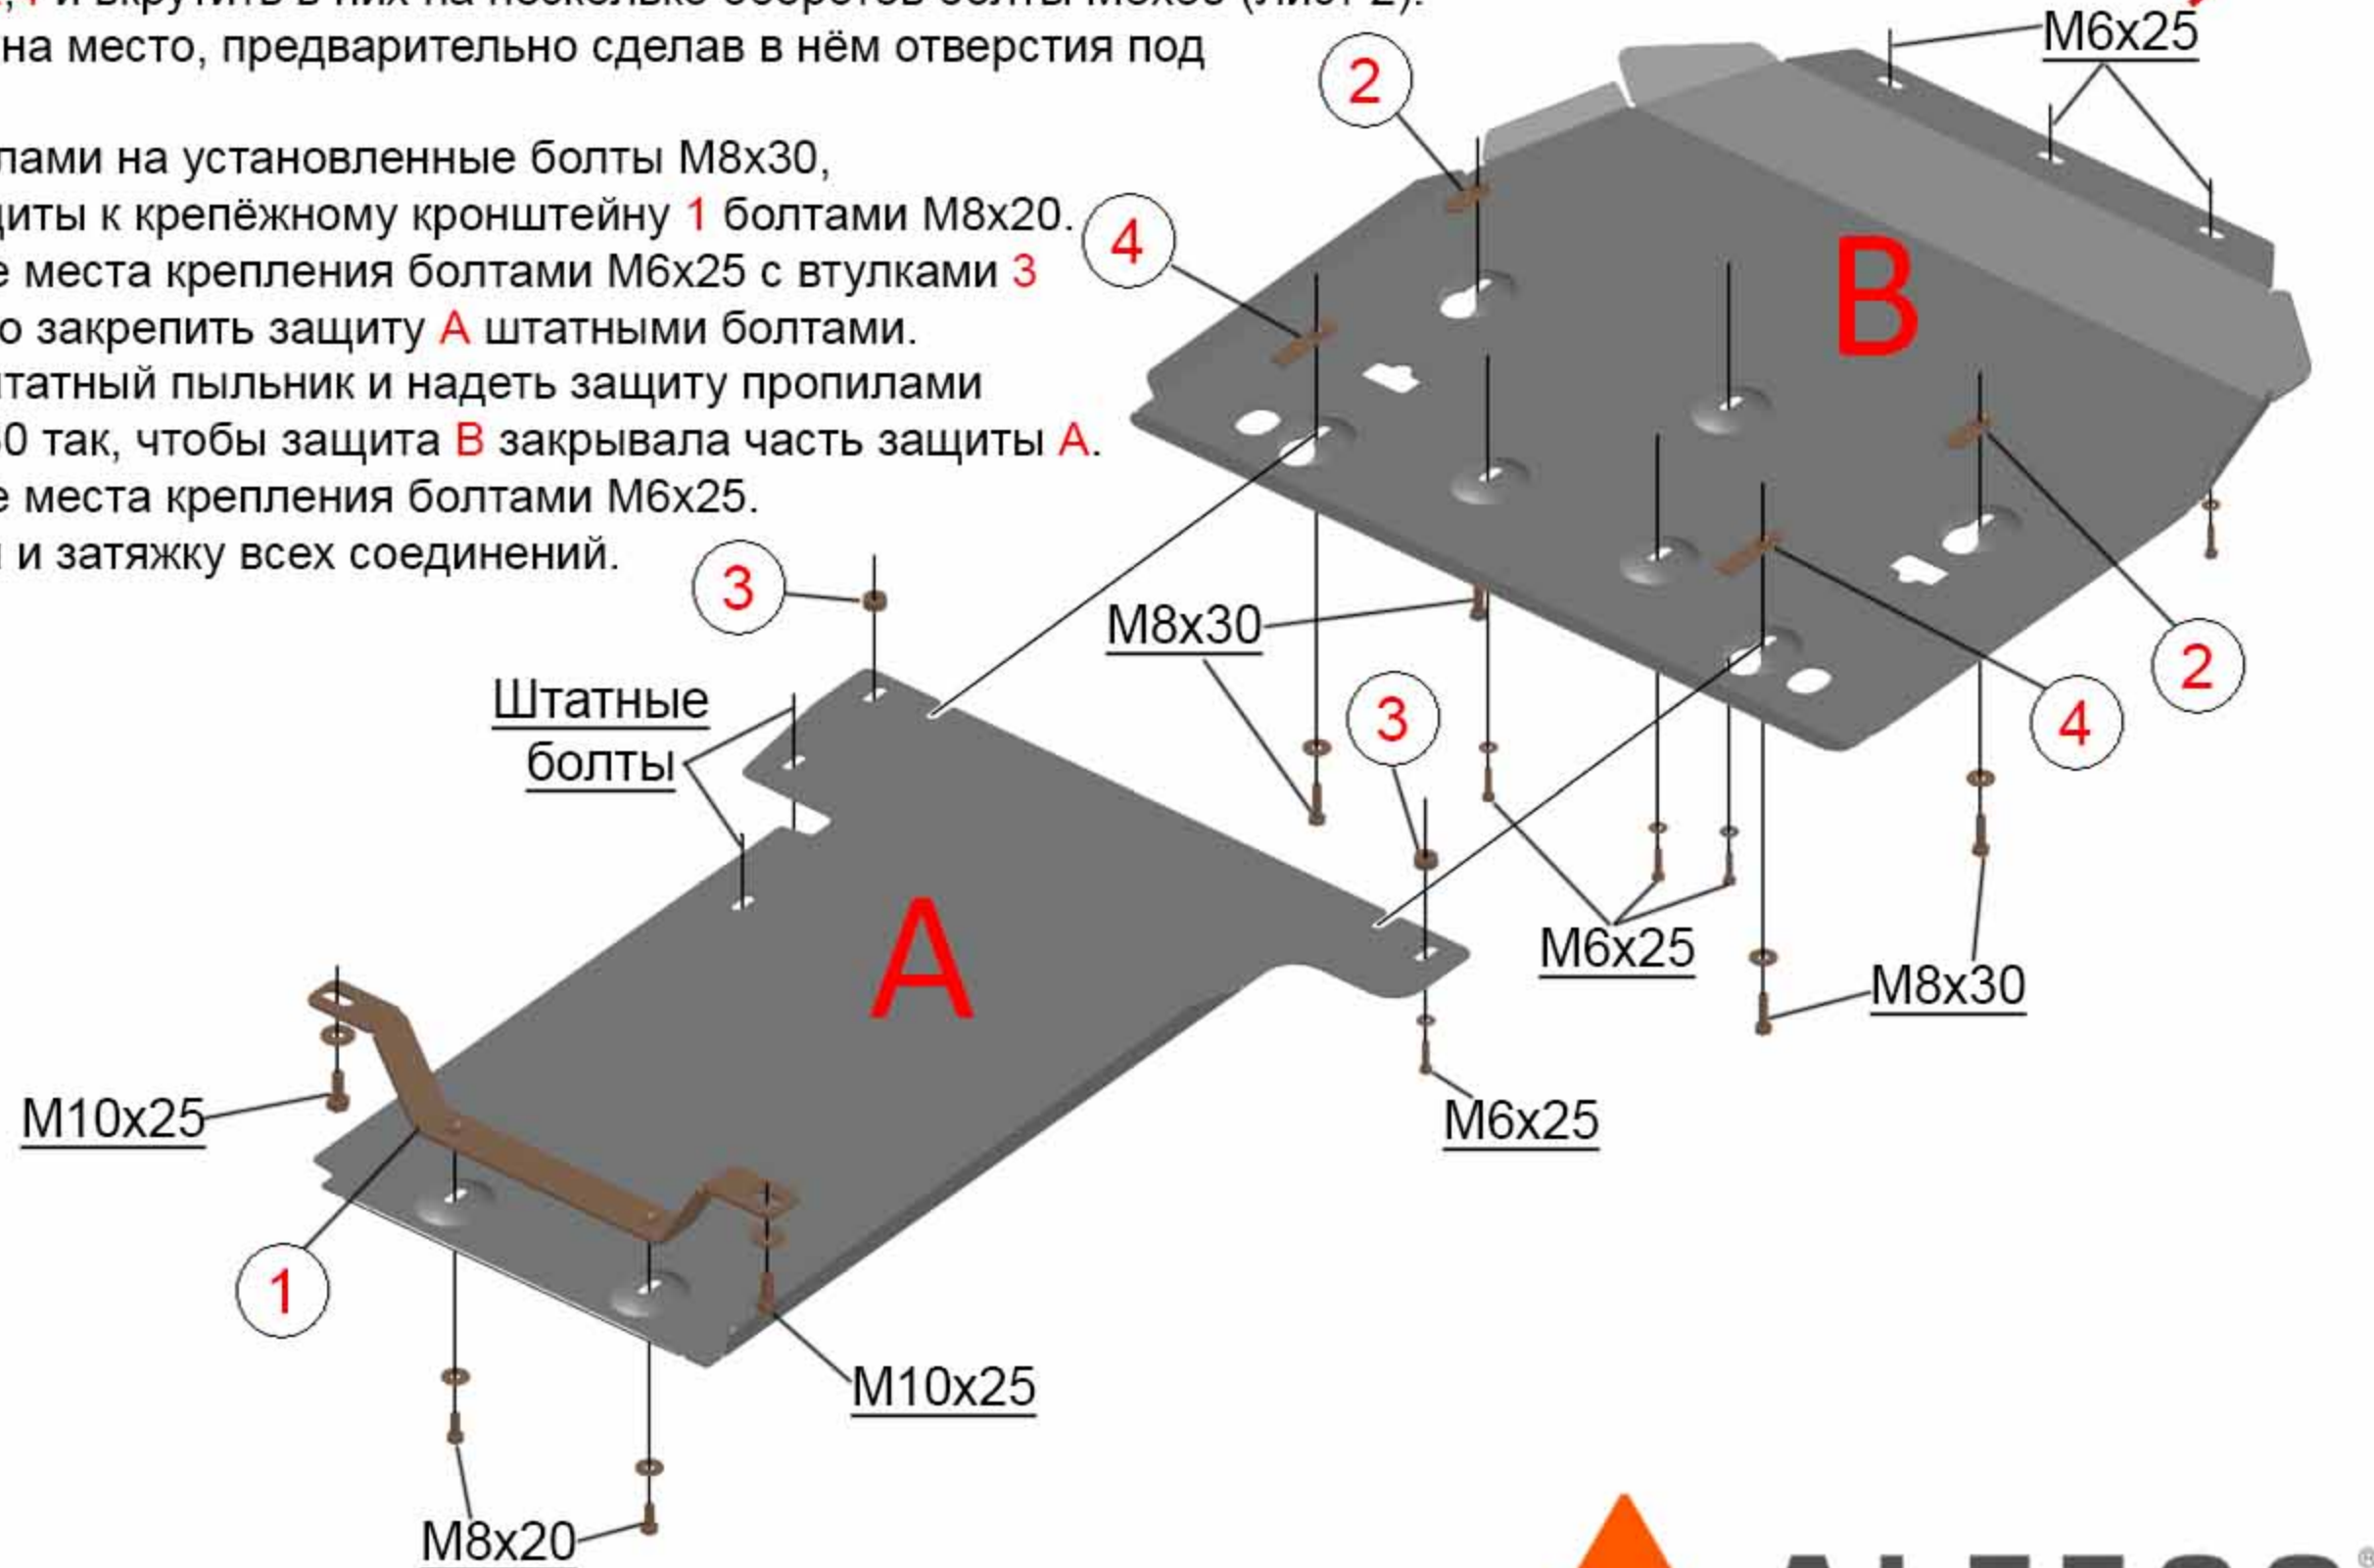

Вес защиты: **14,8 кг**
Вес комплектации: **1,2 кг**
Размер защиты: **780x860x100**
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм
Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 1




ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF4403st Jaguar XE (2 части)

Комплектующие	Кол-во
Болт М6х25	8 шт.
Болт М8х20	2 шт.
Болт М8х30	4 шт.
Болт М10х25	2 шт.
Шайба М6 (увеличенная)	8 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	6 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжная планка 2 (2 М8 КР2РГ 48х18х9)	2 шт.
Втулка D20 h8 3	2 шт.
Крепёжная планка 4 (2 М8 КПРГ 70х16х20)	2 шт.

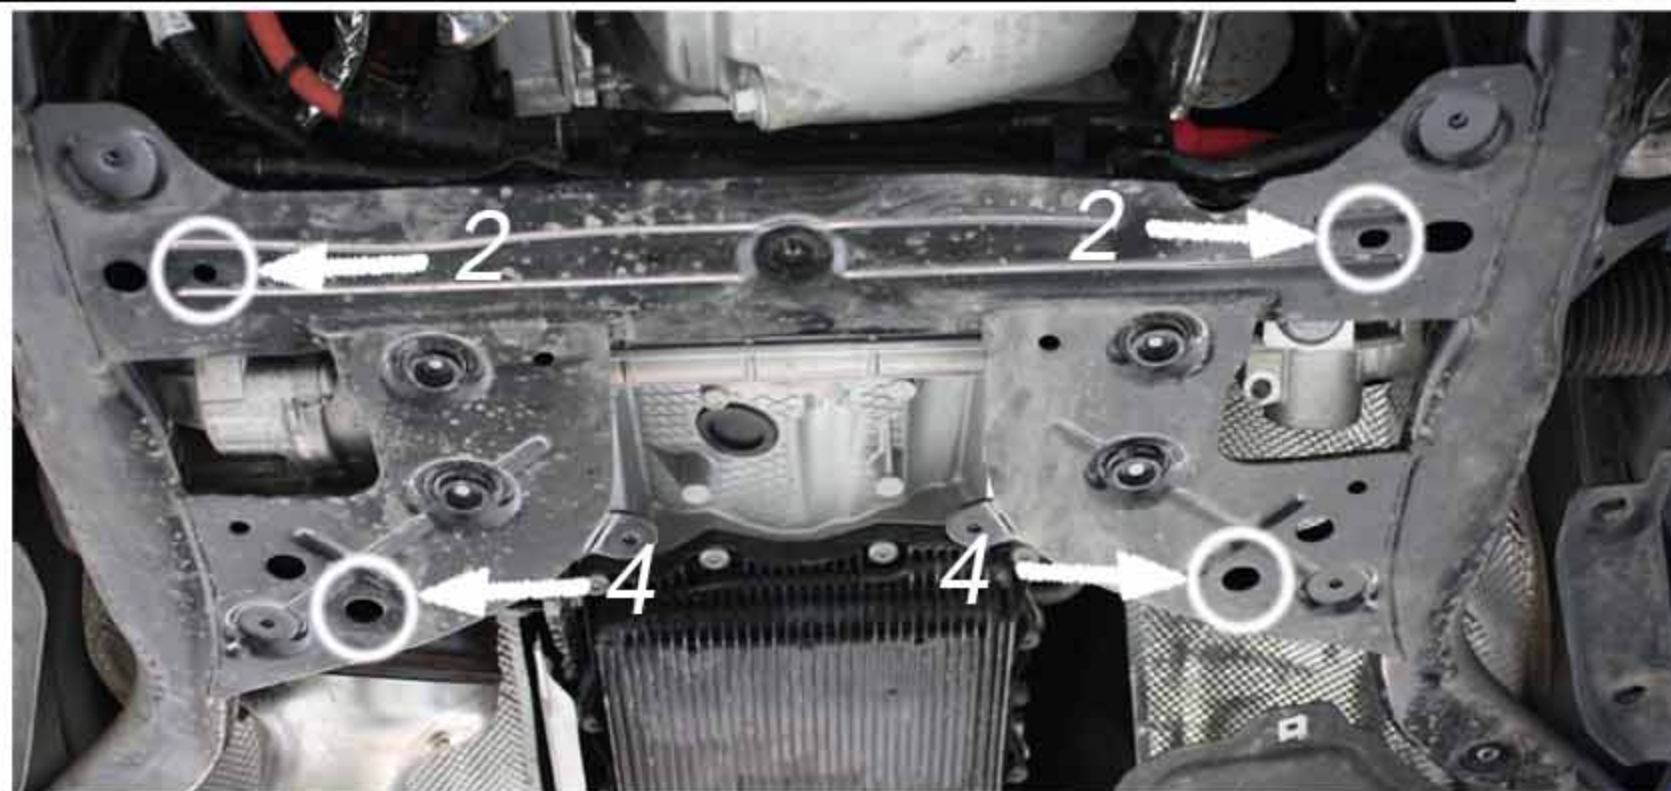

Вес защиты: **14,8 кг**

Вес комплектации: **1,2 кг**

Размер защиты: **780x860x100**

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Лист 2



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.