
ALF1032st

Hyundai Terracan

Год выпуска: 2001-2007 | КПП и раздатка | Объём двигателя: 2.5TD;2.9CRDI

Инструкция по установке

1. Установить защиту A при помощи болтов M8x20 в штатные места автомобиля (лист 2).
2. Установить защиту B при помощи болтов M8x20 в штатные места
   и закрепить болтом M10x70 с гайкой M10 с фиксацией (лист 2).
3. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

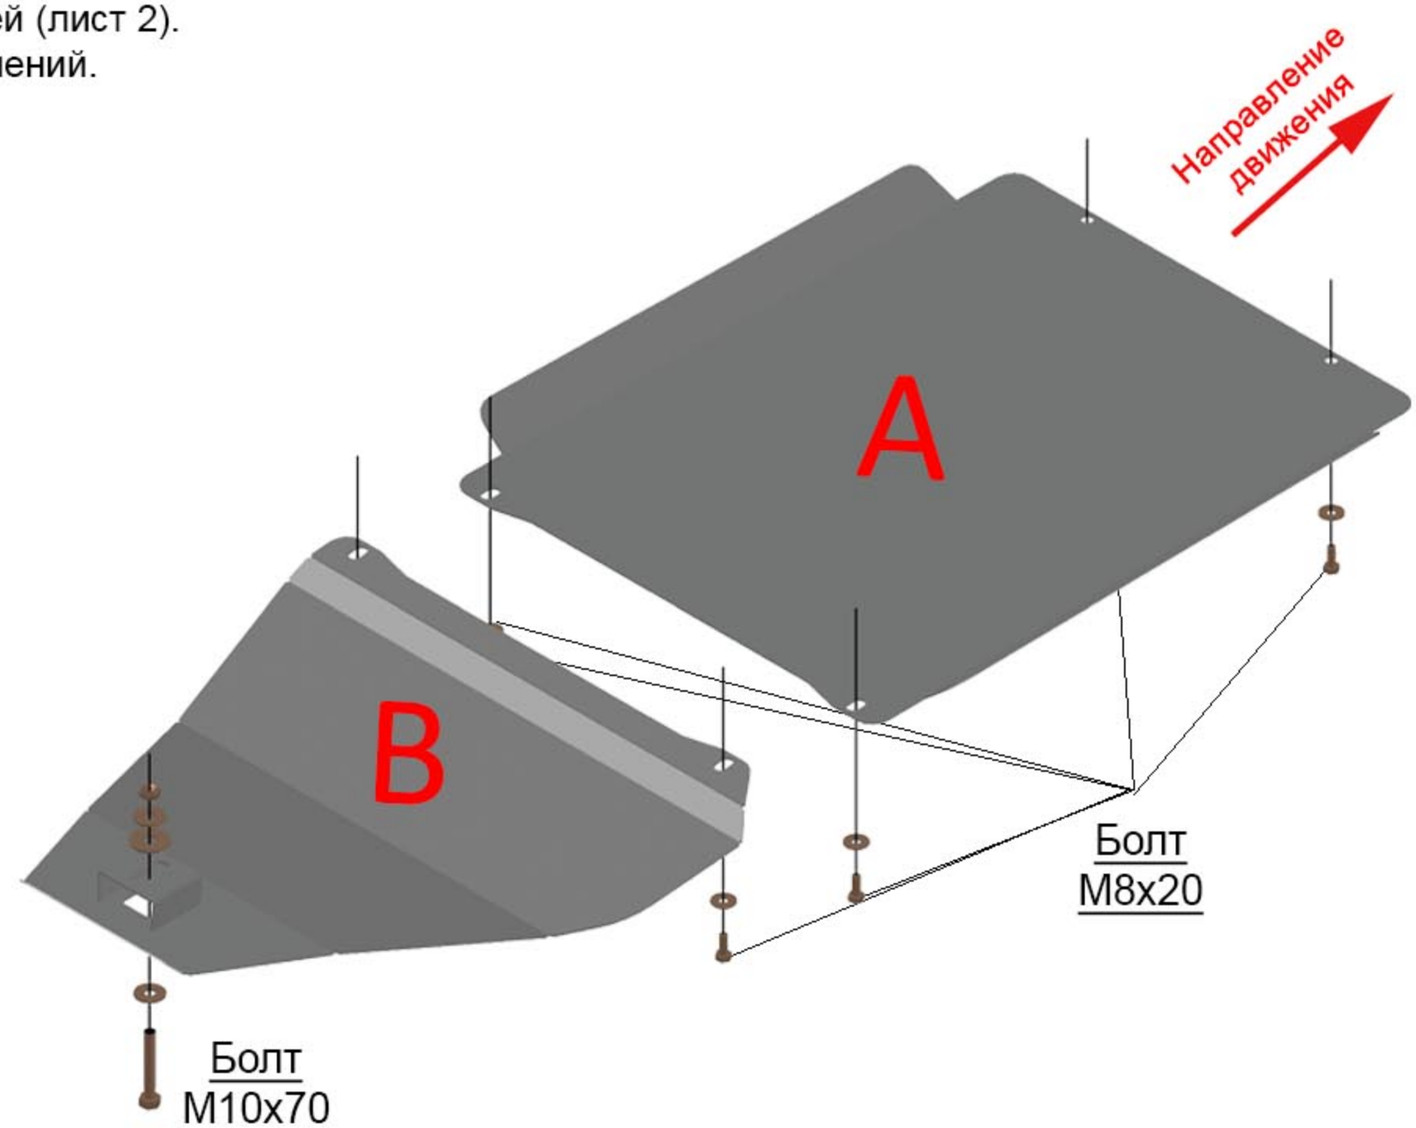

Вес защиты: **10.2 кг**
Вес комплектации: **0.4 кг**
Размер защиты: **A 690x595x30**
B 570x560x60
Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.


ALF1032st

Hyundai Terracan

КПП и раздатка

Комплектующие	Кол-во
Болт М8х20	6 шт.
Болт М10х70	1 шт.
Гайка М10 с фиксацией	1 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
Шайба 12 (увеличенная)	1 шт.



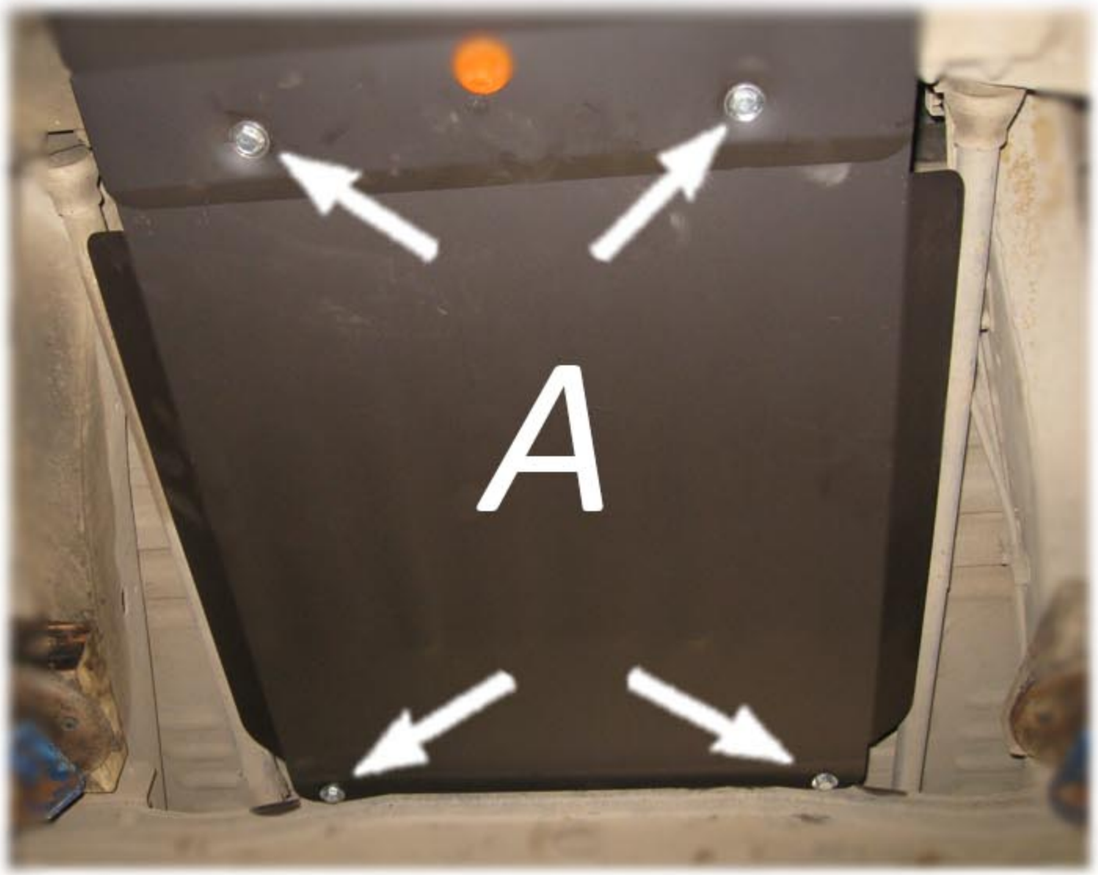

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.