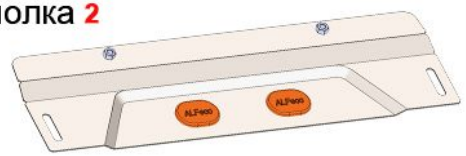
Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты крепления пластикового пыльника в передней части автомобиля.
2. Заложить крепёжные планки 1 в подрамник автомобиля.
3. Установить крепёжный кронштейн 2 к ранее заложенным крепёжным планкам 2 при помощи болтов М8х25.
4. Ввернуть на несколько оборотов болты М8х25 в крепёжный кронштейн 2 и надеть защиту пропилами на установленные болты.
5. Дополнительно закрепить защиту болтами М6х25.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

		Кол-во
1	Болт М6х25	4 шт.
2	Болт М8х25	4 шт.
3	Шайба М6 (увеличенная)	4 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба пружинная М6 (гровер)	4 шт.
6	Шайба пружинная М8 (гровер)	4 шт.
7	Крепёжная планка 1 	2 шт.
8	Крепёжная полка 2 	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF24168st

Toyota Corolla Cross Год выпуска: 2022- V - 2,0 2WD

Защита картера и КПП

(**Китайский рынок, левый руль**)

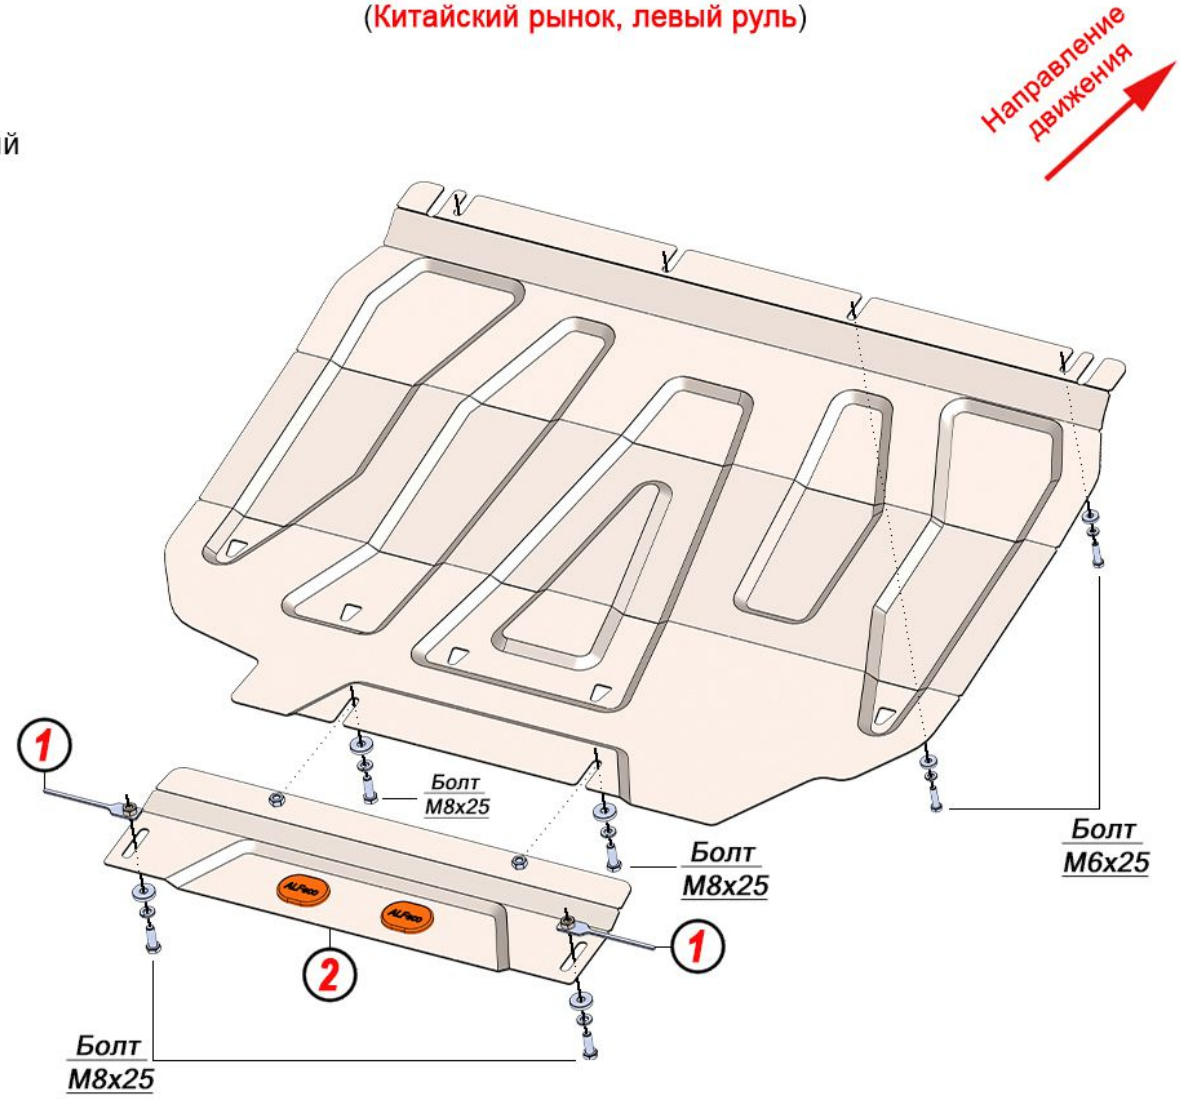

Вес защиты: **6,7 кг**
Вес комплектации: **1,1 кг**
Размер защиты: **880х712х50**
Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ


Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF24168st

Toyota Corolla Cross Год выпуска: 2022- V - 2,0 2WD

Защита картера и КПП

(**Китайский рынок, левый руль**)

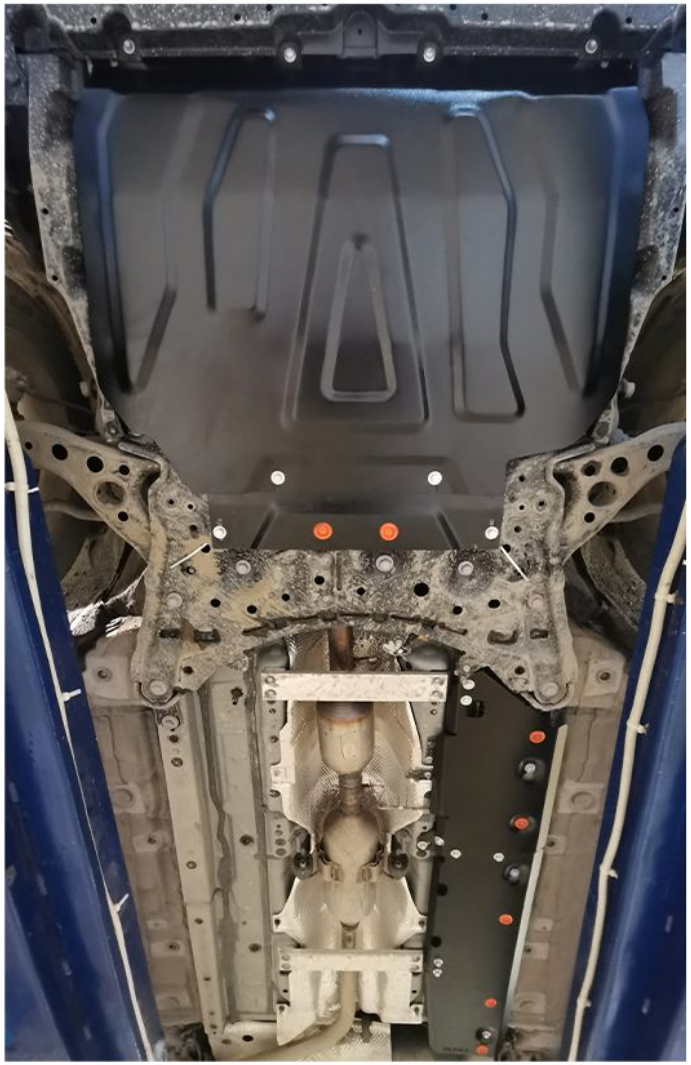

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.
Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.