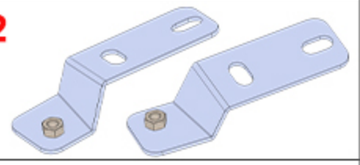
Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки 1 в отверстия подрамника. (**рис. 1**)
3. Закрепить крепёжные кронштейны 2 болтами М8х25 к ранее установленным планкам 1 (**рис. 1**).
4. Заложить крепёжные планки 3 в отверстия подрамника, наживить в них болты М8х40 с втулками 4 и 5.
5. Сделать отверстия в штатном пыльнике под передние и задние точки крепления (**рис. 2**, **3**).
6. Установить штатный пыльник на место.
7. Заднюю часть защиты надеть пазами на ранее наживлённые болты М8х40.
8. Переднюю часть защиты закрепить к ранее установленным кронштейнам 2 болтами М8х25.
9. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

		Кол-во
1	Болт М8х25	6 шт.
2	Болт М8х40	2 шт.
3	Шайба М8 (увеличенная)	8 шт.
4	Крепёжная планка 1 	4 шт.
5	Крепёжный кронштейн 2 	2 шт.
6	Крепёжная планка 3 	2 шт.
7	Втулка 4 	1 шт.
8	Втулка 5 	1 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0821st

Geely Atlas Pro	Год выпуска: 2021-2025	V - 1,5T
Belgee X70	Год выпуска: 2025-	V - 1,5T

Защита картера и КПП
(**установка на пыльник**)

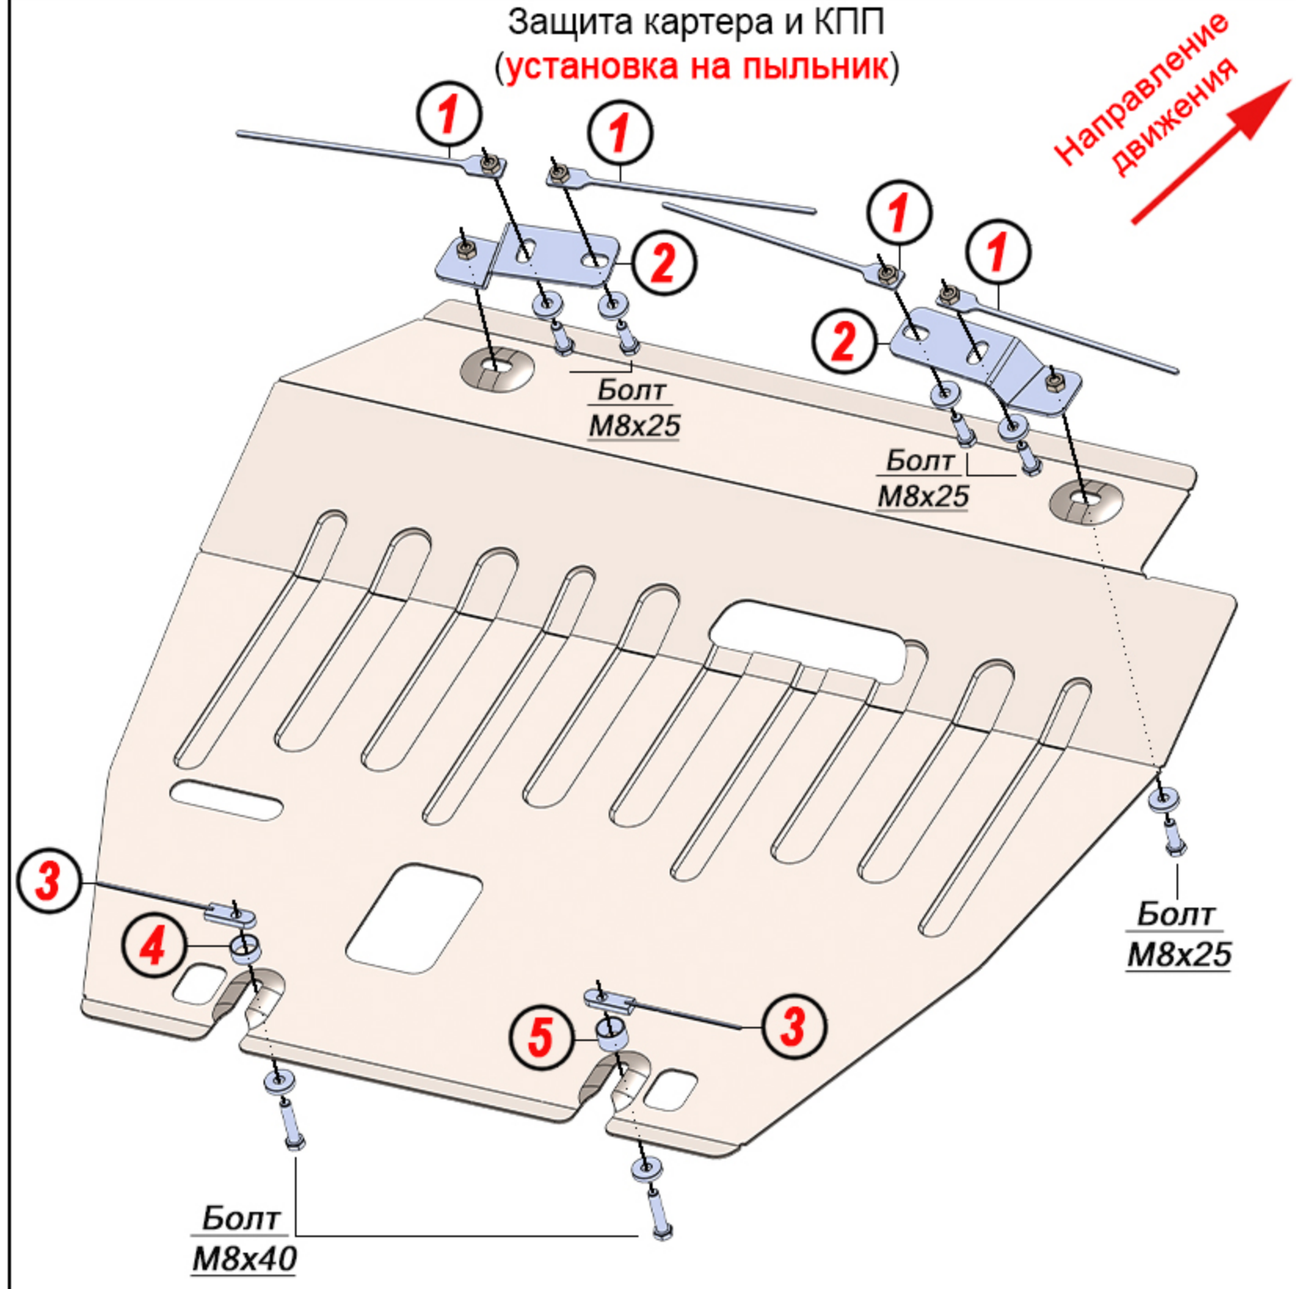

Вес защиты: **7,3 кг**
Вес комплектации: **0,8 кг**
Размер защиты: **740x720x70**
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.
Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



ALF0821st

Geely Atlas Pro	Год выпуска: 2021-2025	V - 1,5T
Belgee X70	Год выпуска: 2025-	V - 1,5T

Защита картера и КПП
(**установка на пыльник**)

Рис. 1

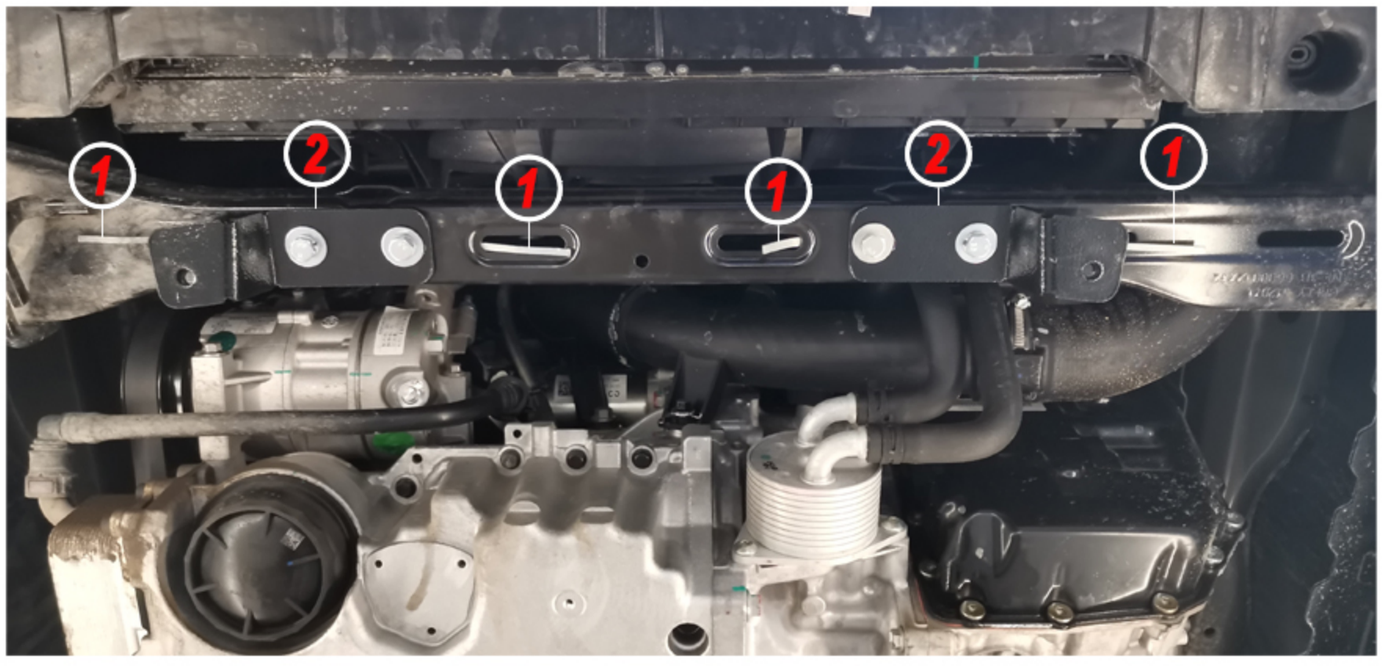


Рис. 2


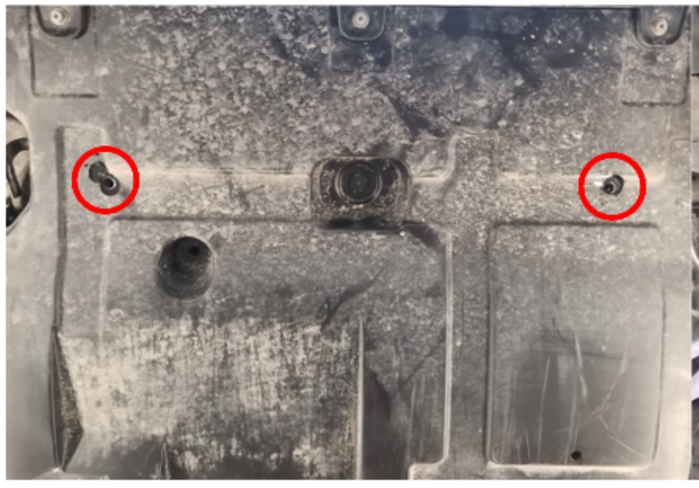


Рис. 3

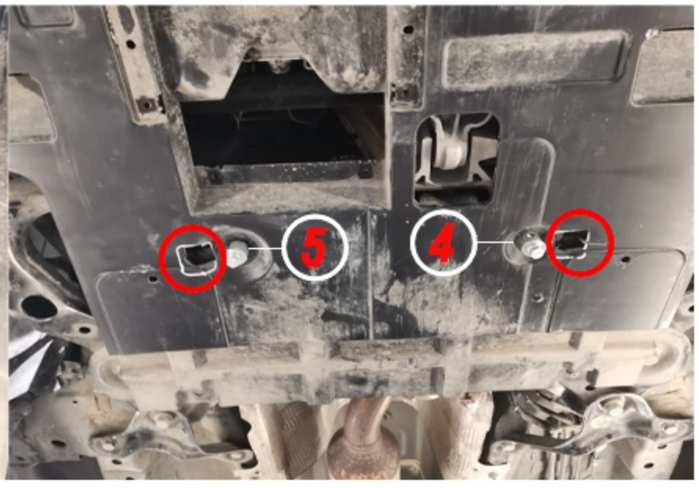

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.