
Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Наживить болт М6х25 в переднюю точку крепления и вставить в него защиту под передний пластик.
3. Закрепить заднюю точку крепления через втулку 1 болтом М6х35.
4. Остальные точки закрепить болтами М6х25.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

		Кол-во
1	Болт М6х25	7 шт.
2	Болт М6х35	1 шт.
3	Шайба 6 (увеличенная)	8 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	8 шт.
5	Втулка 1 	1 шт.

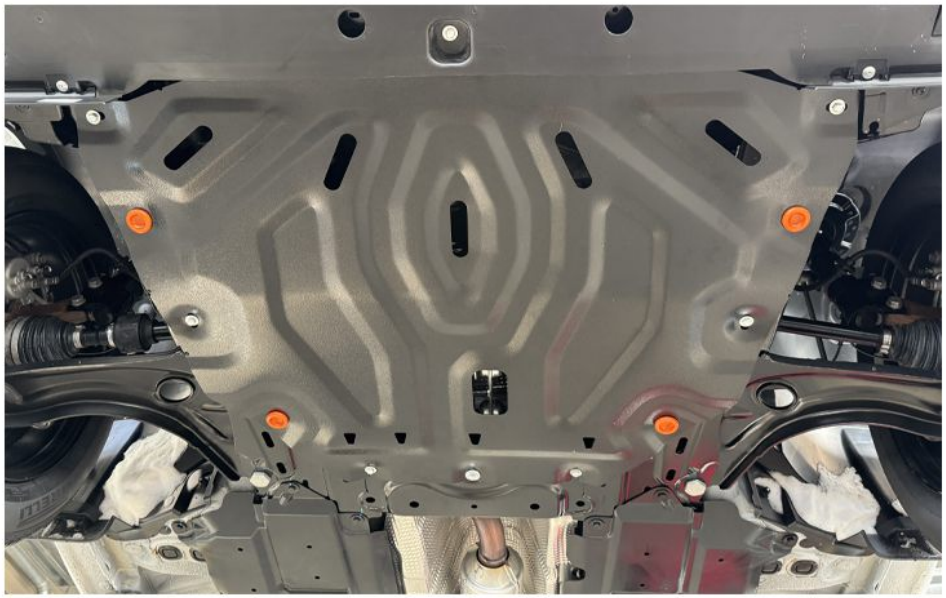


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2830st

Lada Iskra | Год выпуска: 2024- | V - 1,6 MT/CVT

Защита картера и КПП

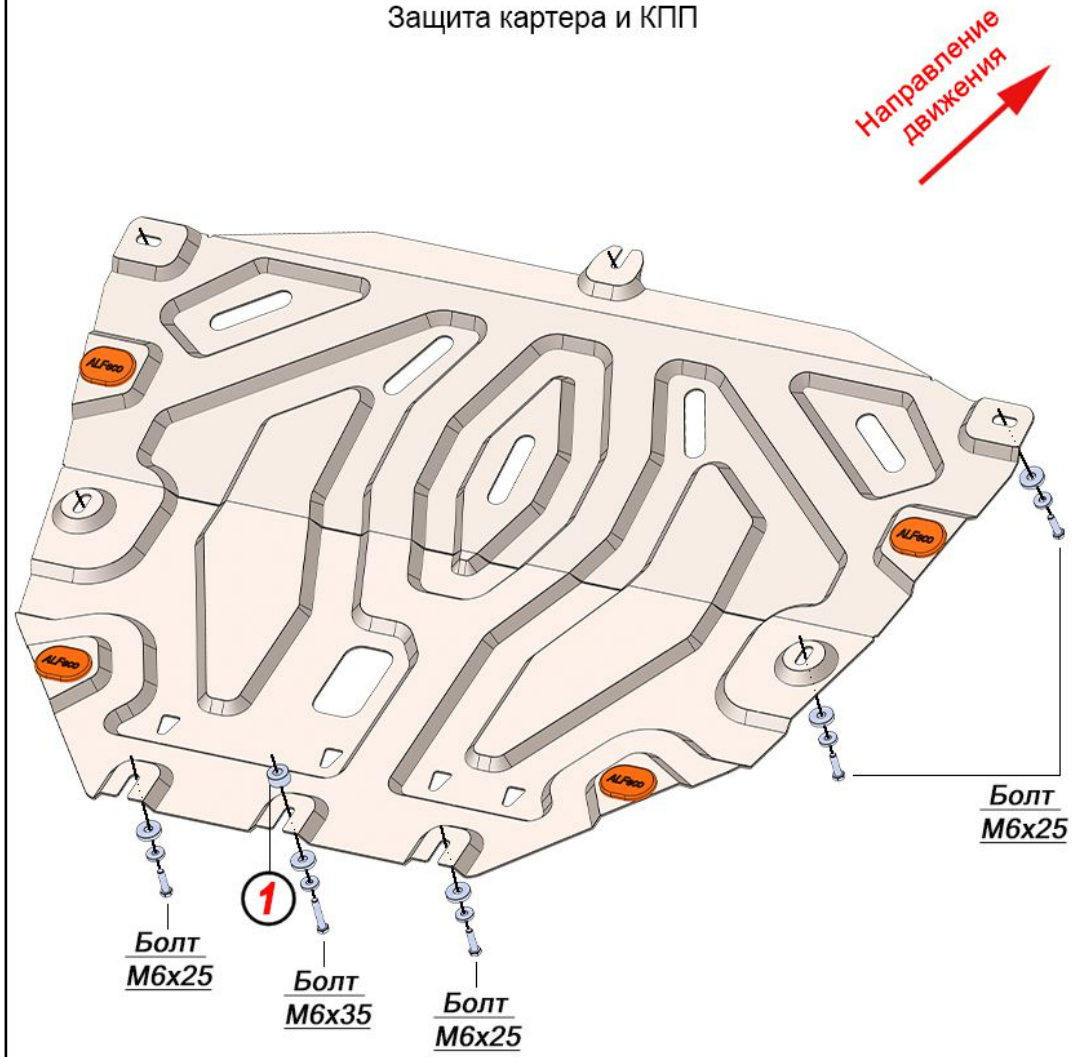

Вес защиты: **8,5 кг**
Вес комплектации: **0,3 кг**
Размер защиты: **960х740х55**
Момент затяжки: М6 - 6,1 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF2830st

Lada Iskra | Год выпуска: 2024- | V - 1,6 MT/CVT


Защита картера и КПП

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.
Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

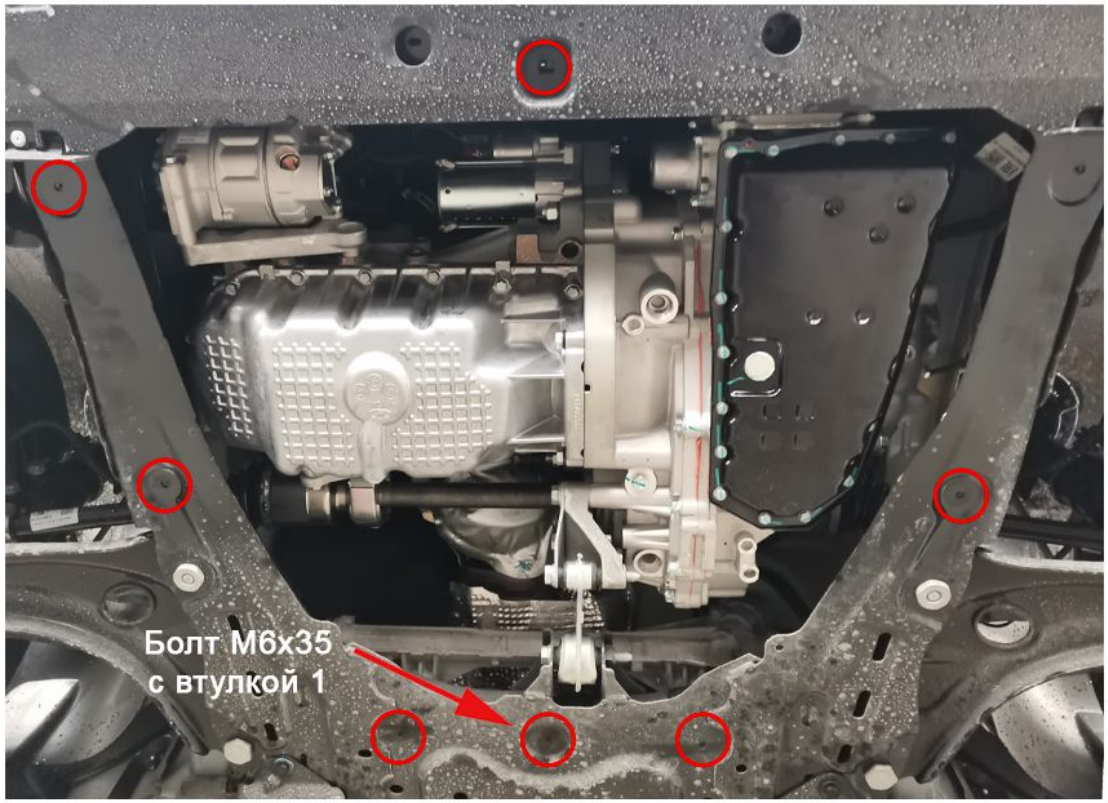

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.