

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Заложить крепежную планку 1 в отверстия рамы автомобиля согласно схемы и русунка №1, ввернуть в нее и штатные точки подрамника болтами М10х35, на несколько оборотов.
3. Установить крепежный кронштейн 3 при помощи кронштейнов 2 согласно схеме (рис.1).
4. Установить защиту РК заведя переднюю часть пропилами на установленные заранее болты, а заднюю часть закрепить к кронштейну 3 болтами М8х20.
5. Протянуть все точки крепления кронштейнов к раме автомобиля, после чего затянуть все соединения защиты.

Комплектующие

	Комплектующие	Кол-во
1	Болт М8х20	2 шт.
2	Болт М10х20	2 шт.
3	Болт М10х35	3 шт.
4	Болт М10х100	2 шт.
5	Гайка с фиксацией М10 	2 шт.
6	Шайба (увеличенная) 8	2 шт.
7	Шайба (увеличенная) 10	9 шт.
8	Шайба (увеличенная) 12	2 шт.
9	Крепежная планка 1 	1 шт.
10	Крепежный кронштейн 2 	2 шт.
11	Крепежный кронштейн 3 	1 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3310st

RAM Rebel 1500 | Год выпуска: 2023- | V - 3.0 4WD

Защита РК

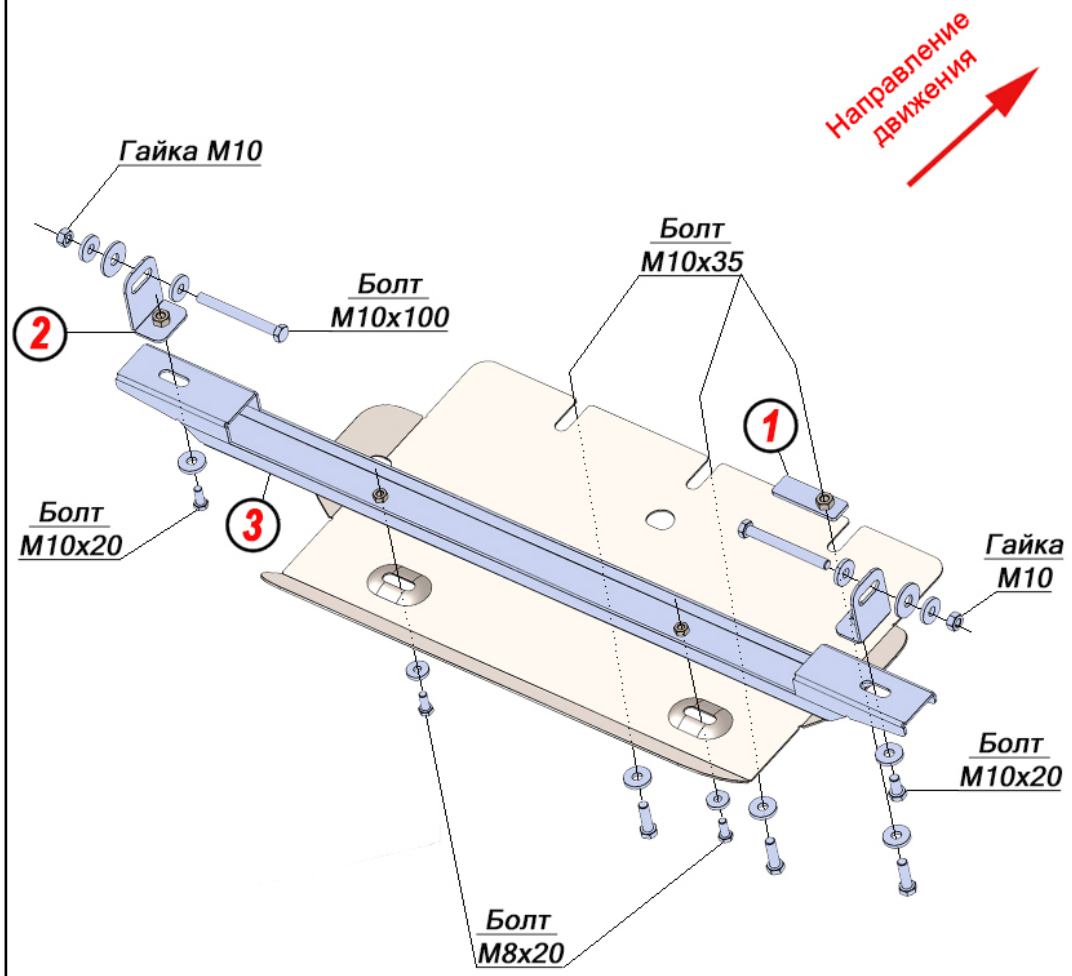

Вес защиты: **4 кг**
Вес комплектации: **2,9 кг**
Размер защиты: **592х410х52**
Момент затяжки: М8 - 20 Н*м
Момент затяжки: М10 - 45 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF3310st

RAM Rebel 1500 Год выпуска: 2023- V - 3.0 4WD

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.
Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

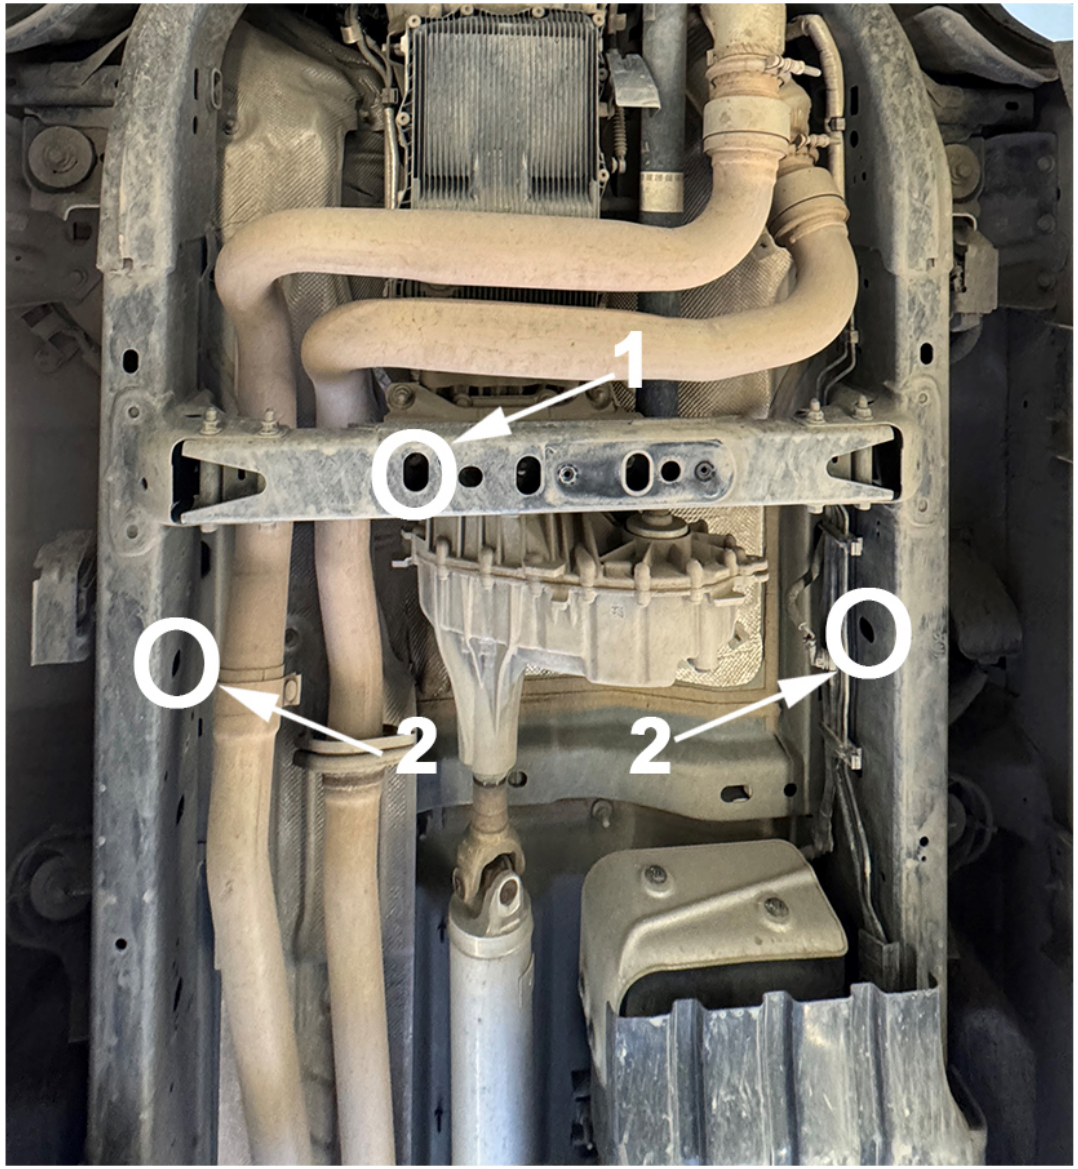


Рис.1

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.