


Арт.	Инструкция по установке: ЗКД и крепёж MAZDA CX-5 (17->) 2,0 бен. AT 4WD	
33.24.530		

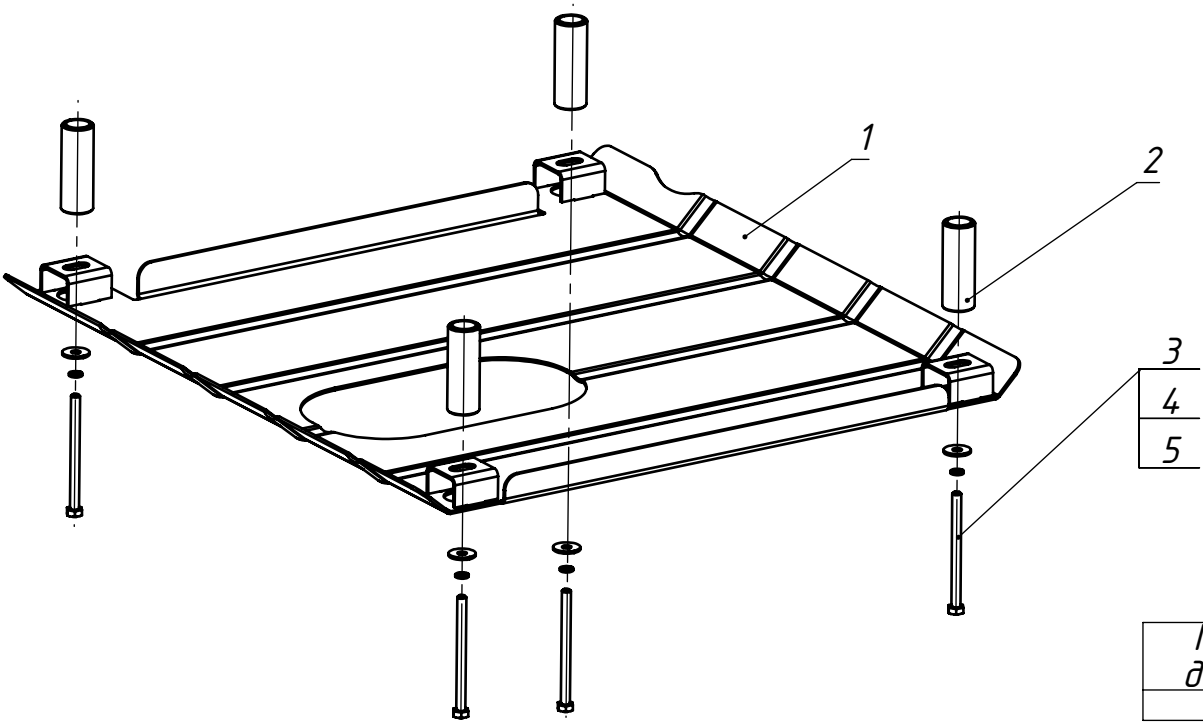

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:	
М6	8,7 Нм

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита кислородного датчика	1
2	Втулка 20х60	4
3	Болт М6х80 ГОСТ 7798-70	4
4	Шайба 6 ГОСТ 6402-70	4
5	Шайба 6 ГОСТ 6958-75	4

- Порядок установки:
1. Выкрутите четыре штатных болта М6 крепящие пыльник.
 2. Прикрутите защиту кислородного датчика болтами (поз.3) с шайбами (поз.4,5) через втулки (поз.2) в штатные резьбовые отверстия
 3. Затяните крепёж.
- *Защита устанавливается поверх штатного пыльника.