



Инструкция по установке


Артикул **52114**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Datsun	Mi-DO	1.6	2015-н.в.	Lada	Granta Liftback	1.6	2016-н.в.
Datsun	On-DO	1.6	2014-н.в.	Lada	Kalina	1.4, 1.6	2004-2013
Lada	Granta	1.6	2011-2016	Lada	Kalina 2	1.6	2013-2018
Lada	Granta	1.6	2016-н.в.	Lada	Kalina 2	1.6	2013-2018
Lada	Granta Cross	1.6	2019-н.в.	Lada	Kalina Cross	1.6	2014-2016
Lada	Granta Liftback	1.6	2014-2016	Lada	Kalina Cross	1.6	2016-2018

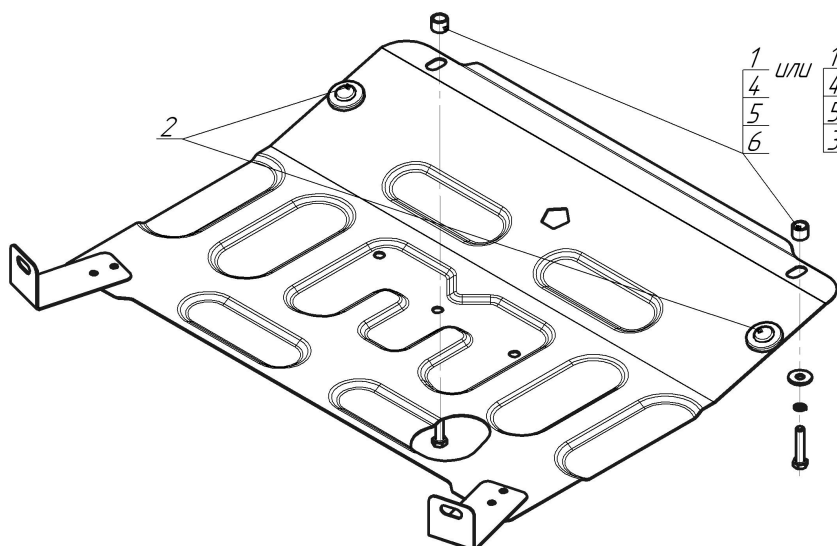


Комплект крепежа

1		Проставка 15	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
3		Болт M10x55x1,25 (мелк)	2 шт	6		Болт M10x90x1,25 (мелк)	2 шт

Автомобиль без защиты

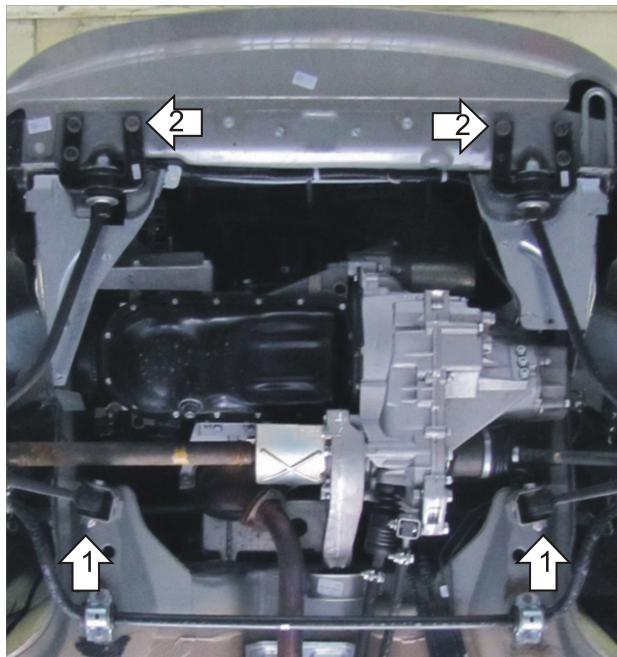

Автомобиль с защитой

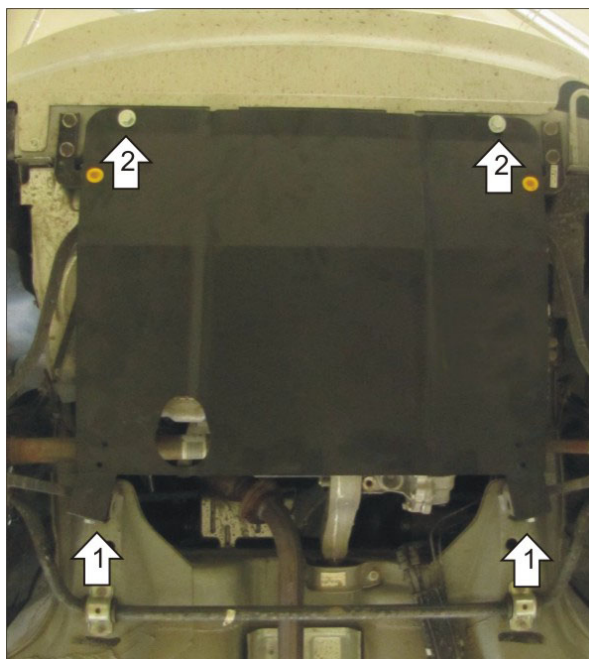

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник, если он установлен на автомобиле. Установить на болты шарнира нижнего рычага задние точки защиты при помощи штатной гайки M12.
2. Выкрутить передние болты кронштейна растяжки, установить вместо них передние точки защиты через Проставки 15 и Болты M10x1,25x55 (для Lada Калина до 2011 г.в. использовать Болты M10x1,25x90).

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 25.06.2019 9:31:42