ASK521 **ASP521** **ASB521**

ГЕРМЕТИК САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ, БЕЛЫЙ

Описание продукта.

Высококачественный самовыравнивающийся однокомпонентный герметик на основе гибридных полимеров отверждается под действием влажности воздуха. Предназначен для герметизации кузовных стыков, сварных швов, зазоров, трещин и соединений «внахлёст» при производстве и ремонте транспорта и в промышленном машиностроении.

Область применения:

- легкового, грузового и коммерческого транспорта, автомобилей специального назначения (инкассаторских фургонов, автомобилей скорой помощи, рефрижераторов),
- домов на колёсах и автоприцепов;
- сборки морского транспорта (элементы выше ватерлинии);
- железнодорожных вагонов;
- систем кондиционирования и вентиляции.

Герметик создаёт устойчивое антикоррозийное и звукоизоляционное покрытие: снижает вибрации и шумы. Обладает превосходной адгезией к материалам, применяемым в кузовных работах, включая чёрные и цветные металлы, окрашенные поверхности и различные виды пластика (за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта).

Особенности:

- **самовыравнивающийся**, предназначен для нанесения на **горизонтальные поверхности**;
- не даёт усадки и не образует пузырьков;
- химически нейтрален, не вызывает коррозии металлов, подходит для деликатных материалов;
- устойчив к старению, перепадам температур и неблагоприятным погодным факторам;
- без запаха, экологически безопасен, не токсичен и не горюч;
- не содержит изоцианатов, растворителей и силиконов;
- пригоден для внутренних и наружных работ.
- не предназначен для труднодоступных мест.

Физико-технические показатели.

Наименование показателя	Норма	Метод
Внешний вид	Однородная паста	
Плотность	1,52 ± 0,05 г/см^3	ГОСТ 15139-69
Время образования поверхностной пленки (при +23°С и отн. влажности воздуха 50%)	Не менее 15 минут	
Скорость отверждения (при +23°С и отн. влажности воздуха 50%)	2–3 мм/24 часа	
Твердость по Шору А	30 ± 5	ГОСТ 263
Усадка, %	Не более 3	

Состав.

Гибридный полимер, минеральные наполнители, пигменты, функциональные добавки.

Хранение и транспортирование.

Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от –20 °С до +25 °С.

Срок годности:

ASK521 Картридж 280 мл. — 12 месяцев при соблюдении правил хранения.

ASP521 Файл-пакет 600 мл. — 18 месяцев при соблюдении правил хранения.

ASB521 Ведро 20 л. — 12 месяцев при соблюдении правил хранения.

Инструкция по применению.

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 °С до +35 °С.
- Герметик наносить на чистые, обезжиренные поверхности. Для аккуратной работы использовать маскирующую ленту и удалить её сразу после нанесения герметика.
- Состав наносить сплошным валиком, без образования разрывов и пустот.
- При необходимости разгладить полученный шов шпателем.
- Время образования поверхностной плёнки не менее 15 минут, скорость отверждения герметика — 2–3 мм в сутки (при температуре +23 °С и относительной влажности 50%). Полное отверждение происходит в течение 3–7 дней.
- Загрязнённые свеженанесённым герметиком поверхности очистить при помощи растворителя. Затвердевший состав удалить механически.
- Готовое покрытие можно эксплуатировать при температуре от –60 °С до +90 °С.
- Не применять на поверхностях, где возможен контакт с пищей.

Рекомендации по безопасности.

Прямой контакт с не засохшим клеем может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица.


Упаковка.

ASK521 Картридж 280 мл. 12 штук в гофрокоробе.

ASP521 Файл-пакет 600 мл. 12 штук в гофрокоробе.

ASB521 Ведро 20 л.

ТУ 20.30.22-004-01324561-2025

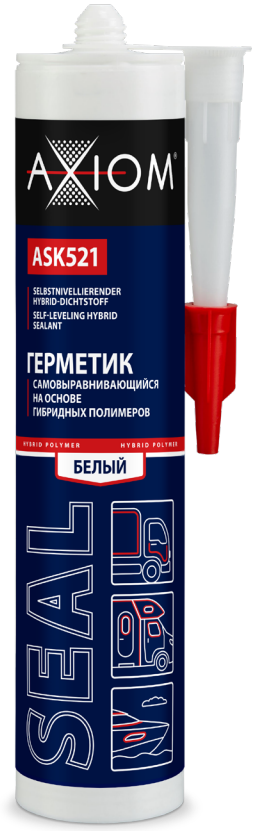

Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «РусТА» не несёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: axiom@axiompro.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42