KRAFTOOL

EXTREM

Сверла Левиса по дереву

Надежный инструмент для профессиональных задач.
Геометрия спирали и режущей части в сочетании
с антифрикционным покрытием обеспечивают
быстрое, точное и чистое сверление
глубоких отверстий



IMPACT* READY

PTFE* COATING



ИНДУСТРИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

* IMPACT READY - готов к удару , PTFE COATING - ПТФЭ покрытие

EXTREM

СВЕРЛА ЛЕВИСА ПО ДЕРЕВУ

KRAFTOOL

Для сверления твердой и мягкой древесины, бруса, бревен естественной влажности, фанеры, ДСП. Подходят для использования со всеми типами проводных и беспроводных дрелей, включая ударные винтоверты и гайковерты



PTFE* ПОКРЫТИЕ СНИЖАЕТ ТРЕНИЕ



ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК С ПРОТОЧКОЙ ПОДХОДИТ ДЛЯ БЫСТРОСЪЕМНЫХ ПАТРОНОВ И АДАПТЕРОВ

САМОЗАТЯГИВАЮЩИЙСЯ ВИНТОВОЙ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ БЫСТРОГО СВЕРЛЕНИЯ

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ЗАКАЛКА УВЕЛИЧИВАЕТ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ

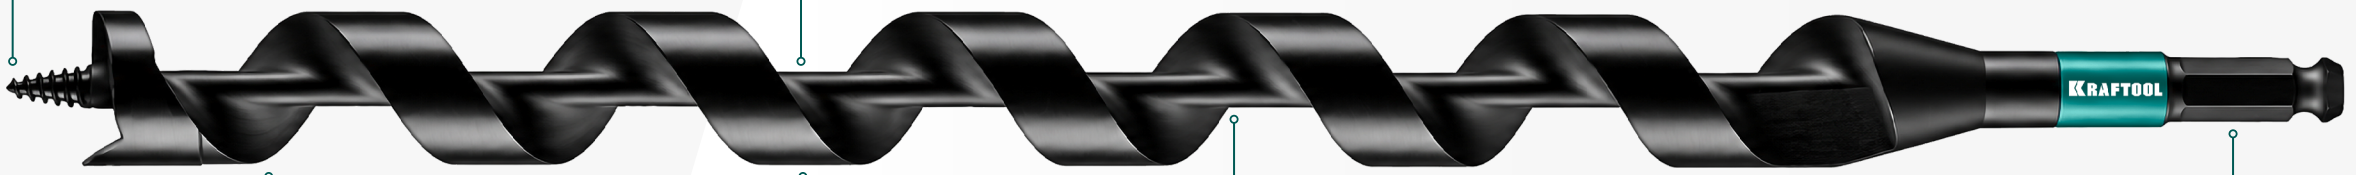

ФОРМА РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАСТРЕВАНИЕ ПРИ СВЕРЛЕНИИ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ

СТАЛЬ 65 Mn ВЫСОКИЙ РЕСУРС

IMPACT* READY МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОВМЕСТНО С ИНСТРУМЕНТОМ С ТАНГЕНЦИАЛЬНЫМ УДАРОМ

ХВОСТОВИК HEX 7/16" (11.11 мм)



быстрое сверление

точное сверление

чистые отверстия



ГЕОМЕТРИЯ СПИРАЛИ С УВЕЛИЧЕННЫМ ШАГОМ КАНАВОК ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРЫЙ ОТВОД СТРУЖКИ

EXTREM

* IMPACT READY - готов к удару, PTFE COATING - ПТФЭ покрытие

EXTREM

СВЕРЛА ЛЕВИСА

KRAFTOOL



Упаковка:
пластиковая туба



Диаметр	10 мм	12 мм	14 мм	16 мм	18 мм	20 мм	22 мм	25 мм	30 мм	32 мм
Общая длина	**460 мм**									
Рабочая длина	380 мм									
Хвостовик	шестигранный хвостовик 7/16" (11.11 мм)									
Материал	сталь 65Mn									
Покрытие	PTFE (антифрикционное)									
Вершина	самозатягивающийся винтовой наконечник									
Тип спирали	спираль Левиса с увеличенным шагом									
Вес	230 г	280 г	300 г	350 г	410 г	470 г	600 г	740 г	960 г	1050 г
Артикул	**29460-460-10**	**29460-460-12**	**29460-460-14**	**29460-460-16**	**29460-460-18**	**29460-460-20**	**29460-460-22**	**29460-460-25**	**29460-460-30**	**29460-460-32**

EXTREM