KRAFTOOL

АНКЕР КЛИНОВОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ

Анкерный крепеж KRAFTOOL гарантирует надежное соединение, выдерживающее высокие нагрузки на вырывание и срез.

- Клиновые анкеры имеют европейский сертификат ETA (Опция 7) для применения в бетоне класса от C20/25 до C50/60 в зоне сжатия
- Продуманная форма распорной втулки обеспечивает повышенную несущую способность анкера
- Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии и продлевает срок службы изделия



Упаковка: коробка

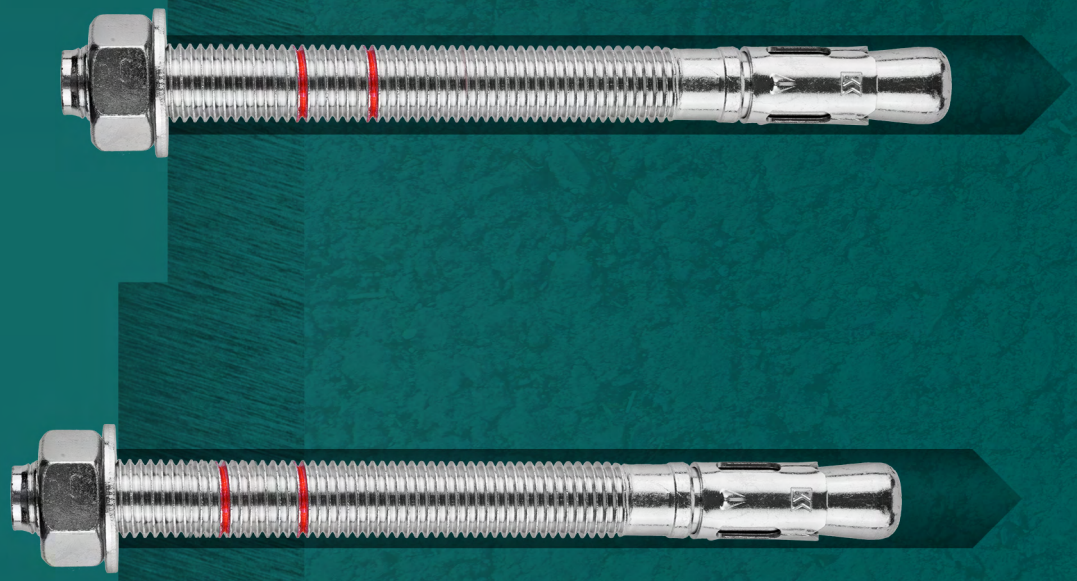

ПРОСТО! СИЛЬНО! КРЕПКО!

Анкер клиновой оцинкованный

KRAFTOOL

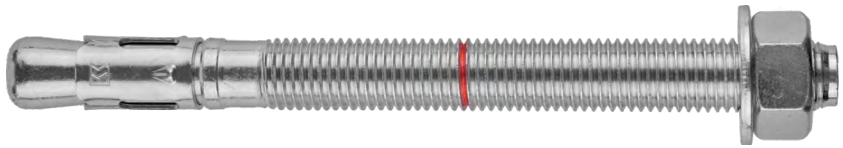

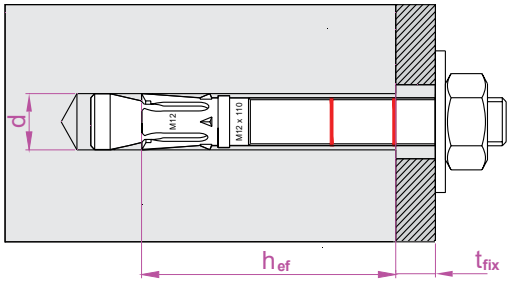

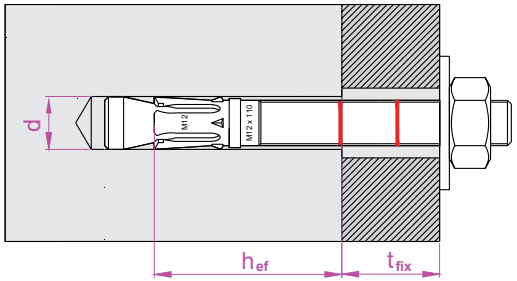

Метрический размер	Длина, мм	Диаметр предварительного сверления (d), мм	Номин. крутящий момент при монтаже, Nm	Стандартная глубина анкеровки			Уменьшенная глубина анкеровки			Кол-во в упаковке, шт.	Вес в упаковке, г	Артикул
				Глубина анкеровки (h_{ef}), мм	Макс. толщина скрепляемых материалов (t_{fix}), мм	Усилие вырывания в бетоне C20/25, kN	Глубина анкеровки (h_{ef}), мм	Макс. толщина скрепляемых материалов (t_{fix}), мм	Усилие вырывания в бетоне C20/25, kN			
M6	**60**	6	7	40	2	–	–	–	–	**100**	1.33	302184-06-060*
M8	**60**	8	20	–	–	–	35	3	9	**100**	2.52	302184-08-060
	75			48	5	12	35	18	9	**100**	2.94	302184-08-075
	90			48	20	12	35	33	9	**50**	1.69	302184-08-090
	130			48	60	12	35	73	9	**50**	2.27	302184-08-130
M10	**70**	10	35	–	–	–	42	3	12	**50**	2.40	302184-10-070
	90			55	10	16	42	23	12	**50**	2.86	302184-10-090
	100			55	20	16	42	33	12	**50**	3.10	302184-10-100
	120			55	40	16	42	53	12	**25**	1.79	302184-10-120
	150			55	70	16	42	83	12	**25**	2.13	302184-10-150
M12	**100**	12	60	65	8	25	50	23	16	**25**	2.31	302184-12-100
	120			65	28	25	50	43	16	**25**	2.66	302184-12-120
	140			65	48	25	50	63	16	**25**	3.04	302184-12-140
	160			65	68	25	50	83	16	**25**	3.32	302184-12-160
	180			65	88	25	50	103	16	**25**	3.70	302184-12-180
	220			65	128	25	50	143	16	**25**	4.37	302184-12-220
M16	**125**	16	120	84	3	35	–	–	–	**25**	5.15	302184-16-125
	145			84	23	35	–	–	–	**10**	2.30	302184-16-145
	170			84	48	35	–	–	–	**10**	2.60	302184-16-170
M20	**170**	20	240	103	23	50	–	–	–	**10**	4.09	302184-20-170
	220			103	73	50	–	–	–	**10**	5.10	302184-20-220
	270			103	123	50	–	–	–	**10**	6.17	302184-20-270

Применяется для крепления различных конструкций к поверхностям из бетона и природного камня.
Анкер устанавливается в предварительно просверленное и очищенное от буровой муки отверстие и расклинивается при закручивании гайки