KRAFTOOL

МАСКА СВАРЩИКА

EXTREM

- Максимальный оптический класс
- Полностью автоматическая
- Реалистичная цветопередача
- Увеличенное смотровое окно

optical class

1/1/1/1

DIGITAL ADJUSTMENT

CLEAR LENS

x4 PHOTO SENSOR

MEMORY

GRADIENT FUNCTION



DIGITAL ADJUSTMENT

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

Широкий спектр настроек светофильтра позволяет оптимально настроить маску под себя и сохранить выбранные параметры. Доступны различные режимы работы и в каждом из них можно настроить такие параметры как степень затемнения, чувствительность светофильтра, скорости срабатывания и высветления



Стандартный светофильтр



Светофильтр **CLEAR LENS**

CLEAR LENS

Технология CLEAR LENS

реалистичная цветопередача и четкое виденье

GRADIENT FUNCTION

Функция ГРАДИЕНТ

плавное осветление светофильтра до 3 DIN, что значительно уменьшает усталость глаз

Значение задержки	Задержка	
	t_1, с	t_2, с
1	0.05	0
2	0.05	0.15
3	0.10	0.30
4	0.15	0.45
5	0.15	0.65
6	0.25	0.75
7	0.35	0.95
8	0.40	1.20
9	0.50	1.50

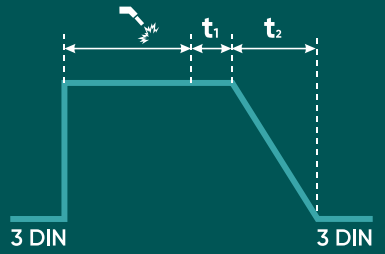



Оптический класс

1/1/1/1

1 – четкость и прозрачность изображения
1 – рассеивание света
1 – равномерность затемнения поверхности светофильтра
1 – четкость изображение при взгляде под углом

Максимальные значения по всем параметрам

x4 PHOTO SENSOR

4 независимых фотодатчика

датчики освещенности постоянно измеряют интенсивность сварочной дуги, и электроника сварочной маски в **автоматическом режиме** устанавливает оптимальный уровень защиты

MEMORY

Функция памяти

позволяет сохранить до 10 режимов работы светофильтра

РЕЖИМЫ

PERMANENT MODE

Перманентное затемнение

позволяет выбрать постоянную величину затемнения и зафиксировать ее. Переход светофильтра из установленного затемнения в светлое состояние отсутствует

TACK WELD

Прихватка

оптимизирует работу светофильтра во время точечной сварки и при выполнении прихваточных швов

GRINDING MODE

Шлифование

3 DIN комфортная резка и шлифовка металла без снятия маски



Профессиональная защита лица и глаз
от излучения, брызг металла и искр
при сварке, резке и пайке металла



Увеличенное
смотровое окно
108 × 74 мм



10 уровней затемнения
для всех видов сварки
TIG, MMA, MIG/MAG



Внешний регулятор
переключения режимов
работы и затемнения
светофильтра



Высокопрочное стекло
из поликарбоната
толщиной 2 мм, предохраняет
светофильтр от повреждения



Корпус из высокопрочного
полиамида защищает
от брызг металла
и окалины



Гибридная система
питания светофильтра
(батарейки + солнечные
панели) гарантирует
бесперебойную работу



Эргономичное
регулируемое
оголовье



Текстильный мешок-рюкзак
для удобства хранения
и переноски

KRAFTOOL

МАСКА СВАРЩИКА
EXTREM





Упаковка: коробка картонная

Оптический класс светофильтра	**1/1/1/1**
Цветопередача	**CLEAR LENS - естественная**
Размер смотрового окна	**108 × 74 мм**
Затемнение в светлом состоянии	**3 DIN**
Затемнение в темном состоянии	**4 – 8 / 9 – 13 DIN**
Защита от УФ-/ИК-излучения	**до 13 DIN**
Механическая прочность щитка	5.9 Дж
Количество сенсоров	4 шт
Время срабатывания	1/30000 сек
Время задержки высветления	0.04 – 2.0 сек
Регулировки	
Степень затемнения	цифровая (внутренняя + внешний регулятор)
Чувствительность	цифровая
Время задержки	цифровая
Режимы	
Шлифовка	● (3 DIN, внешний и внутренний переключатель)
Перманентное затемнение	●
Прихватка	●
Внешнее переключение режимов	●
Функции	
Градиент	●
Память	до 10 режимов
Источник питания	солнечная и Li-ion батареи (2 × CR2450)
Температура эксплуатации	от -5 до +55 °С
Материал корпуса маски	ударопрочный полиамид
Вес изделия	568 грамм
Артикул	**11062**