KRAFTOOL

ГАЗОВЫЙ ТЕРМОФЕН

KHG-500

Мощный газовый термофен KRAFTOOL для длительной автономной работы, с температурой воздушного потока до 500 °C. Надежная система защиты от случайного включения и гашения вспышек, для безопасной работы.

- Мгновенная готовность к работе
- Продолжительность работы до 60 минут от 1 заправки
- Автономная работа без ограничивающих движения кабелей и проводов



БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА

60 MINUTS OPERATION

QUICK HEATING

PIEZO

5
ПОЛОЖЕНИЙ
90–180°





GAS BUTAN

арт. 55528

ГОРЯЧЕЕ РЕШЕНИЕ!

ГАЗОВЫЙ ТЕРМОФЕН
KHG-500

KRAFTOOL

300 – 500 °C | **Температура воздушного потока**



Демонтаж винтовых соединений



Термоусадка



Снятие краски и ЛКП



Работа с упаковкой

ГАЗОВЫЙ ТЕРМОФЕН
KHG-500

KRAFTOOL

РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА СОПЛА 90–180°

Беспроводной

Пьезоподжиг





Многоточечное пламя
для быстрого равномерного нагрева



Система гашения вспышек Anti Flare
и защита от случайного включения



3 насадки в комплекте



Для заправки используется баллон
с бутаном для газовых зажигалок



Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками
для комфортной работы



Быстросъемная подставка

ГАЗОВЫЙ ТЕРМОФЕН
KHG-500

KRAFTOOL

Предназначен для термоусадки трубок и упаковки, демонтажа и разморозки металлических соединений, удаления герметиков и ЛКМ, монтажа гидроизоляции, сушки красок и клея, наклейки виниловой пленки, пайки пластиковых изделий, и пр.

Температурная шкала
(расстояние от сопла горелки до объекта)

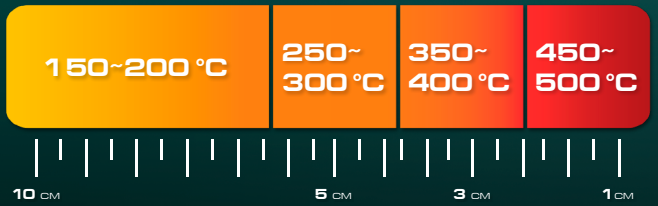

Рекомендации по применению:	Температура, °C	Расстояние, см
• Термоусаживание	150~300	5~10
• Наклейка виниловой пленки, монтаж гидроизоляции	200~300	5~10
• Размягчение ЛКМ	300~400	1~5
• Пайка пластика	330~400	1~5
• Снятие краски	500	1

Габариты



Упаковка: картонная коробка



Комплектация	Макс. температура воздушного потока, °C	Пьезоподжиг	Продолжительность работы от 1 заправки, мин.	Тип наконечника баллона для заправки термофена	Насадки в комплекте, шт.	Вес изделия, г	Артикул
газовый термофен, сменные насадки на сопло (3 шт.), съемная подставка	**500**	●	до 60	нипель	3	590	55528