KRAFTOOL


ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОВОРОТНЫМ ОСНОВАНИЕМ

Модели: 32701-100, 32701-125, 32701-150, 32701-200, 32701-250, 32701-300

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед эксплуатацией внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Храните данное руководство в течение всего срока службы изделия.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия. Актуальную версию руководства по эксплуатации смотрите на сайте **www.kraftool.ru.**

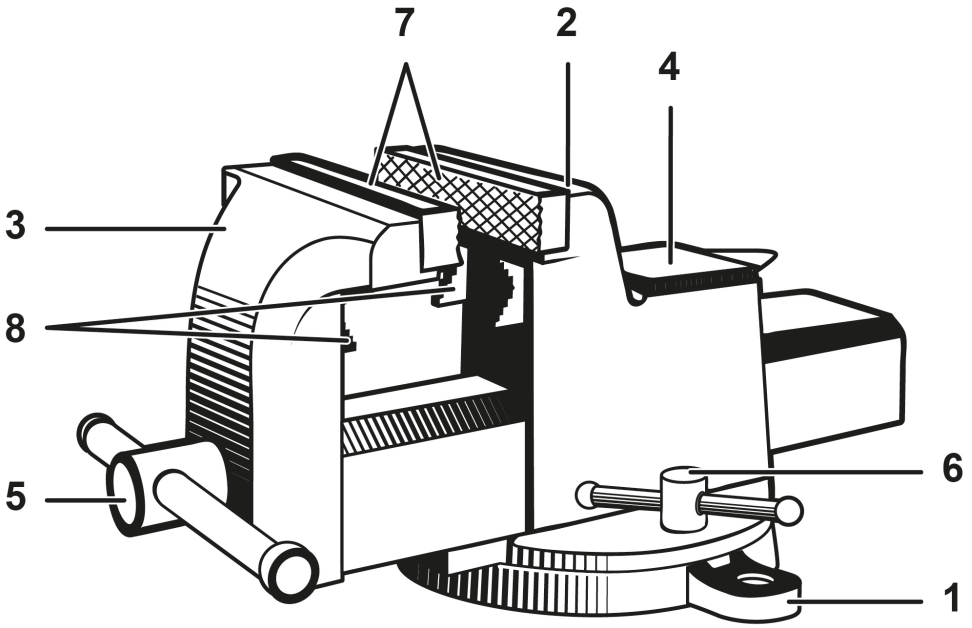

Устройство

1. Поворотное основание
2. Неподвижная губка
3. Подвижная губка
4. Наковальня с рогом
5. Рукоятка
6. Фиксатор поворотного основания
7. Сменные стальные рифленые губки
8. Губки для труб и круглых деталей

www.kraftool.ru

22
PAP

KRAFTOOL I/E GmbH. Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034, Boeblingen, Deutschland

Материал: сталь, пластик. Гарантия 12 месяцев. Срок службы 10 лет. Обязательной сертификации и декларированию не подлежит. Изготовлено: "KRAFTOOL I/E GMBH" Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Boeblingen, Deutschland.
Страна производства: Тайвань (Китай). Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ: ООО "КРАФТУЛ" 127247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18, комн. 5, а/я 49. U: 261101

Комплектация

Артикул	32701-100	32701-125	32701-150	32701-200	32701-250	32701-300
Тиски	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

Технические характеристики

Артикул	32701-100	32701-125	32701-150	32701-200	32701-250	32701-300
Усилие зажима, кг	4000	5000	5000	6000	7000	7000
Материал корпуса	сталь S37C	сталь S37C	сталь S37C	сталь S37C	сталь S37C	сталь S37C
Материал губок	сталь S45C	сталь S45C	сталь S45C	сталь S45C	сталь S45C	сталь S45C
Предел прочности корпуса, кг/см²	4200	4200	4200	4200	4200	4200
Поворотное основание	0–360°	0–360°	0–360°	0–360°	0–360°	0-360°
Сменные рифленые губки	да	да	да	да	да	да
Губки для труб	да	да	да	да	да	да
Наковальня с рогом	да	да	да	да	да	да
Масса, кг	7,3	11	14	17,3	24	33
A – общая длина изделия, мм	310	370	420	505	575	660
B – ширина губок, мм	104	129	154	205	257	305
C – ширина изделия, мм	132	160	172	187	205	205
E – толщина губок, мм	9	12	12	12	12	12
F – рабочий ход, мм	0–100	0–125	0–150	0–200	0–250	0–300

Гарантийный талон

Изделие			
Модель		№ изделия	
Торговая организация			
Дата продажи			

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.
С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя	М.П.

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.


Гарантия не распространяется в следующих случаях:


- при повреждениях, возникших в результате несоблюдения Покупателем руководства по эксплуатации;
- при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- при повреждениях, возникших в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясения, пожар, стихийные бедствия и т. д.).


В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, производитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

Рисунки являются необязательными. Ответственность за опечатки исключается.

Артикул	32701-100	32701-125	32701-150	32701-200	32701-250	32701-300
H – высота основания, мм	19	21	24	22	29	29
I – расстояние между отверстиями для крепежа губок, мм	70	88	108	130	162	162
J – длина штока рукоятки, мм	27	26	34	32	39	44
K – межосевое расстояние, мм	139	163	183	199	230	230
L – межосевое расстояние, мм	101	129	133	145	168	168
M – высота губок, мм	18	22	22	22	22	25
N – высота изделия, мм	148	164	183	200	217	263
ØP – диаметр рукоятки, мм	11	12	12,6	14	15	15
Q – посадочный размер, мм	9	11	11	11	11	12,5
ØR – диаметр штока рукоятки, мм	28	30	35	35	35	44
S – длина рукоятки, мм	178	198	228	238	264	264
ØT – диаметр крепежных отверстий, мм	11	15	15	15	16	16
X – длина рога наковальни, мм	31	33	36	39	60	65
Y – посадочный размер, мм	17	20,5	23	37,5	47	71
Z – высота крепежных отверстий, мм	11	14	14	1	13	13

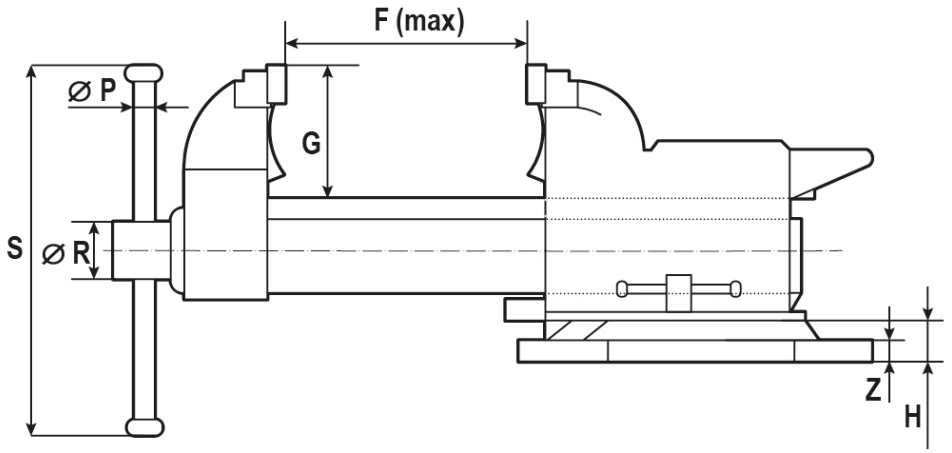

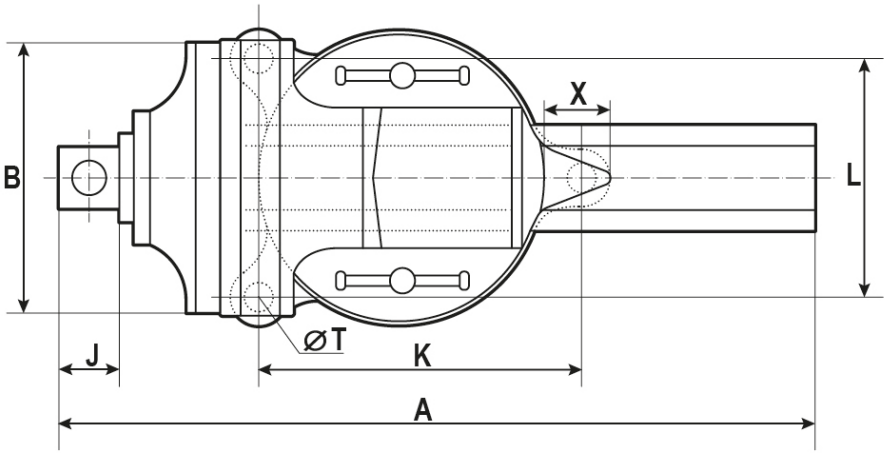

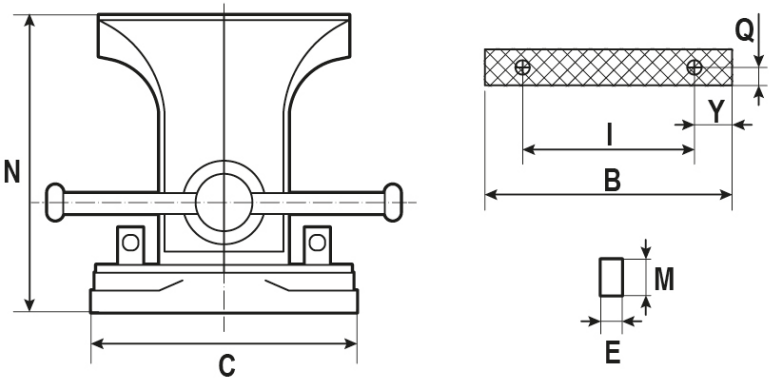


Назначение и область применения

Слесарные тиски предназначены для надежной фиксации и удерживания деталей, заготовок и материалов в неподвижном положении при проведении различных видов механической обработки.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежите ошибок и опасных ситуаций.

Порядок работы

Поворотное основание

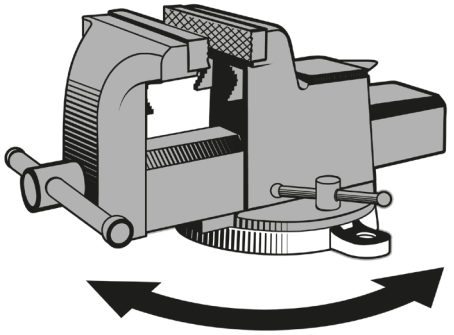

Поворотное основание позволяет изменять положение корпуса тисков на угол до 360°. Перед работой убедитесь, что основание надежно зафиксировано.

ВНИМАНИЕ

Не используйте дополнительные рычаги и удлинители для вращения рукоятки. Не наносите удары по рукоятке и подвижным частям тисков во избежание поломок. Не допускайте работы тисков «всухую» – отсутствие смазки приводит к быстрому износу резьбы, заеданию винта и появлению люфтов.

Рекомендации по эксплуатации



Проверяйте инструмент на наличие следов ржавчины. При необходимости смазывайте винт и трущиеся поверхности инструмента любой специальной смазкой (литол, графитовая и т. д.).

Инструкции по безопасности



Во время работы используйте средства индивидуальной защиты. Держите руки и пальцы подальше от губок тисков во время работы. Всегда проверяйте надежность крепления тисков к верстаку перед началом работы.



Не превышайте предельно допустимую нагрузку.

Не используйте изделие при наличии видимых механических повреждений, которые могут привести к травмам персонала и/или нанести ущерб имуществу.

Не вносите изменения в конструкцию изделия.

Несоблюдение данных требований может стать причиной несчастного случая и/или нанесения ущерба имуществу.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Транспортировка должна осуществляться в заводской упаковке производителя закрытым транспортом, при температуре от -20 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. При транспортировке недопустимо воздействие: прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности, нарушение целостности упаковки.

Хранить в сухом и чистом виде в закрытом, отапливаемом и вентилируемом помещении. Не допускать воздействия влаги.