


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач









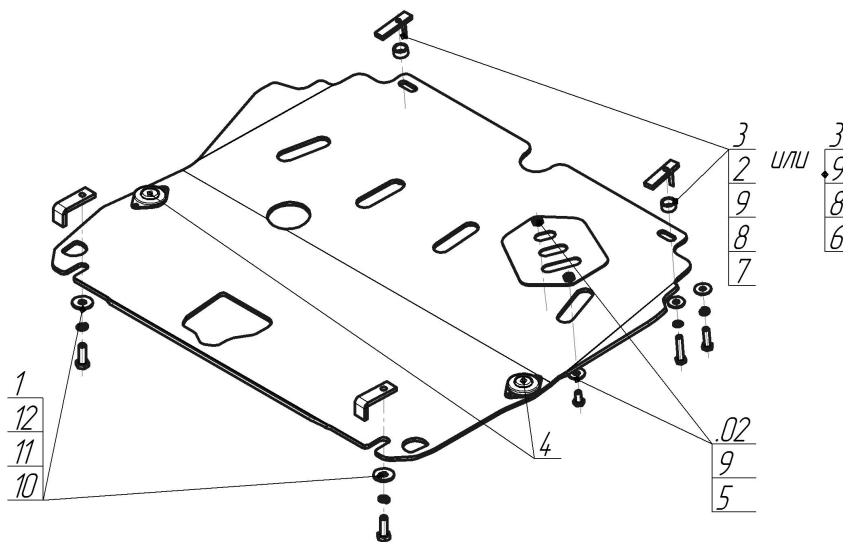




Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Qashqai	1.6, 2.0	2015-2022	Nissan	X-Trail	1.6, 2.0, 2.5	2015-2022




Комплект крепежа

.02		Крышка люка №5	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт
2		Проставка 10	2 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 В10 М8	2 шт	10		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
4		Демпфер	2 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x016	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	2 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

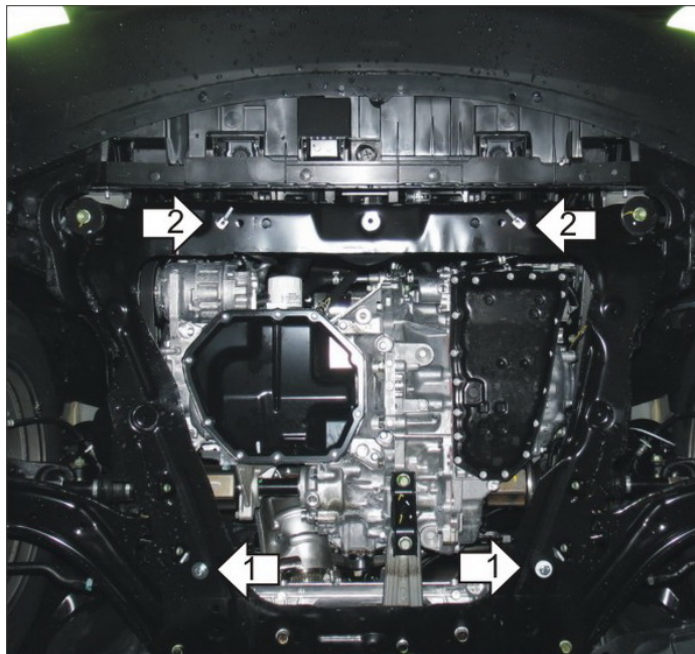

Автомобиль с защитой

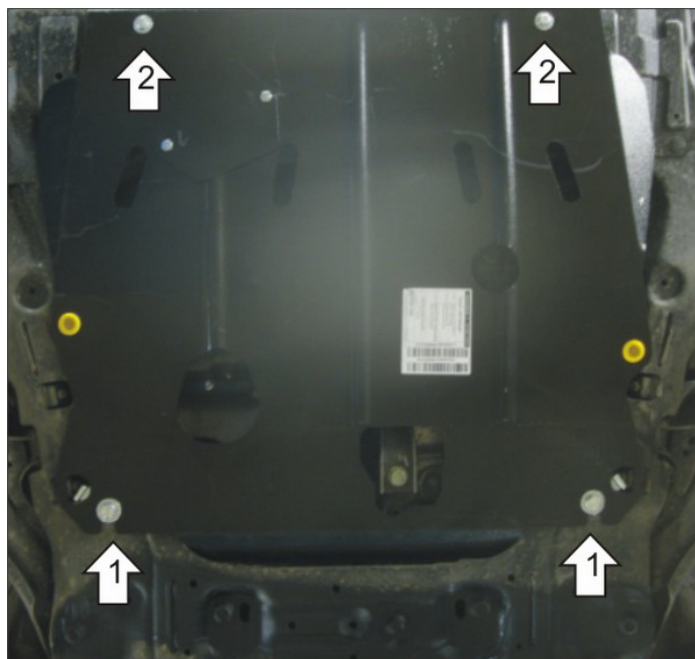

Порядок установки

Защиту можно устанавливать как со снятием пыльника, так и на него, а на автомобилях Nissan Qashqai с 2015 года выпуска и под пыльник.

1. Соосно с отверстиями в подрамнике моторного отсека разместить ПЗ 61x20x6 А40 М10 и наживить Болты М10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Завести задние точки защиты.
2. В отверстиях подрамника радиатора установить ПУ 60x14 А20 В10 М8. Закрепить передние точки защиты Болтами М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. (при установке поверх пыльника- сделать отверстия в пыльнике и использовать Проставки 10 и Болты М8x40).

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 07.03.2023 12:41:09