


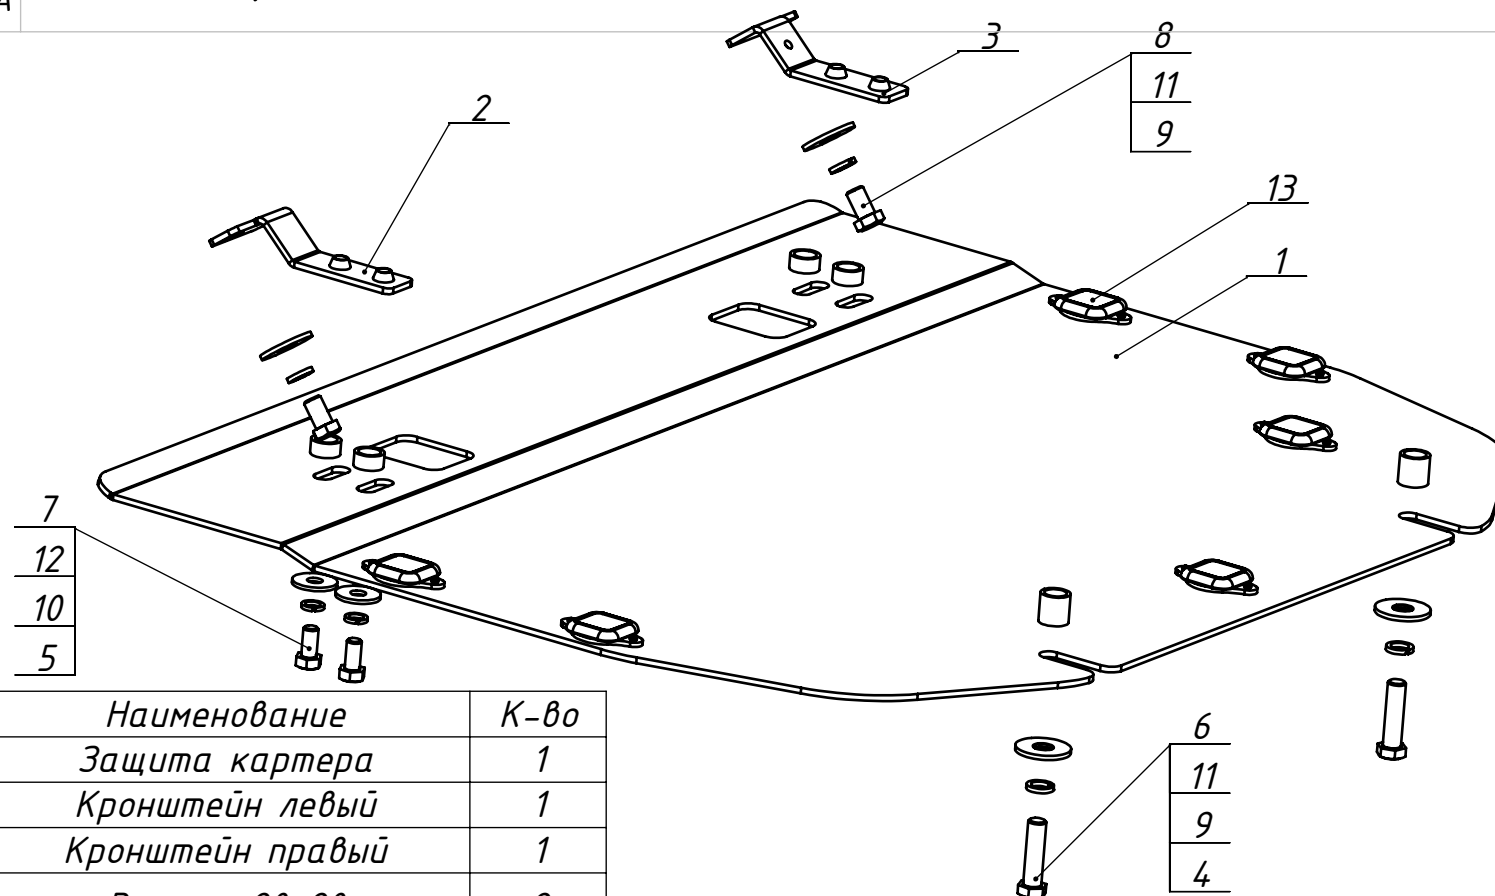

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Втулка 20x20	2
5	Втулка 20x10	4
6	Болт М12х45х1.25 ГОСТ 7798-70	2
7	Болт М10х20 ГОСТ 7798-70	4
8	Болт М12х20х1.25 ГОСТ 7798-70	2
9	Шайба 12 ГОСТ 6958-78	4
10	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	4
11	Шайба 12Н ГОСТ 6402-70	4
12	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	4
13	Демпфер	6

Порядок установки:

1. Демонтируйте 2 пистона пыльника рядом с точками крепления кронштейнов.
2. Прикрутите кронштейны (поз.2,3) к балке автомобиля в штатные резьбовые отверстия болтами (поз.8) с шайбами (поз. 9,11).
3. Установите ранее демонтированные пистоны.
4. Наживите болты (поз.6) с шайбами (поз.9,11) и втулками (поз.4) в штатные резьбовые отверстия на подрамнике.
5. Навесьте защиту картера (поз.1) на наживленные болты (поз.6).
6. В передней части приверните защиту картера (поз.1) к кронштейнам (поз.2,3) болтами (поз.7) с шайбами (поз.10,12) через втулки (поз.5).
7. Затяните все резьбовые соединения.

Устройство для защиты моторного отсека и/или элементов трансмиссии автомобиля разрабатывается в соответствии с ТУ 29.32.30-001-04925580-2018 и ТУ 29.32.30-002-04925580-2018. Изделия производятся из листовой горячекатанной, холоднокатанной стали и из листов алюминиевых сплавов.

УСТАНОВКА

Установку защиты производить в соответствии с приложенной схемой. Запрещается использовать пневмоинструмент. Допустимый момент затяжки болтов указан в таблице ниже. Касание защиты и её комплектующих с элементами, которые подвержены перетиранию, не допускается. Производитель не несёт ответственности за неправильную установку защиты. Также производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию защиты и комплектующих в целях технологического совершенствования

Момент затяжки болтов не должен превышать значения:			
М6	М8	М10	М12
8,7 Нм	21,1 Нм	41,3 Нм	71,2 Нм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

В процессе эксплуатации следует избегать наездов на препятствия. В случае наезда на препятствие необходимо провести осмотр защиты и определить возможность её дальнейшей эксплуатации на СТО.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- Отсутствие следов механического воздействия
- Соблюдены требования инструкции по установке
- Отсутствуют сведения об участии автомобиля в ДТП