

Арт


35.03.021  
35.03.022

# Защита картера Mitsubishi Lancer IX Classic

Год выпуска: 2008- по н.в

Двигатель: 1,3 1,6

Коробка: МКПП/АКПП

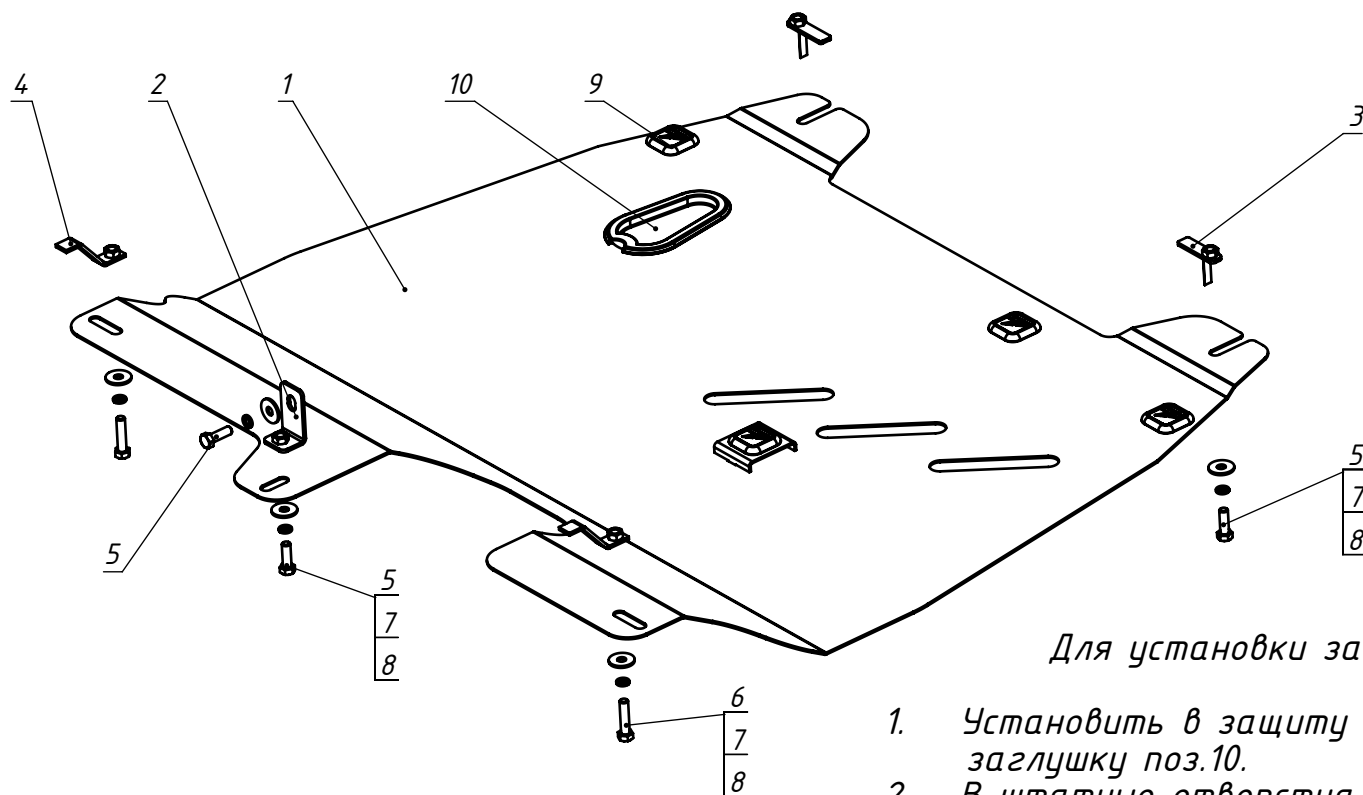

Для установки защиты картера необходимо:

1. Установить в защиту картера поз. 1 демпферы поз.9 и заглушку поз.10.
2. В штатные отверстия подрамника, располагающиеся в его задней части вставить закладные планки поз.3. и наживить в них болты поз.5 с шайбами поз.7,8.
3. Кронштейн поз.2 прикрутить к передней поперечной балке болтом поз.5 с шайбами поз.7,8.
4. Демонтировать две крайние клипсы удерживающие штатный пыльник.
5. Закладные планки поз.4 вставить в штатные отверстия передней поперечной балки ориентируя резьбовую часть по отверстиям для клипс.
6. Защиту картера поз.1 U-образными пазами навесить на наживленные болты, прикрутить защиту в передней части к кронштейну болтом поз.5 с шайбами поз.7,8 и к закладным планкам болтами поз.6 с шайбами поз.7,8.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Кронштейн	1
3	Планка закладная	2
4	Закладная планка	2
5	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
6	Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	2
7	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	6
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6
9	Демпфер	4
10	Заглушка	2