
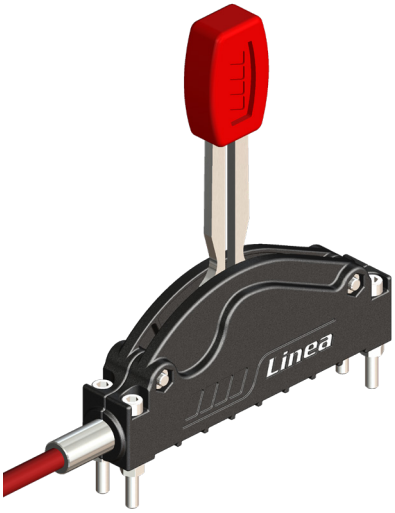


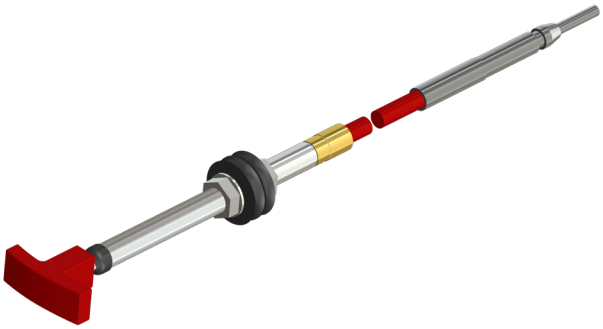

TELECOMANDI
CABLE CONTROLS

SERIE LINEA
Linea series
101010 ..... pag. 03

SERIE LINEA BLOCK
Linea block series
101011 ..... pag. 05

SERIE PUSH PULL
Push pull series
101014 ..... pag. 07

SERIE LINEA ATTACCO BAIONETTA
Linea bayonett system series
101018 ..... pag. 09


SERIE PUSH PULL ATTACCO BAIONETTA
Push pull bayonett system series
101019 ..... pag. 11

SERIE LINEA BLOCK ATTACCO BAIONETTA
Linea block bayonett system series
101021 ..... pag. 13

ACCESSORI E RICAMBI
Accessories and spare parts ..... pag. 15

Telecomando
Cable control
LINEA


101010

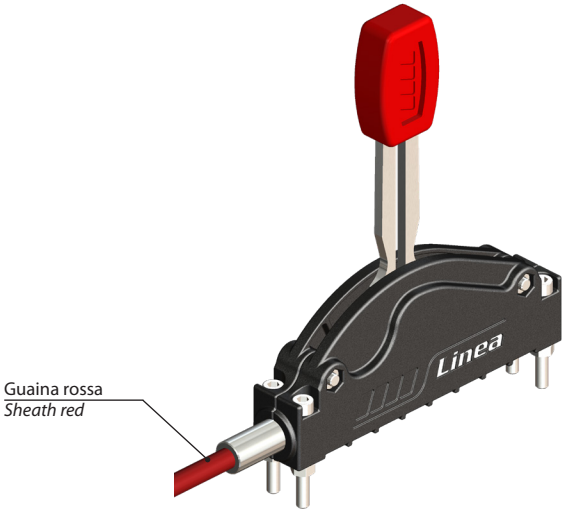

Questo telecomando, particolarmente adatto per movimentare meccanismi con carichi piuttosto elevati è il risultato di uno studio mirato alla massimizzazione organica e funzionale del sistema. Una attenta e studiata scelta dei materiali e dei rivestimenti antifrizione permette a questo telecomando una trasmissione di forza elevata accompagnata ad un ridotto sforzo sulla leva. Una tipica applicazione di questo telecomando la si trova nella movimentazione dell'innesto meccanico delle Prese di Forza (P.T.O.) e nelle movimentazioni dei deviatori a comando meccanico.

This remote control, the result of studies carried out to inprove the efficiency and operation of the system, is suitable for moving mechanisms with relatively high loads. The careful choice of materials and friction-proof coatings allows this remote control to exert high forces with a minimal force on the lever. One typical application of this remote control is operation of PTO's and mechanically controlled "FM 80" deviators.


Ingombro / *Dimensions*

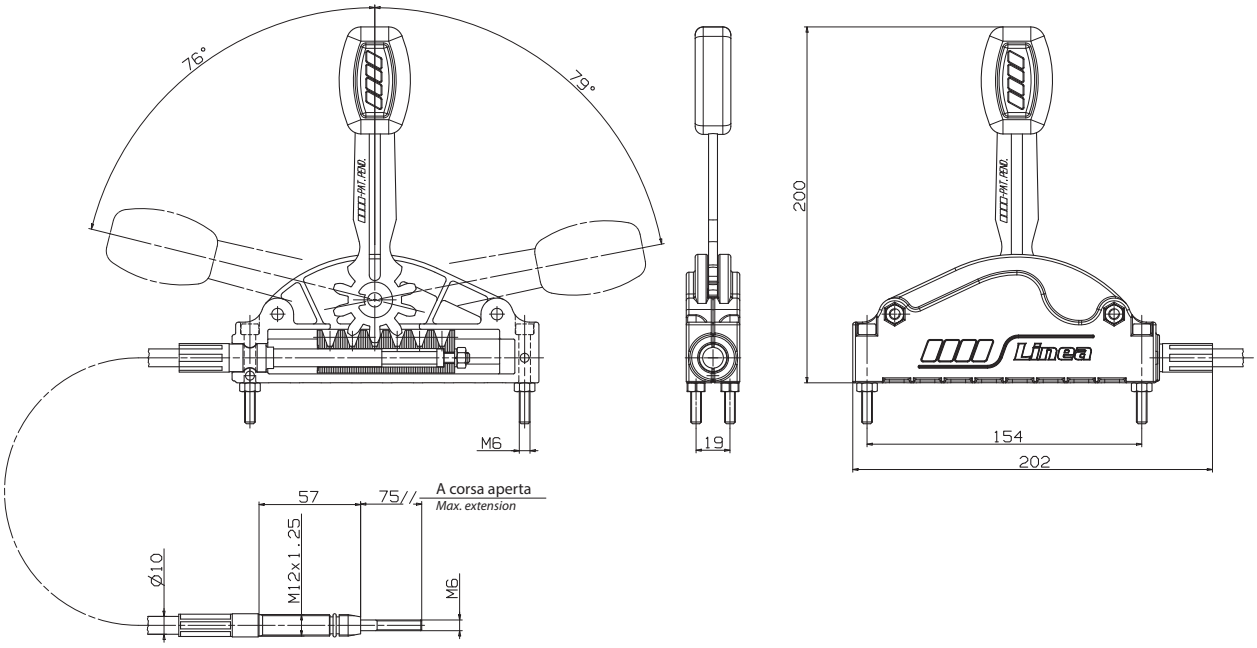

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*	
Corsa *Stroke*	mm 45-50
Forza trasmissibile *Transmitted force*	Trazione 600 N/Spinta 350 N *Traction 600 N/Thrust 350 N*
Raggio di curvatura minimo della guaina *Sheat bending radius minimum*	250 mm
Lunghezza delle guaine *Sheat lenght*	da mt. 0,7 a mt. 9 *from 0,7 to 9 mt*

CARATTERISTICHE FISICHE *PHISICAL FEATURES*
Corpo in nylon caricato vetro *Body in glass-filled nylon*
Leva in acciaio stampato con protezione galvanica tropicalizzata *Pressed steel lever with tropicalised galvanic protection*
Cremaglieria in composto sintetico ad alta resistenza *Rack in high strength synthetic compound*
Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata *Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core*


MODELLO *MODEL*	**CODICE ORDINAZIONE** *ORDER CODE*	**LUNGHEZZA GUAINA** *CABLE LENGHT* *mm*
LINEA 70	10101000709	700
LINEA 100	10101001002	1000
LINEA 150	10101001502	1500
LINEA 200	10101002001	2000
LINEA 250	10101002501	2500
LINEA 300	10101003000	3000
LINEA 350	10101003500	3500
LINEA 400	10101004009	4000
LINEA 450	10101004509	4500
LINEA 500	10101005008	5000
LINEA 550	10101005508	5500
LINEA 600	10101006007	6000
LINEA 650	10101006507	6500
LINEA 700	10101007006	7000
LINEA 800	10101008005	8000
LINEA 900	10101009004	9000

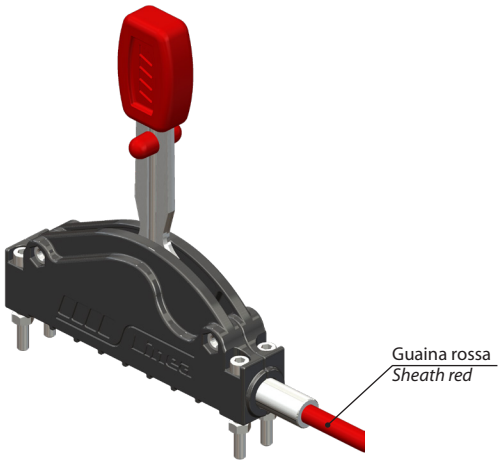

Il telecomando O.M.F.B. tipo "LINEA BLOCK" è la naturale evoluzione dell'apprezzato telecomando linea, che in quanto a design, ergonomia e ingombri limitati, ha fatto scuola. Non abbiamo quindi dimenticato le idee guida che anni fa ci hanno portato a realizzare un prodotto apprezzatissimo e tutt'ora in uso presso la nostra clientela a testimonianza della volontà di confermare la bontà del progetto iniziale. Nella leva del telecomando linea, opportunatamente aggiornata, è stato ricavato l'intero gruppo di innesto/disinnesto con un risultato ottimo in termine di rapporto PRESTAZIONI/INGOMBRI. Studiato per l'azionamento delle valvole meccaniche serie nel rispetto della normativa "CE", il "LINEA BLOCK" è un telecomando con funzione di blocco della leva al centro che si avvale di un sistema a cursore assiale BREVETTATO, al fine di prevenire azionamenti accidentali.

The OMFB cable control well know for its reduced overall dimensions and ergonomic shape. Now, on the up-dated lever of linea cable control we have introduced the engagement / disengagement control system getting high
results as far as concern PERFORMANCES/OVERALL DIMENSIONS rate. Especially studied to control tipping valve
meeting CE standards the LINEA BLOCK cable control is equipped with blocking function at the centre (neutral)
position thanks to the PATENTED axial cursor system which excludes any accidental operations. It is available
from 1.5 up to 9 meters lenght.


Ingombro / *Dimensions*

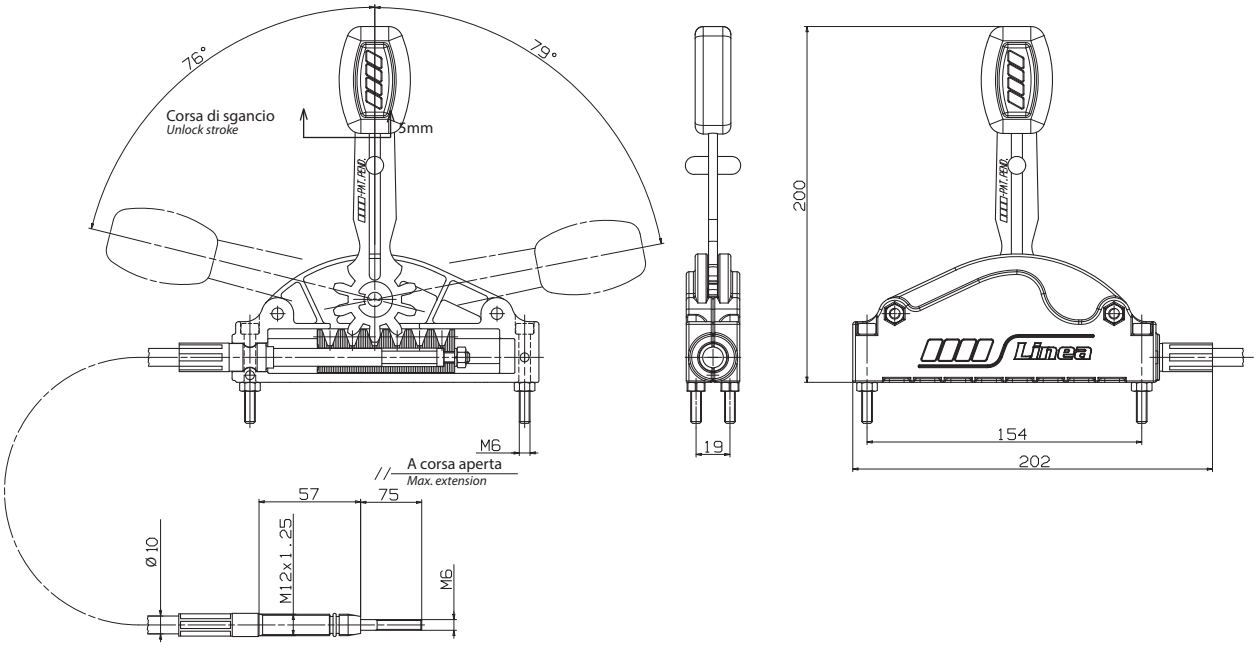

CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*	
Corsa *Stroke*	mm 45-50
Forza trasmissibile *Transmitted force*	Trazione 600 N/Spinta 300 N *Traction 600 N/Thrust 300 N*
Raggio di curvatura minimo della guaina *Sheat bending radius minimum*	250 mm
Lunghezza delle guaine *Sheat lenght*	da mt. 1 a mt. 9 *from 1 to 9 mt*

CARATTERISTICHE FISICHE *PHISICAL FEATURES*
Corpo in nylon caricato vetro *Body in glass-filled nylon*
Leva in acciaio stampato con protezione galvanica tropicalizzata *Pressed steel lever with tropicalised galvanic protection*
Cremaglieria in composto sintetico ad alta resistenza *Rack in high strength synthetic compound*
Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata *Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core*


CODICE ORDINAZIONE *ORDER CODE*	LUNGHEZZA GUAINA *CABLE LENGHT* *mm*
10101101001	1000
10101101207	1200
10101101501	1500
10101102000	2000
10101102500	2500
10101103009	3000
10101103509	3500
10101104008	4000
10101104508	4500
10101105007	5000
10101105507	5500
10101106006	6000
10101106506	6500
10101107005	7000
10101108004	8000
10101109003	9000

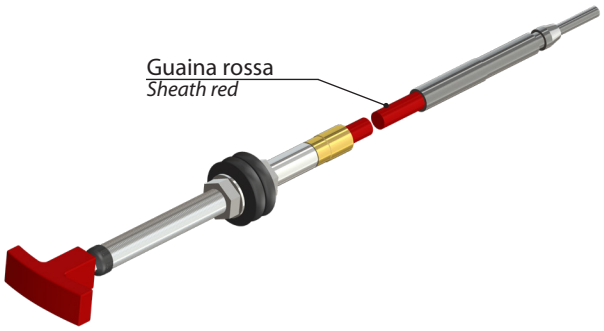

Questo tipo di telecomando viene utilizzato quando per ragioni di spazio non è possibile installare in Cabina del veicolo il telecomando "LINEA" della famiglia "101.10.xxx". Il colletto filettato e la manopola appositamente studiata permettono un facile montaggio del telecomando con ingombri ridotti. Esso può essere utilizzato indifferentemente per trazione e per spinta. Applicazione tipica dell'innesto nelle Prese di Forza.

This type of remote control is used for applications where, due to space reasons, it is not possible to install the "LINEA" remote control of the "101.10.xxx" series in the vehicle's cab. The threaded neck and specially designed knob allow this small remote control to be easily assembled. It can be used for either traction or thrust. A typical application is on PTO's.

Ingombro / *Dimensions*

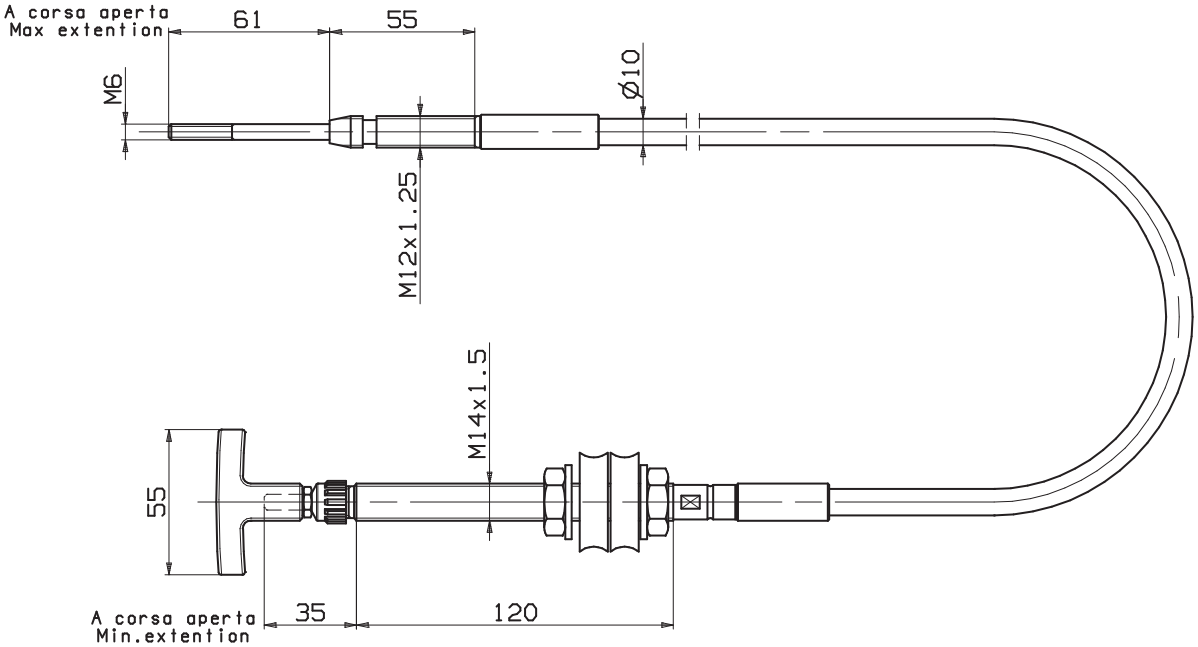


CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*	
Corsa *Stroke*	mm 40
Forza trasmissibile *Transmitted force*	Trazione 400 N/Spinta 350 N *Traction 400 N/Thrust 350 N*
Raggio di curvatura minimo della guaina *Sheat bending radius minimum*	250 mm
Lunghezza delle guaine *Sheat lenght*	da mt. 1,2 a mt. 4,5 *from 1,2 to 4,5 mt*

CARATTERISTICHE FISICHE *PHISICAL FEATURES*
Corpo in acciaio *Body in steel*
Manopola in materiale sintetico alta resistenza *Knob in high strenght syntetic material*
Filo in acciaio ad alta resistenza *Cable in high strenght steel*
Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata *Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core*

MODELLO *MODEL*	**CODICE ORDINAZIONE** *ORDER CODE*	**LUNGHEZZA GUAINA** *CABLE LENGHT* *mm*
PUSH PULL 120	10101401204	1200
PUSH PULL 150	10101401508	1500
PUSH PULL 200	10101402007	2000
PUSH PULL 250	10101402507	2500
PUSH PULL 300	10101403006	3000
PUSH PULL 350	10101403506	3500
PUSH PULL 400	10101404005	4000
PUSH PULL 450	10101404505	4500

Telecomando con terminale a baionetta
Cable control for mechanical PTO bayonet system
LINEA


101018

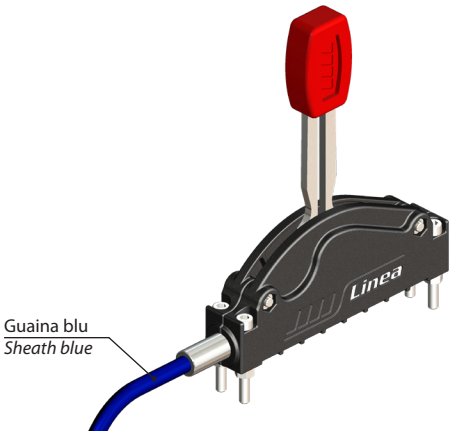

Questo telecomando, particolarmente adatto per movimentare meccanismi con carichi piuttosto elevati è il risultato di uno studio mirato alla massimizzazione organica e funzionale del sistema. Una attenta e studiata scelta dei materiali e dei rivestimenti antifrizione permette a questo telecomando una trasmissione di forza elevata accompagnata ad un ridotto sforzo sulla leva. L'applicazione tipica di questo telecomando è l'innesto e il disinnesto delle prese di forza meccaniche denominate IMCB.

This remote control, the result of studies carried out to inprove the efficiency and operation of the system, is suitable for moving mechanisms with relatively high loads. The careful choice of materials and friction-proof coatings allows this remote control to exert high forces with a minimal force on the lever. This remote control main use is for engagement and desengagement of PTO with mechanical shift system called IMCB.

Ingombro / *Dimensions*

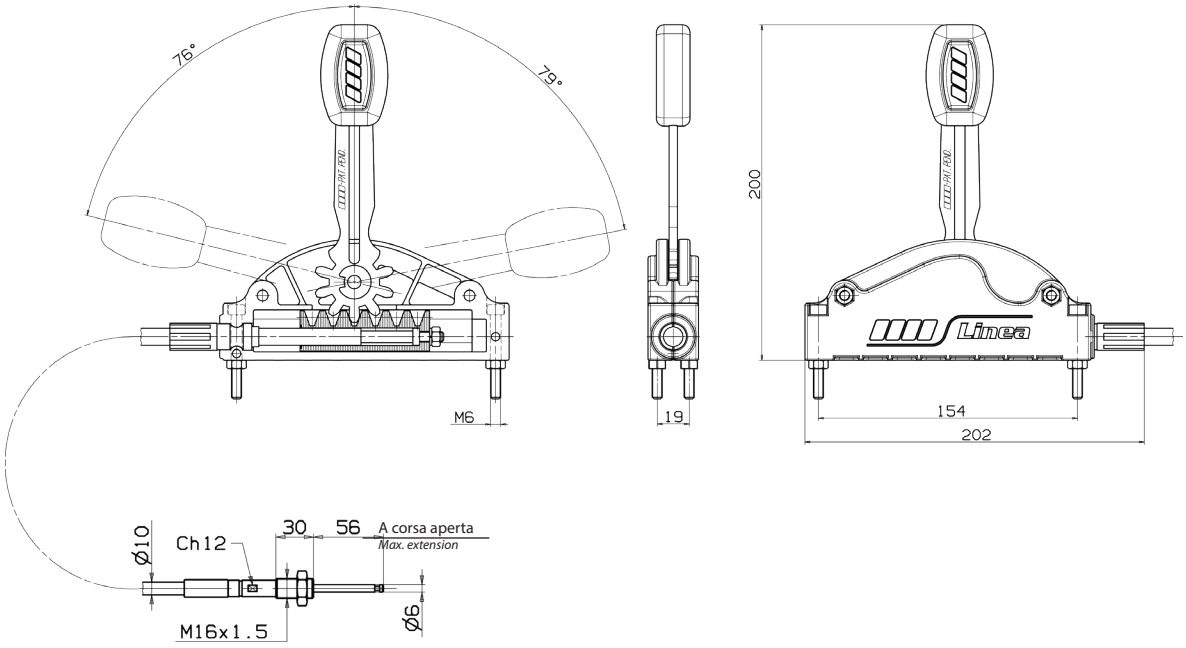


CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*	
Corsa *Stroke*	mm 40
Forza trasmissibile *Transmitted force*	Trazione 600 N/Spinta 350 N *Traction 600 N/Thrust 350 N*
Raggio di curvatura minimo della guaina *Sheat bending radius minimum*	250 mm
Lunghezza delle guaine *Sheat lenght*	da mt. 1 a mt. 9 *from 1 to 9 mt*

CARATTERISTICHE FISICHE *PHISICAL FEATURES*
Corpo in nylon caricato vetro *Body in glass-filled nylon*
Leva in acciaio stampato con protezione galvanica tropicalizzata *Pressed steel lever with tropicalised galvanic protection*
Cremaglieria in composto sintetico ad alta resistenza *Rack in high strength synthetic compound*
Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata *Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core*

MODELLO *MODEL*	CODICE ORDINAZIONE *ORDER CODE*	LUNGHEZZA GUAINA *CABLE LENGHT* *mm*
LINEA 100	10101801004	1000
LINEA 150	10101801504	1500
LINEA 200	10101802003	2000
LINEA 250	10101802503	2500
LINEA 300	10101803002	3000
LINEA 350	10101803502	3500
LINEA 400	10101804001	4000
LINEA 450	10101804501	4500
LINEA 500	10101805000	5000
LINEA 550	10101805500	5500
LINEA 600	10101806009	6000
LINEA 650	10101806509	6500
LINEA 700	10101807008	7000
LINEA 800	10101808007	8000
LINEA 900	10101809006	9000

Telecomando acon terminale a baionetta
Cable control for mechanical PTO bayonett system
PUSH PULL


101019

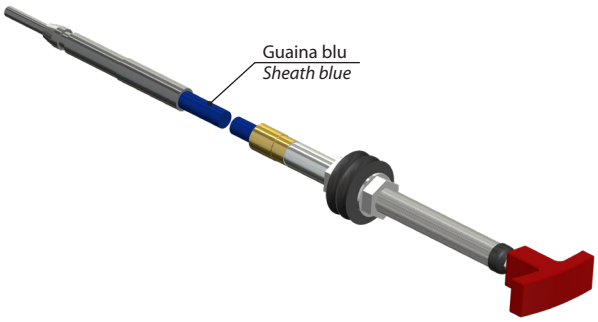

Questo tipo di telecomando viene utilizzato quando per ragioni di spazio non è possibile installare in Cabina del veicolo il telecomando "LINEA" della famiglia "101.10.xxx". Il colletto filettato e la manopola appositamente sutdiata permettono un facile montaggio del telecomando con ingombri ridotti. Esso può essere utilizzato indifferentemente per trazione e per spinta. L'applicazione tipica di questo telecomando è l'innesto e il disinnesto delle prese di forza meccaniche denominate IMCB.

This type of remote control is used for applications where, due to space reasons, it is not possible to install the "LINEA" remote control of the "101.10.xxx" series in the vehicle's cab. The threaded neck and specially designed knob allow this small remote control to be easily assembled. It can be used for either traction or thrust. A typical application is on PTO's.
This remote control main use is for engagement and desengagement of PTO with mecanical shift system called IMCB.

Ingombro / *Dimensions*

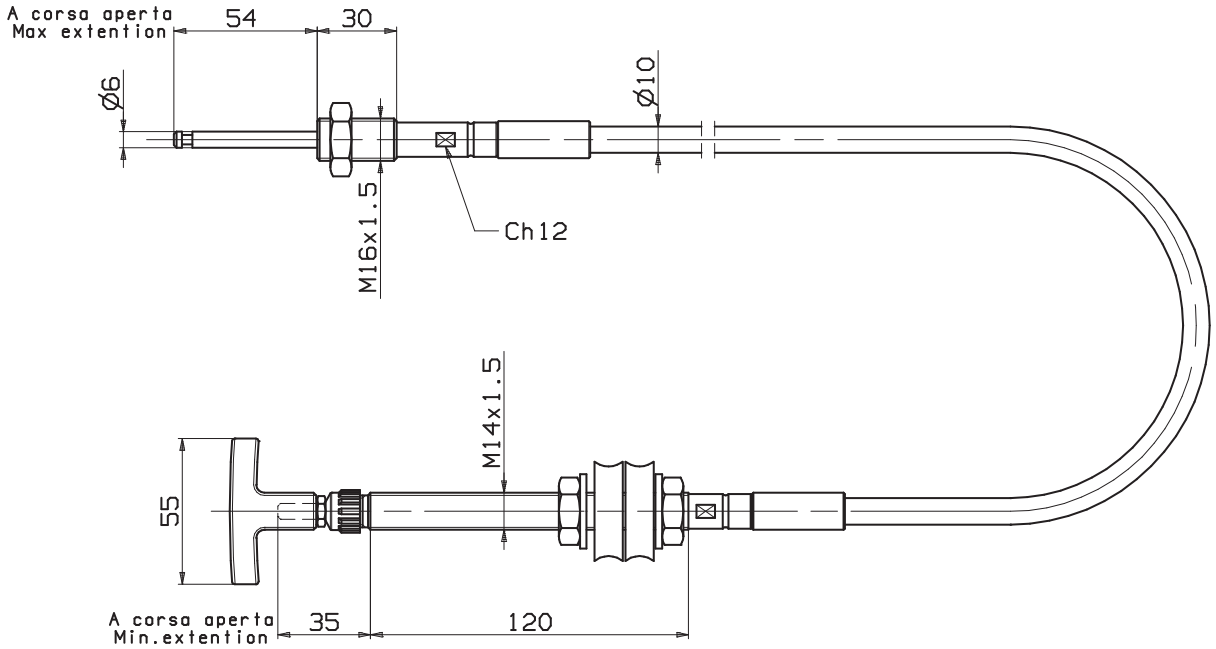


CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*	
Corsa *Stroke*	mm 40
Forza trasmissibile *Transmitted force*	Trazione 400 N/Spinta 350 N *Traction 400 N/Thrust 350 N*
Raggio di curvatura minimo della guaina *Sheat bending radius minimum*	250 mm
Lunghezza delle guaine *Sheat lenght*	da mt. 1,2 a mt. 4,5 *from 1,2 to 4,5 mt*

CARATTERISTICHE FISICHE *PHISICAL FEATURES*
Corpo in acciaio *Body in steel*
Manopola in materiale sintetico alta resistenza *Knob in high strenght syntetic material*
Filo in acciaio ad alta resistenza *Cable in high strenght steel*
Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata *Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core*

MODELLO *MODEL*	CODICE ORDINAZIONE *ORDER CODE*	LUNGHEZZA GUAINA *CABLE LENGHT* *mm*
PUSH PULL 120	10101901209	1200
PUSH PULL 150	10101901503	1500
PUSH PULL 200	10101902002	2000
PUSH PULL 250	10101902502	2500
PUSH PULL 300	10101903001	3000
PUSH PULL 350	10101903501	3500
PUSH PULL 400	10101904000	4000
PUSH PULL 450	10101904500	4500

Telecomando con terminale a baionetta
Cable control for mechanical PTO bayonet system
LINEA BLOCK


101021

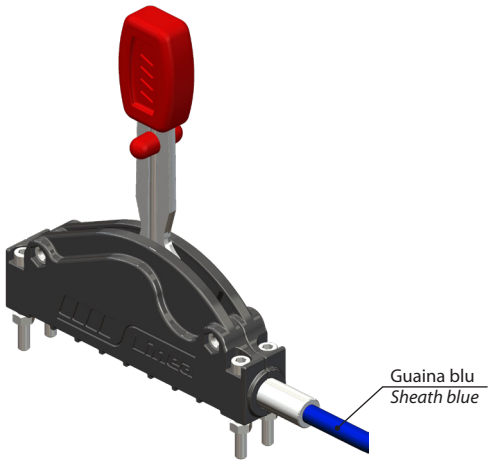

Il telecomando O.M.F.B. tipo "LINEA BLOCK" è la naturale evoluzione dell'apprezzato telecomando linea, che in quanto a design, ergonomia e ingombri limitati, ha fatto scuola. Non abbiamo quindi dimenticato le idee guida che anni fa ci hanno portato a realizzare un prodotto apprezzatissimo e tuttora in uso presso la nostra clientela a testimonianza della volontà di confermare la bontà del progetto iniziale. Nella leva del telecomando linea, opportunatamente aggiornata, è stato ricavato l'intero gruppo di innesto/disinnesto con un risultato ottimo in termine di rapporto PRESTAZIONI/INGOMBRI. Studiato per l'azionamento delle valvole meccaniche nel rispetto della normativa "CE", il "LINEA BLOCK" è un telecomando con funzione di blocco della leva al centro che si avvale di un sistema a cursore assiale BREVETTATO, al fine di prevenire azionamenti accidentali. L'applicazione tipica di questo telecomando è l'innesto e il disinnesto delle prese di forza meccaniche denominate IMCB.

The OMFB cable control well know for its reduced overall dimensions and ergonomic shape. Now, on the up-dated lever of linea cable control we have introduced the engagement / disengagement control system getting high results as far as concern PERFORMANCES/OVERALL DIMENSIONS rate. Especially studied to control tipping valve meeting CE standards the LINEA BLOCK cable control is equipped with blocking function at the centre (neutral) position thanks to the PATENTED axial cursor system which excludes any accidental operations. This remote control main use is for engagement and desengagement PTO with mecanical shift system called IMCB.


Ingombro / *Dimensions*


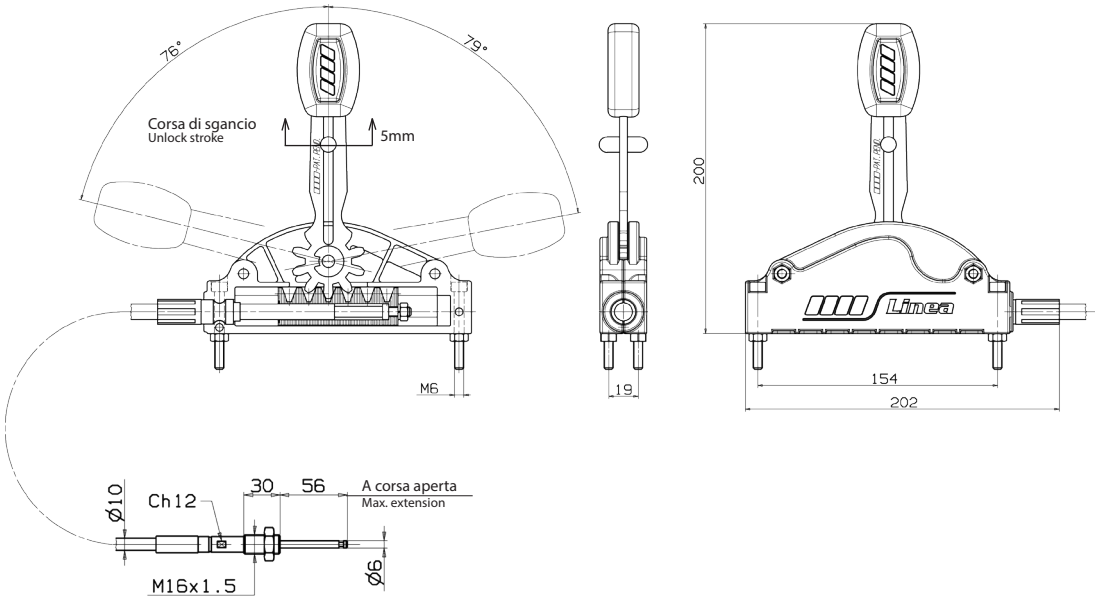


CARATTERISTICHE TECNICHE *TECHNICAL FEATURES*	
Corsa *Stroke*	mm 40
Forza trasmissibile *Transmitted force*	Trazione 600 N/Spinta 350 N *Traction 600 N/Thrust 350 N*
Raggio di curvatura minimo della guaina *Sheat bending radius minimum*	250 mm
Lunghezza delle guaine *Sheat lenght*	da mt. 1 a mt. 9 *from 1 to 9 mt*

CARATTERISTICHE FISICHE *PHISICAL FEATURES*
Corpo in nylon caricato vetro *Body in glass-filled nylon*
Leva in acciaio stampato con protezione galvanica tropicalizzata *Pressed steel lever with tropicalised galvanic protection*
Cremaglieria in composto sintetico ad alta resistenza *Rack in high strength synthetic compound*
Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata *Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core*

MODELLO *MODEL*	CODICE ORDINAZIONE *ORDER CODE*	LUNGHEZZA GUAINA *CABLE LENGHT* mm
LINEA BLOCK 100	10102101009	1000
LINEA BLOCK 120	10102101205	1200
LINEA BLOCK 150	10102101509	1500
LINEA BLOCK 200	10102102008	2000
LINEA BLOCK 250	10102102508	2500
LINEA BLOCK 300	10102103007	3000
LINEA BLOCK 350	10102103507	3500
LINEA BLOCK 400	10102104006	4000
LINEA BLOCK 450	10102104506	4500
LINEA BLOCK 500	10102105005	5000
LINEA BLOCK 550	10102105505	5500
LINEA BLOCK 600	10102106004	6000
LINEA BLOCK 650	10102106504	6500
LINEA BLOCK 700	10102107003	7000
LINEA BLOCK 800	10102108002	8000
LINEA BLOCK 900	10102109001	9000

Accessori / *Accessories*			
Immagine / *Picture*	**Codice** / *Code*	**Descrizione** / *Description*	
	**10100300093**	Gruppo telecomando rigido per prese di forza sotto elencate: *Cable control assembling for the following PTO'S:*	
		00102900139	00104200141
		00102900148	00104500139
		00103200134	00104502137
		00103200143	00302800136
		00103208092	02100400136
		00104200132	02100402134
	**10100300119**	Gruppo telecomando rigido per prese di forza sotto elencate: *Cable control assembling for the following PTO'S:*	
		00104300060	
		00104400069	

Ricambi / *Spare parts*		
	**10100400127**	Scatola completa per telecomando Linea *Complete housing for Linea cable control*
	**10100400163**	Scatola completa per telecomando Linea Block *Complete housing for Linea Block cable control system*