



PT GROUP

Паспорт изделия

LADA
Largus 2012-*Защита порогов прямая Ø51 мм
(нержавеющая полированная сталь)

* Подходит на комплектации с 2012 г.в. по настоящее время


Артикул: LLA220301

Комплектация:

- A) Болт M8x25 - 4 шт.
- B) Гайка M8 - 4 шт.
- C) Гайка M10 - 4 шт.
- D) Шайба 10 - 4 шт.
- E) Шайба 8 гроверная - 4 шт.
- F) Шайба 10 гроверная - 4 шт.
- G) Шайба 8 увеличенная - 8 шт.
- H) Закладная шпилька - 4 шт.
- I) Силовой элемент левый и правый - 2 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ гаечный на 13 мм.
- 2) Ключ гаечный на 17 мм.

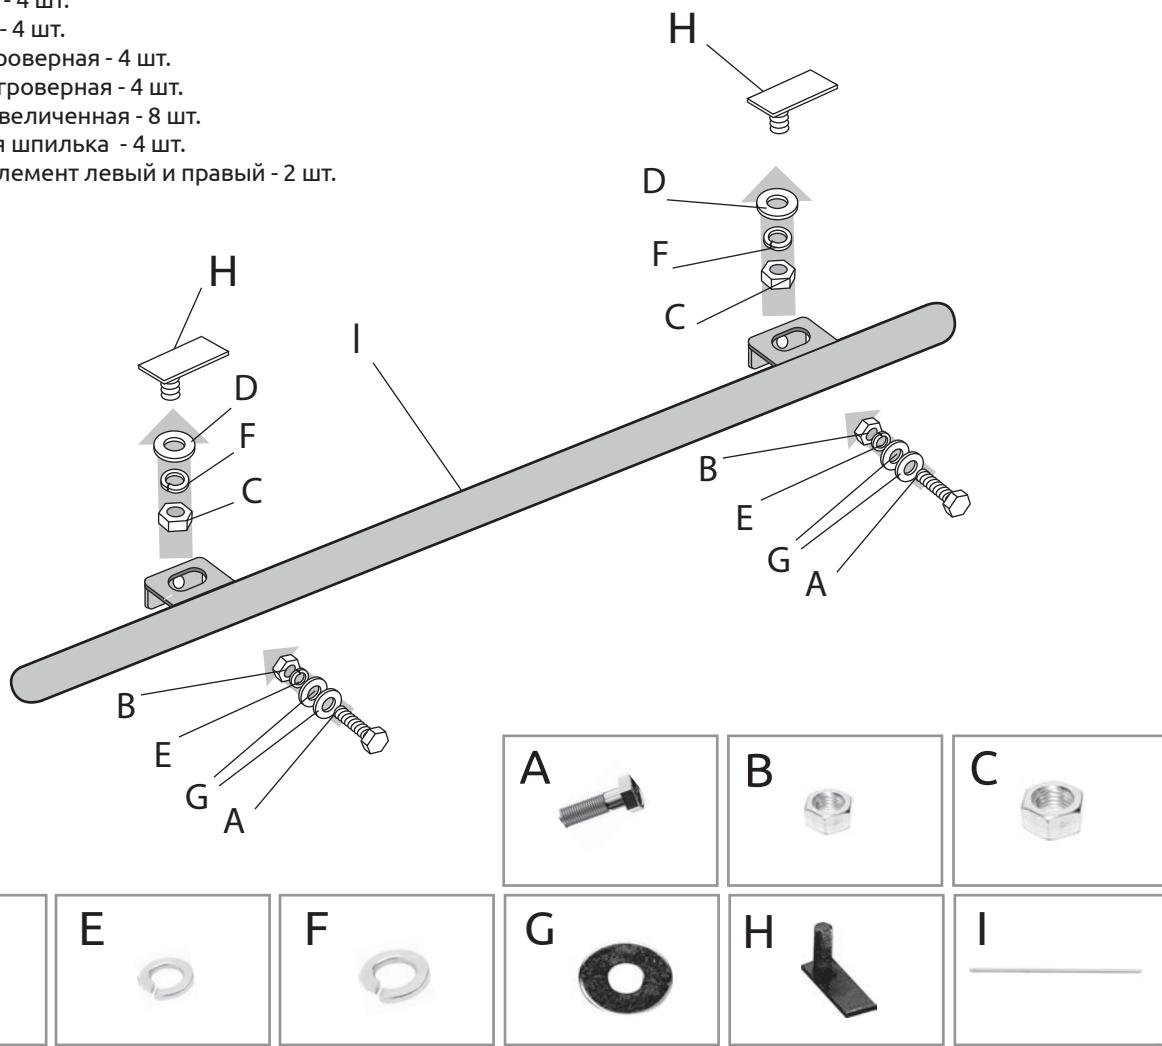

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.



Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

Для установки правой защиты порогов предварительно удалите пластиковые заглушки с правого порога автомобиля.
Вставьте в отверстия закладные шпильки M10 из комплекта поставки.



ШАГ 2.

Для установки правого силового элемента совместите отверстия силового элемента с закладными шпильками и соедините их гайками M 10 через шайбы 10 и гроверные шайбы 10.
Совместите отверстия силового элемента с технологическими отверстиями в усилителе порога автомобиля и соедините их с помощью болтов M8, гаек M8, шайб 8 увеличенных с двух сторон и гроверных шайб 8.



ШАГ 3.

Для установки левой защиты порогов повторите шаги 1 и 2 с другой стороны автомобиля.
Установка завершена



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru