

**PT GROUP**

Паспорт изделия

**Chevrolet NIVA 2009-20
LADA NIVA 2020-**


Защита переднего бампера двойная с зубьями Ø63/63мм

Комплектация

- A) Болт М10х1,25х25 – 4шт.
- B) Гайка М10х1,25 – 4шт.
- C) Шайба на 10 – 8шт.
- D) Шайба гроверная на 10 – 4шт.
- E) Кронштейн крепления – 2шт.
- F) Силовой элемент – 1шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещотка на 17 мм
- B) Ключ гаечный на 17 мм

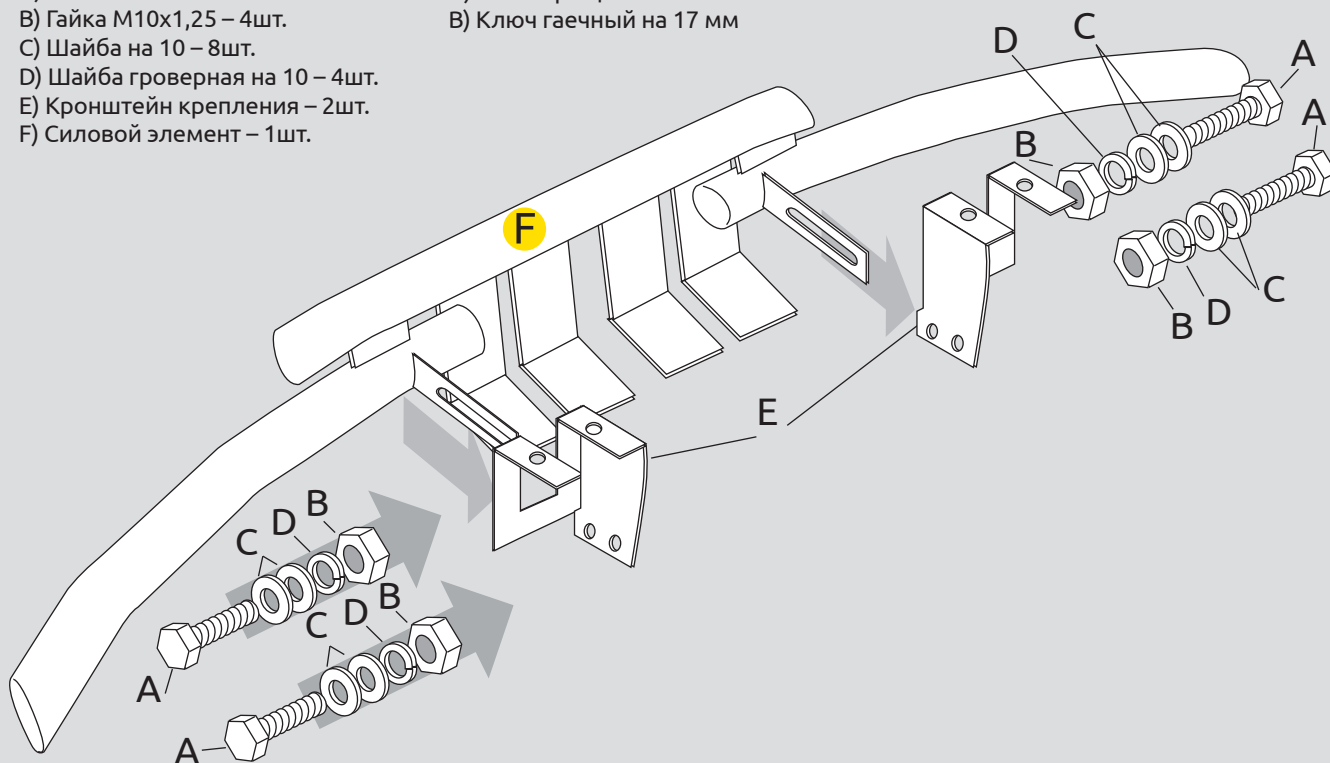

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не буксировать автомобиль за изделие;
- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «ПТ ГРУПП»**адрес: 445000, Самарская обл.****г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,
строение 1.**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.


ШАГ 1.

Для установки кронштейнов крепления силового элемента открутите штатные гайки, шайбы и гроверные шайбы крепления передних рычагов на автомобиле.




ШАГ 2.

Установите кронштейны крепления (боковыми пластинами к центру автомобиля) и закрепите их выкрученными штатными гайками, через шайбы и гроверные шайбы. Затяните крепления

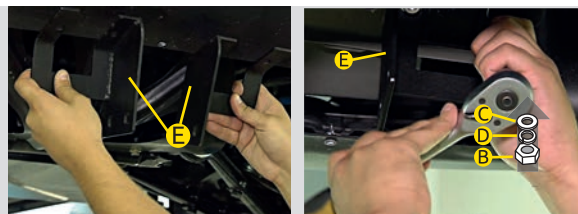


ШАГ 3.

Установите силовой элемент, совместив отверстия в кронштейнах и силовом элементе и наживите их болтами M10x25x1,25 и гайками M10x1,25 через шайбы на 10 с двух сторон и гроверные шайбы на 10.

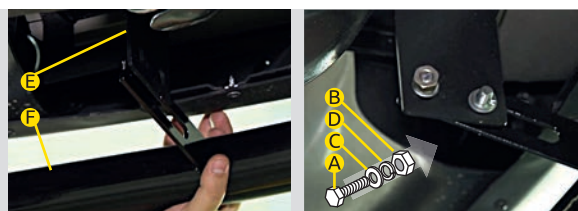

ШАГ 4.

Отрегулируйте положение силового элемента обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните соединение силового элемента с кронштейнами крепления.
Монтаж завершен.

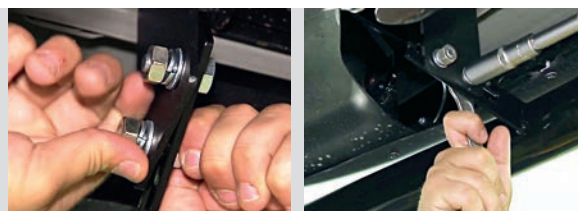

Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (черного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроblemной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>