



PT GROUP

Инструкция по установке

Toyota
Rav 4 (2016)


Защита заднего бампера двойная
угловая Ø63/51 мм.

Комплектация

- A) Болт M10x30 – 8 шт.
- B) Гайка M10 – 8 шт.
- C) Шайба M10 - 16 шт.
- D) Шайба гроверная M10 - 8 шт.
- E) Болт M12x30 - 2 шт.
- F) Шайба M12 - 2 шт.
- G) Кронштейн крепления левый и правый – 2 шт.
- H) Силовой элемент левый и правый – 2 шт.

Требуемые инструменты

- A) Ключ трещетка ;
- B) Головка на 19 мм;
- C) Головка на 17 мм;
- D) Ключ гаечный на 17 мм.

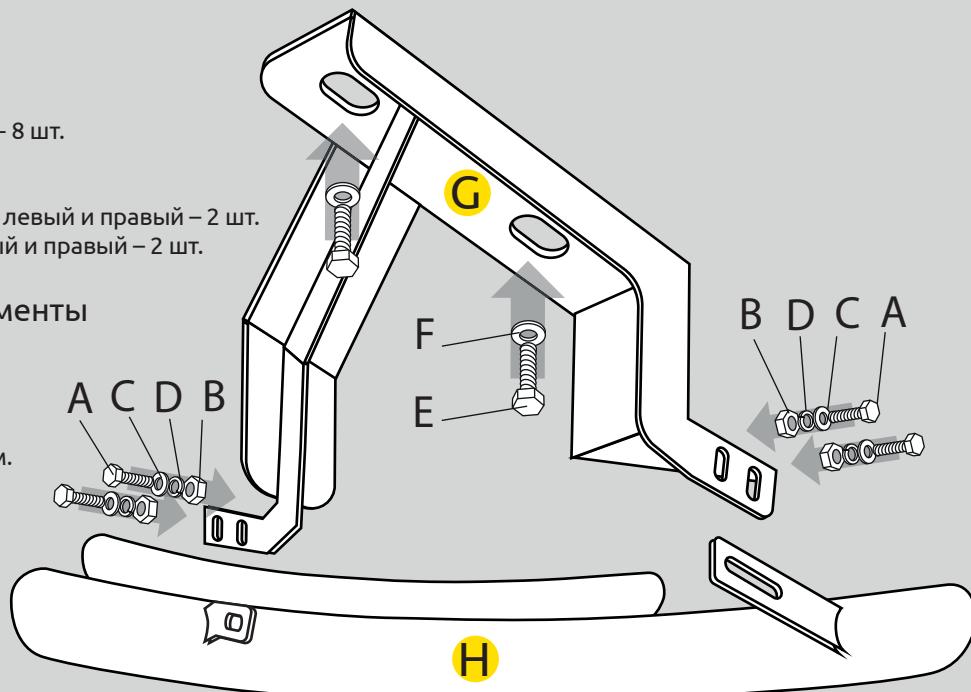

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не вставать на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- Не протирать изделие кислотными и щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия;
- Не использовать изделие для буксировки транспортного средства.

ШАГ 1.

Для удобной установки правого кронштейна снимите заднюю часть глушителя с резиновой муфты крепления глушителя.

**ШАГ 2.**

Установите правый кронштейн над глушителем совместив отверстия кронштейна с технологическими отверстиями в лонжероне и соедините болтами M12 через шайбы M12. Установите глушитель обратно на муфту крепления глушителя. Установка левого кронштейна крепления производится аналогично.

**ШАГ 3.**

Установите правый силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами M10x30, через шайбы M10, гроверные шайбы M10 и гайки M10. Аналогично установите левый силовой элемент.

**ШАГ 4.**

Отрегулируйте положение силовых элементов относительно кузова автомобиля обеспечив минимальный зазор в 5 мм.

Затяните крепления силовых элементов и кронштейнов.

Монтаж завершен.

**Памятка по уходу за деталями из нержавеющей стали.**

Продукция компании «ПТ-групп» изготавливается из нержавеющей стали марки AISI 304 и отвечает самым высоким стандартам сегодняшнего дня.

Детали из нержавеющей стали от аналогов из других металлов выгодно отличает высокая устойчивость стали к воздействию химических реагентов и повышенная стойкость к образованию ржавчины.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- Не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
 - При полировке избегайте интенсивной полировки отдельных участков деталей, полировка должна быть равномерной;
 - Не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
 - Не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
 - Регулярно убирайте загрязнения с поверхностей деталей;
 - Избегайте длительного контакта деталей из нержавеющей стали с изделиями из ржавеющего (чёрного) металла.
 - Не реже одного раза в две недели обрабатывайте поверхность деталей средствами по уходу за нержавеющей сталью.
- Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации – аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон технической службы поддержки**8 (800) 555 20 90**

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru**ссылка на видео инструкцию:**<http://www.youtube.com/user/theptgroup>