


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 170667.....	1 шт.	Винт М8х20.....	1 шт.
Кронштейн кузова.....	1 шт.	Втулка дистанционная.....	1 шт.
Кронштейн борта.....	1 шт.	Шайба пластиковая.....	2 шт.
Планка закладная.....	1 шт.	Шайба стопорная.....	2 шт.
Планка прижимная.....	1 шт.	Руководство по установке....	1 шт.
Пленка защитная.....	1 шт.		

Схема установки

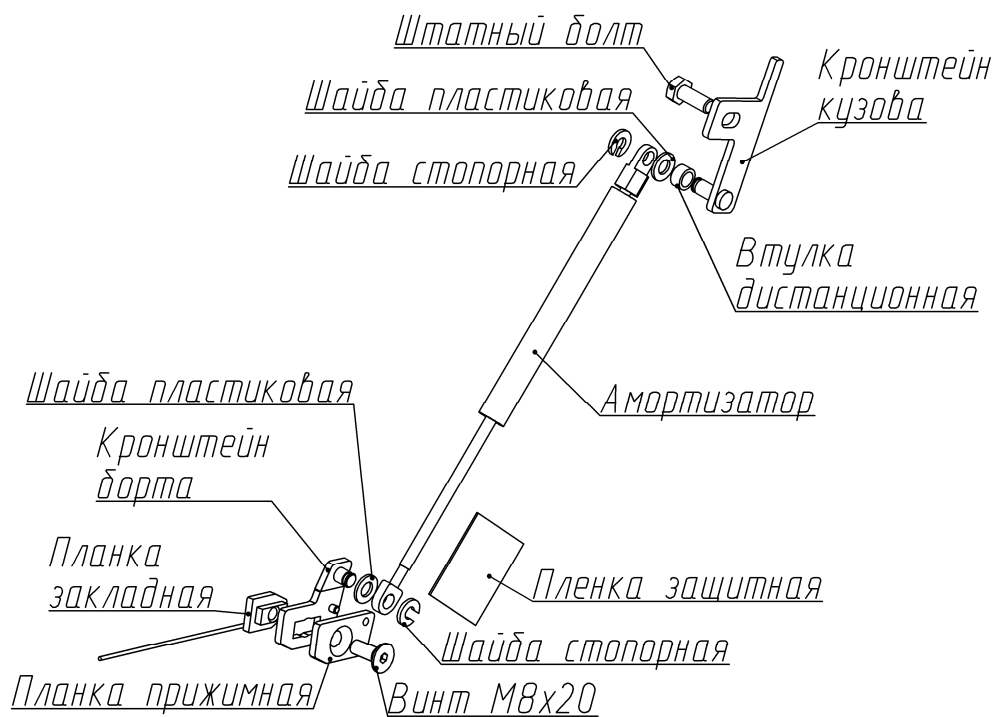

Амортизатор багажника
Mitsubishi L200 (2015-)

AB.ST.4007.1

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА

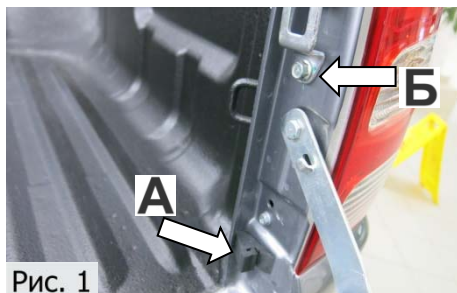


Рис. 1

1. Демонтировать резиновый упор А. Торцевой головкой № 12 выкрутить болт Б, (Рис.1).

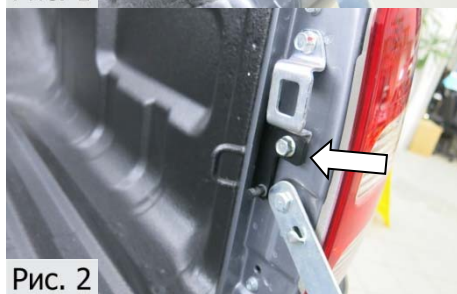


Рис. 2

2. Установить кронштейн кузова. Сдвинуть кронштейн до упора вперед и вниз. Затянуть штатный болт торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм, (Рис.2).



Рис. 3

3. Демонтировать резиновый упор Г. Демонтировать технологический люк борта Д, (Рис.3).



Рис. 4

4. Держась за проволоку, завести планку закладную во внутрь борта, (Рис.4).



Рис. 5

5. Вставить выступ планки закладной в отверстие от резинового упора, (Рис.5).

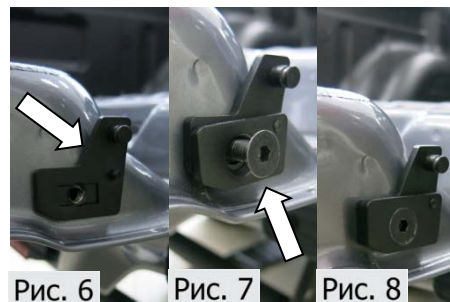


Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

6. Установить кронштейн борта, (Рис.6).

7. Установить планку прижимную и закрепить кронштейн винтом М8х20, (Рис.7).

8. Сдвинуть кронштейн до упора вверх и вперед. Затянуть винт вставкой-битой HEX 5 мм с усилием 23 Нм, (Рис.8).



Рис. 9

Рис. 10

9. Надеть на ось кронштейна кузова втулку дистанционную и шайбу пластиковую. Установить фитинг амортизатора и закрепить его шайбой стопорной, (Рис.9).

10. Надеть на ось кронштейна борта шайбу пластиковую. Установить фитинг амортизатора и закрепить его шайбой стопорной, (Рис.10). Амортизатор устанавливается штоком вниз.



Рис. 11

11. Наклеить на кузов защитную пленку в месте прохождения шарнирного соединения пластин борта, (Рис.11).

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!