



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты картера и КПП AUDI A 6 Quattro/A 7 Quattro на пыльник

Артикул: 02.2330

Тип кузова: C7 до рестайлинга/4G

Год выпуска: 2011 - 09.2014/2010 -

Двигатель, КПП: 2,8 FSI, AT/3,0 TDi S-tronic

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять штатный пластиковый пыльник защиты картера.
2. Снять крепеж задней части пыльника КПП и заменить его на клипсы "2".
3. Установить одну клипсу на силовой элемент машины, в передней части пыльника КПП.
4. К установленным точкам прикрепить часть защиты "1". Задние точки через втулки.
5. Балку защиты "1" положить на штатный пыльник и просверлить отверстия для крепления защиты.
6. Пыльник с балкой установить на свое место.
7. Защиту "II" прикрепить к установленным деталям.
8. Все точки крепления затянуть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:



Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

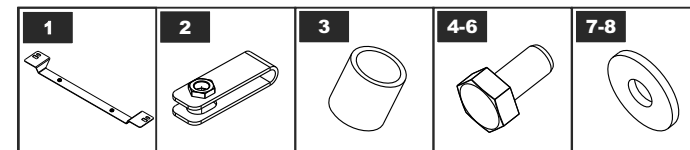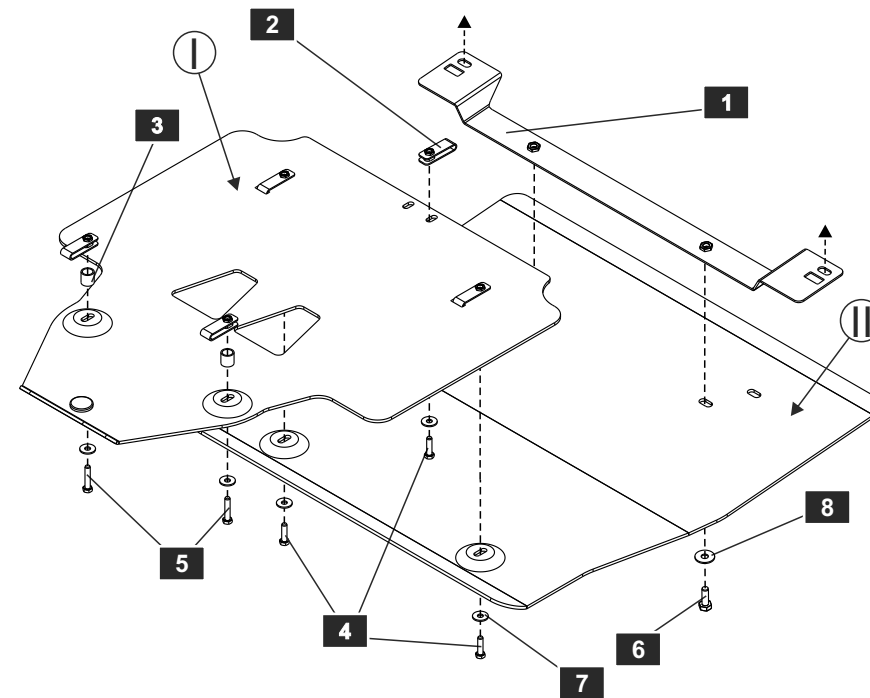

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	NAME	QTY.	NO.	NAME	QTY.
1	Балка	1	5	Болт М8х40	2
2	Клипса	5	6	Болт М10х30	2
3	Втулка	2	7	Шайба 8	5
4	Болт М8х30	3	8	Шайба 10	2

Моменты затяжки	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм