



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты картера и КПП FORD Mondeo III

Артикул: 08.0334; 08.1154

Тип кузова: B5Y; B4Y

Год выпуска: 2000-2007

Двигатель, КПП:

08.0334: 1,8; 2,0; 2,5; 3,0
08.1154Diz: 2,0TD; 2,2TD

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Прикрепить проушины защиты к балке радиатора болтами M10x20.
3. Установить балку защиты в задней части подрамника с помощью болтов M10x30 с закладными планками.
4. Основание защиты крепится спереди к установленным проушинам болтами M10x20.
5. Задняя часть крепится к установленной балке болтами M10x20.
6. Дополнительно закрепить защиту через подрамник болтами M10x60 с гайкой.
7. Все точки крепления затянуть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:



Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

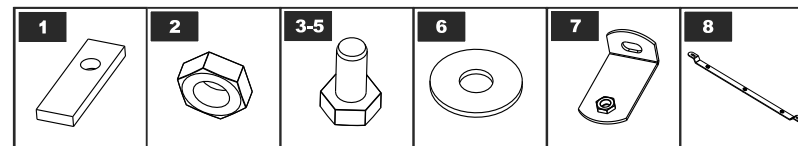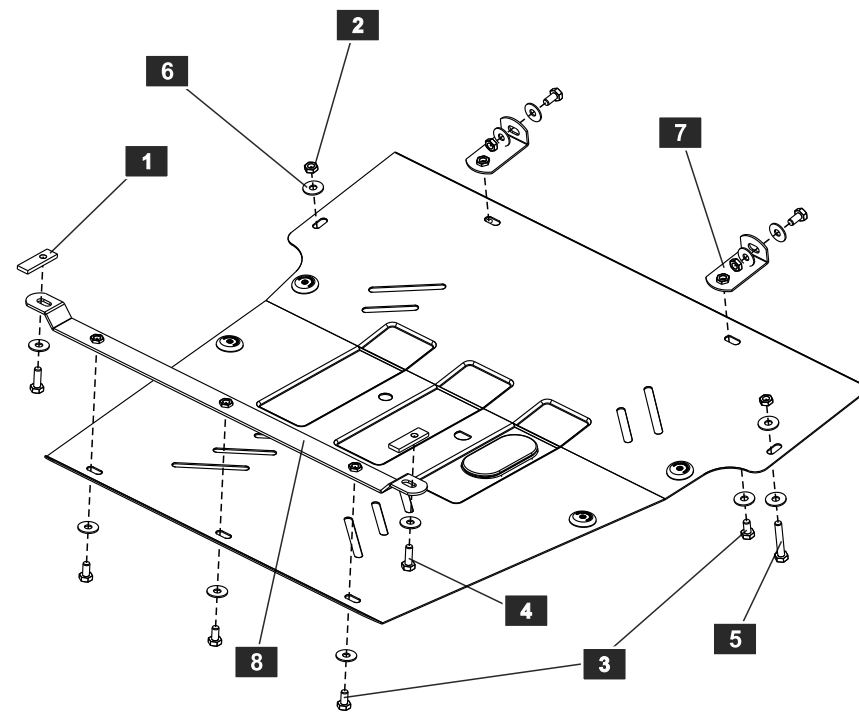

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	NAME	QTY.	NO.	NAME	QTY.
1	Планка закладная	2	5	Болт M10x60	2
2	Гайка M10	4	6	Шайба 10	15
3	Болт M10x20	7	7	Проушина	2
4	Болт M10x30	2	8	Балка задняя	1

Моменты затяжки	M6x1,0	M8x1,25	M10x1,5	M12x1,75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм