


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	1	Кронштейн		
3	1	Кронштейн		
4	1	Кронштейн		
5	3	Болт M10x40		DIN 933
6	2	Болт M12x40		DIN 933
7	2	Болт M12x110		DIN 933
8	2	Болт M12x120		DIN 933
9	2	Болт M12x1,25x70		DIN 960
10	4	Болт M10x1,25x30		DIN 961
11	4	Болт M12x1,25x40		DIN 961
12	3	Гайка M10		DIN 985
13	4	Гайка M12		DIN 934
14	4	Гайка M12x1,25		DIN 934
15	10	Шайба 12		DIN 125A
16	4	Шайба 10Г		DIN 127
17	12	Шайба 12Г		DIN 127






ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снять запасное колесо.
2. Снять бампер
3. Снять глушитель с демпфера.
4. Срезать направляющую усилителя бампера.
5. Подрезать усилитель бампера по месту
6. Закрепить кронштейны к лонжеронам.
7. Установить штангу между кронштейнами и затянуть все крепления.
8. Установить глушитель на место.
9. Установить запасное колесо.
10. Подрезать бампер по месту
11. Установить крюк, подрозетник.
12. Выполнить электромонтаж сигнализации.
13. Установку ТСУ производить только специалистами.

18	10	Шайба 10		DIN 9021
19	10	Шайба 12		DIN 9021
20	1	Подрозетник		
21	1	Крюк		

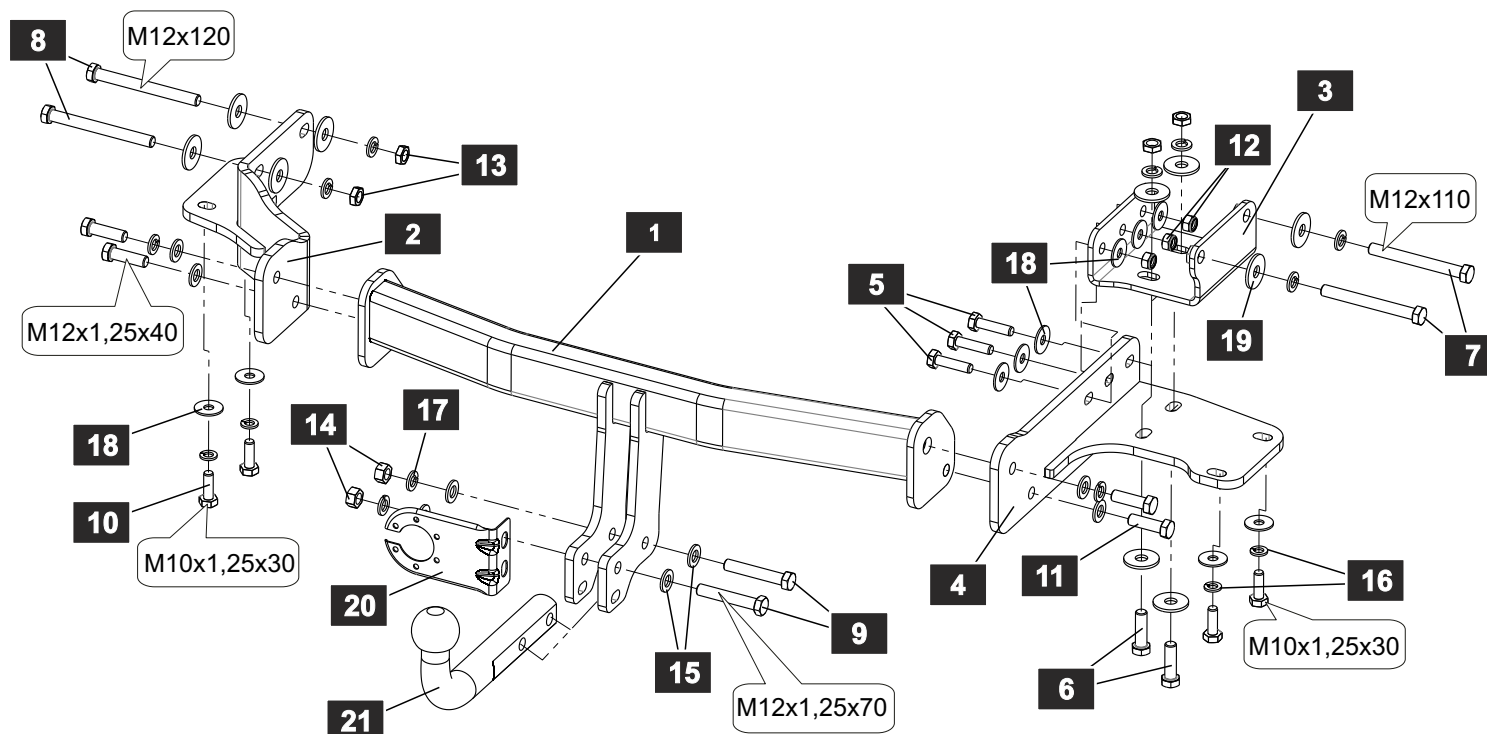

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Моменты затяжки	9,8 Нм	24,0 Нм	47,0 Нм	81,0 Нм

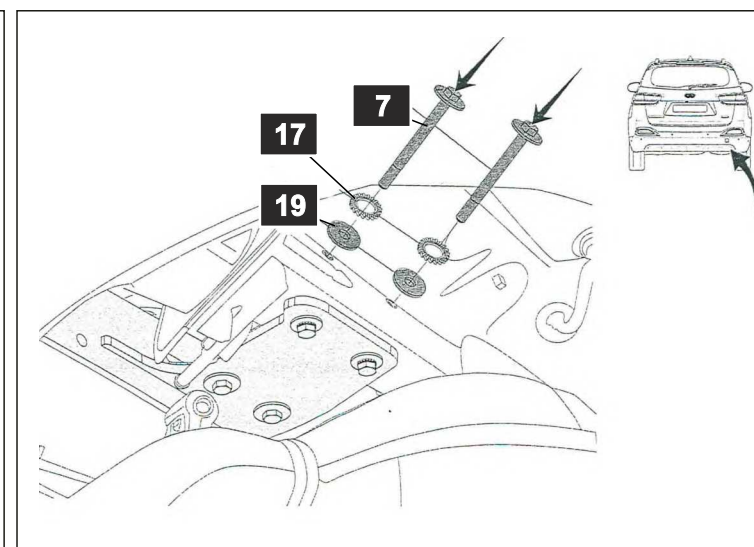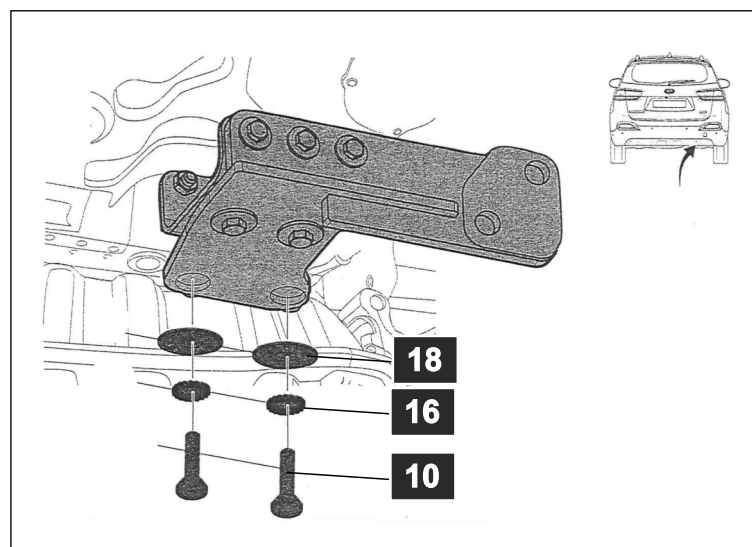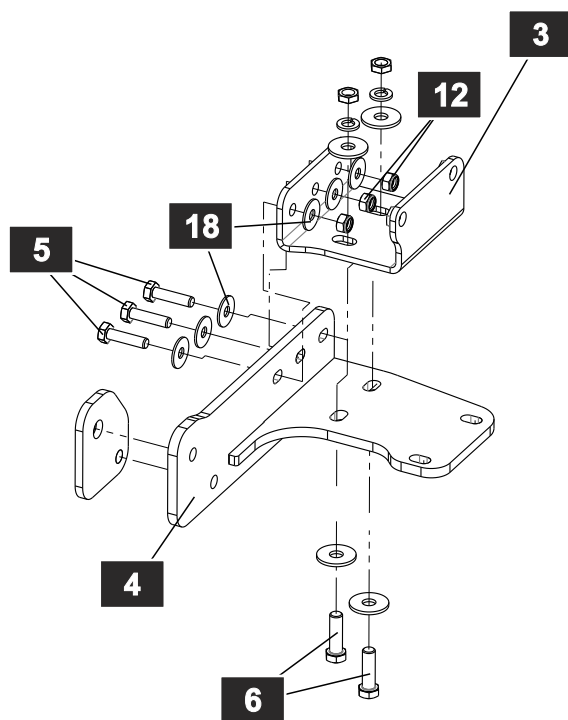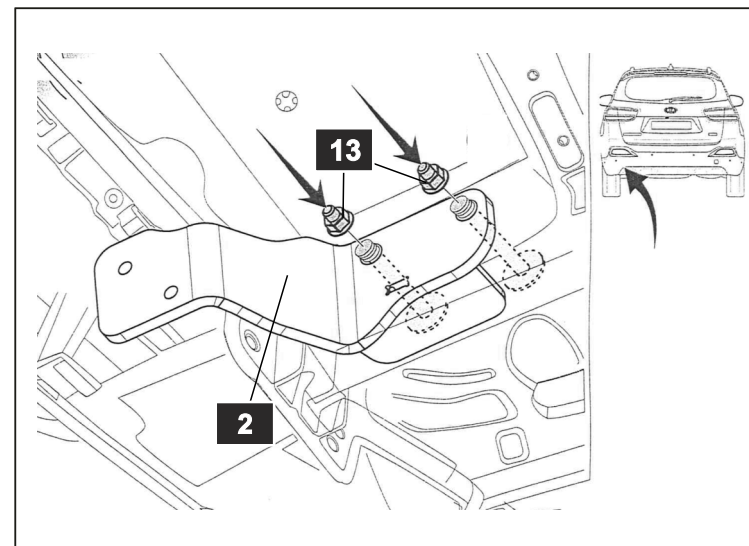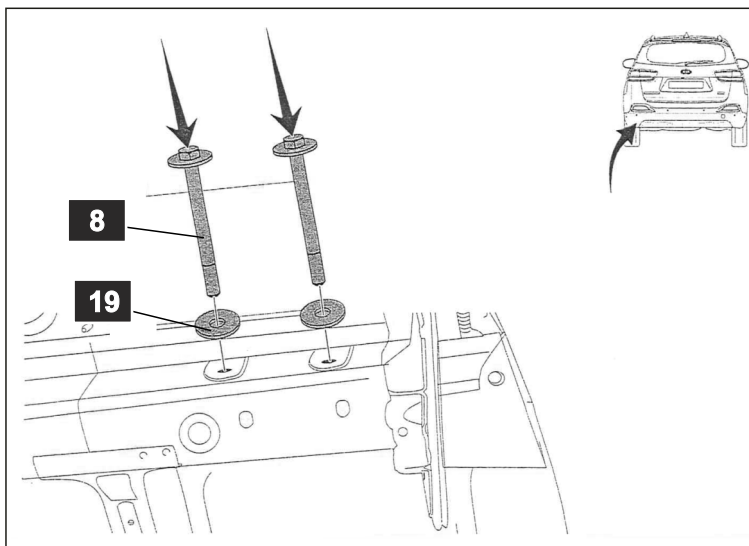

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца. Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт изделия (данная инструкция по установке) предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____