ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):
Стяжка кабельная нейлоновая представляет собой ленту из нейлона, на конце которой находится неразъемный замковый механизм одностороннего действия. Фиксация обеспечивается при помощи пластикового «язычка», попадающего в пазы на ленте.
Стяжка нейлоновая профессиональная представляет собой ленту из нейлона, на конце которой находится неразъемный замковый механизм одностороннего действия с тремя точками контакта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Стяжка кабельная нейлоновая и стяжка нейлоновая профессиональная предназначены для крепления и соединения в жгут кабелей, проводов и гибких гофрированных труб. Используются для организации электропроводки на предприятиях и в быту.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Товар, герметичная упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:
- Материал изготовления – полиамид 6,6 (нейлон 6,6).
- Стяжка кабельная нейлоновая, 100 шт.
- Стойкие к УФ-излучению, не содержат галогенов.

Артикул	Цвет	Длина, мм (L)	Ширина рабочей поверхности, мм (W)	Максимальный диаметр охвата, мм	Максимальная рабочая нагрузка, кг
07-0100	Белый	100	2,5	22	8
07-0101	Черный	100	2,5	22	8
07-0100-4	Белый	100	3,6	22	18
07-0101-4	Черный	100	3,6	22	18
07-1020	Белый	1020	9,0	305	80
07-1021	Черный	1020	9,0	305	80
07-0120	Белый	120	2,5	28	8
07-0121	Черный	120	2,5	28	8
07-0150	Белый	150	2,5	35	8
07-0151	Черный	150	2,5	35	8
07-0150-4	Белый	150	3,6	35	18
07-0151-4	Черный	150	3,6	35	18
07-0200-4	Белый	200	2,5	53	8
07-0201-4	Черный	200	2,5	53	8
07-0200	Белый	200	3,6	53	18
07-0201	Черный	200	3,6	53	18
07-0200-5	Белый	200	4,8	53	22
07-0201-5	Черный	200	4,8	53	22
07-0202	Белый	200	7,6	53	55
07-0203	Черный	200	7,6	53	55
07-0250	Белый	250	3,6	65	18
07-0251	Черный	250	3,6	65	18
07-0250-5	Белый	250	4,8	65	22
07-0251-5	Черный	250	4,8	65	22
07-0252	Белый	250	7,6	65	55
07-0253	Черный	250	7,6	65	55
07-0300	Белый	300	3,6	80	18
07-0301	Черный	300	3,6	80	18
07-1302	Белый	300	4,8	80	22
07-1303	Черный	300	4,8	80	22
07-0302	Белый	300	7,6	80	55
07-0303	Черный	300	7,6	80	55
07-0350	Белый	350	4,8	90	22
07-0351	Черный	350	4,8	90	22

07-0352	Белый	350	7,6	90	55
07-0353	Черный	350	7,6	90	55
07-0400	Белый	400	4,8	108	22
07-0401	Черный	400	4,8	108	22
07-0400-8	Белый	400	7,6	108	55
07-0401-8	Черный	400	7,6	108	55
07-0450-5	Белый	450	4,8	130	22
07-0451-5	Черный	450	4,8	130	22
07-0450-8	Белый	450	7,6	130	55
07-0451-8	Черный	450	7,6	130	55
07-0500	Белый	500	4,8	150	22
07-0501	Черный	500	4,8	150	22
07-0502	Белый	500	7,6	150	55
07-0503	Черный	500	7,6	150	55
07-0600-9	Белый	600	7,6	170	55
07-0601-9	Черный	600	7,6	170	55
07-0060	Белый	60	2,5	11	8
07-0061	Черный	60	2,5	11	8
07-0700-9	Белый	700	9,0	190	80
07-0701-9	Черный	700	9,0	190	80
07-0080	Белый	80	2,5	16	8
07-0081	Черный	80	2,5	16	8
07-0900	Белый	920	9,0	270	80
07-0901	Черный	920	9,0	270	80

- Стяжка кабельная нейлоновая, 25 шт.

Артикул	Цвет	Длина, мм (L)	Ширина рабочей поверхности, мм (W)	Максимальный диаметр охвата, мм	Максимальная рабочая нагрузка, кг
07-0100-25	Белый	100	2,5	22	8
07-0103-25	Зеленый	100	2,5	22	8
07-0108-25	5 цветов (белый, черный, синий, зеленый, красный)	100	2,5	22	8
07-0101-25	Черный	100	2,5	22	8
07-1020-25	Белый	1020	9,0	305	80
07-1021-25	Черный	1020	9,0	305	80
07-0150-25	Белый	150	2,5	35	8
07-0153-25	Зеленый	150	2,5	35	8
07-0158-25	5 цветов (белый, черный, синий, зеленый, красный)	150	2,5	35	8
07-0151-25	Черный	150	2,5	35	8
07-0200-25	Белый	200	3,6	53	18
07-0203-25	Зеленый	200	3,6	53	18
07-0208-25	5 цветов (белый, черный, синий, зеленый, красный)	200	3,6	53	18
07-0201-25	Черный	200	3,6	53	18
07-0250-25	Белый	250	3,6	65	18
07-0258-25	5 цветов (белый, черный, синий, зеленый, красный)	250	3,6	65	18
07-0251-25	Черный	250	3,6	65	18
07-0300-25	Белый	300	4,8	80	22
07-0303-25	Зеленый	300	4,8	80	22
07-0308-25	5 цветов (белый, черный, синий, зеленый, красный)	300	4,8	80	22
07-0301-25	Черный	300	4,8	80	22
07-0400-25	Белый	400	4,8	108	22
07-0403-25	Зеленый	400	4,8	108	22

07-0408-25	5 цветов (белый, черный, синий, зеленый, красный)	400	4,8	108	22
07-0401-25	Черный	400	4,8	108	22
07-0700-9-25	Белый	700	9,0	190	80
07-0701-9-25	Черный	700	9,0	190	80
07-0900-25	Белый	920	9,0	270	80
07-0901-25	Черный	920	9,0	270	80

- Наборы стяжек нейлоновых

Артикул	Цвет	Длина, мм (L)	Ширина рабочей поверхности, мм (W)	Максимальный диаметр охвата, мм	Максимальная рабочая нагрузка, кг
07-7201	Красный (50 шт.)	100	2,5	22	8
	Зеленый (50 шт.)	100	2,5	22	8
	Синий (50 шт.)	150	2,5	35	8
	Белый (50 шт.)	200	3,5	53	18
07-7202	Красный (25 шт.)	100	2,5	22	8
	Желтый (25 шт.)	100	2,5	22	8
	Черный (25 шт.)	100	2,5	22	8
	Зеленый (25 шт.)	100	2,5	22	8
	Белый (50 шт.)	100	2,5	22	8
	Красный (50 шт.)	200	3,5	53	18
	Синий (50 шт.)	200	3,5	53	18
	Белый (50 шт.)	200	3,5	53	18

- Стяжка нейлоновая с тройным замком (профессиональная), 100 шт.

Артикул	Цвет	Длина, мм (L)	Ширина рабочей поверхности, мм (W)	Максимальный диаметр охвата, мм	Максимальная рабочая нагрузка, кг
67-0150-4	Белый	150	3,6	35	22
67-0151-4	Черный	150	3,6	35	22
67-0200	Белый	200	3,6	53	22
67-0201	Черный	200	3,6	53	22
67-0200-5	Белый	200	4,8	53	27
67-0201-5	Черный	200	4,8	53	27
67-0202	Белый	200	7,5	53	65
67-0203	Черный	200	7,5	53	65
67-0250	Белый	250	3,6	65	22
67-0251	Черный	250	3,6	65	22
67-0250-5	Белый	250	4,8	65	27
67-0251-5	Черный	250	4,8	65	27
67-0300	Белый	300	3,6	80	22
67-0301	Черный	300	3,6	80	22
67-1301	Белый	300	4,8	80	27
67-1302	Черный	300	4,8	80	27
67-0302	Белый	300	7,6	80	65
67-0303	Черный	300	7,6	80	65
67-0350	Белый	350	4,8	90	27
67-0351	Черный	350	4,8	90	27
67-0400	Белый	400	4,8	108	27
67-0401	Черный	400	4,8	108	27
67-0400-8	Белый	400	7,6	108	65
67-0401-8	Черный	400	7,6	108	65
67-0500	Белый	500	4,8	150	27

67-0501	Черный	500	4,8	150	27
67-0502	Белый	500	7,6	150	65
67-0503	Черный	500	7,6	150	65

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТК КОНТРОЛЯ

- Справочно:

1. Размеры стяжки: длина – L, ширина - W (в миллиметрах);

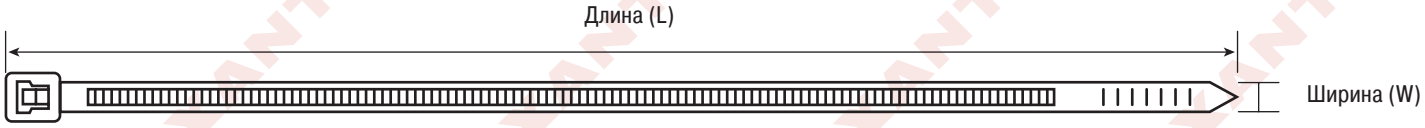

2. Максимальный диаметр обхвата стяжкой пучка кабелей (в миллиметрах);

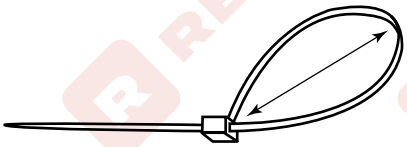

3. Максимальная рабочая нагрузка – максимальный предел прочности при растяжении кабельной стяжки (в килограммах).

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:
Температура эксплуатации нейлоновой стяжки: -40…+85 °С. Температура монтажа нейлоновой стяжки: -10…+60 °С. Температура эксплуатации профессиональной стяжки: -40…+90 °С. Температура монтажа профессиональной стяжки: -20…+60 °С.
После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. Работы со стяжкой выполняются вручную или с использованием пистолета с характеристиками для стяжки соответствующего размера. Нейлоновая стяжка устанавливается в корпус пистолета, с помощью механизма подачи перемещается на кабель и фиксируется в максимально доступном натяжении.
По окончании монтажа излишки длины стяжки обрезаются.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
По истечении срока хранения изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации, качественные характеристики могут быть изменены.
Перед использованием в холодное время года упаковку необходимо на два часа занести в помещение с температурой +20 °С. После вскрытия упаковку необходимо плотно запечатать, чтобы продукция сохранила свои свойства.
Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):
Товар безопасен при использовании по назначению.
Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:
Изделие восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ) И УТИЛИЗАЦИИ:
Особых условий транспортировки изделие не требует.
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+25 °С и уровне влажности до 50%.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:
Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co.,Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нингбо джиа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинц, Китай. Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.