


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
FORD TRANSIT, 2014->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.16.54.002**

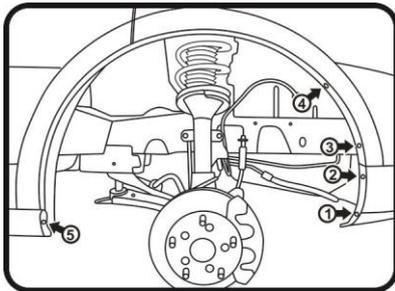


Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2).
Извлечь штатные пистоны (3,4,5).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под пластиковую накладку крыла и бампера. Задний торец подкрылка, в районе крепления (5), вывести на порог.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2), штатными пистонами (3,4,5), а также пистоном (5) и саморезами со сверлом (6,7) из комплекта поставки. Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30 Н*м.

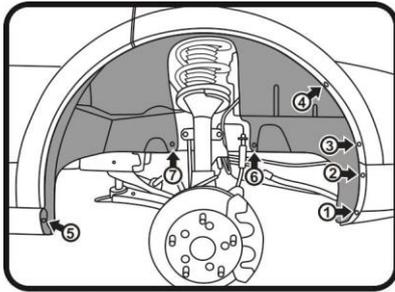

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (5) – Пистон 6 мм отечественный TL 005 – 1 шт.
(6,7) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
FORD TRANSIT, 2014->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.16.54.002**

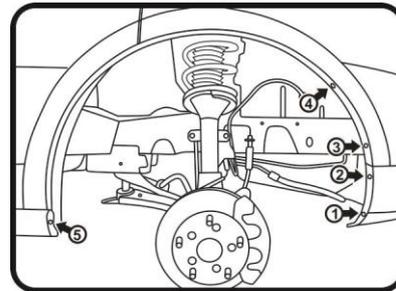


Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2).
Извлечь штатные пистоны (3,4,5).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под пластиковую накладку крыла и бампера. Задний торец подкрылка, в районе крепления (5), вывести на порог.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2), штатными пистонами (3,4,5), а также пистоном (5) и саморезами со сверлом (6,7) из комплекта поставки. Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30 Н*м.

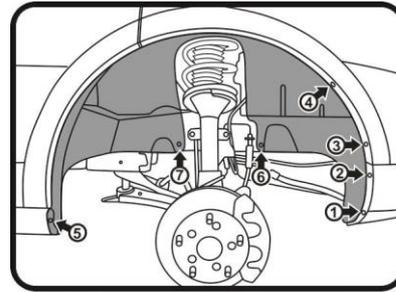

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (5) – Пистон 6 мм отечественный TL 005 – 1 шт.
(6,7) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
FORD TRANSIT, 2014->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.16.54.002**

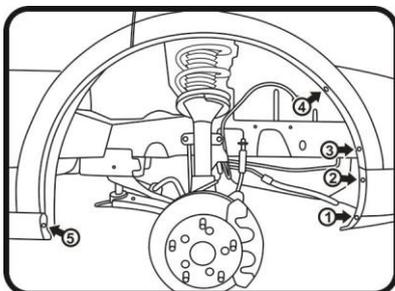


Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2).
Извлечь штатные пистоны (3,4,5).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под пластиковую накладку крыла и бампера. Задний торец подкрылка, в районе крепления (5), вывести на порог.


Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2), штатными пистонами (3,4,5), а также пистоном (5) и саморезами со сверлом (6,7) из комплекта поставки. Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30 Н*м.

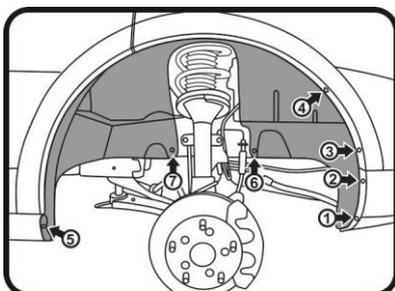

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (5) – Пистон 6 мм отечественный TL 005 – 1 шт.
(6,7) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
FORD TRANSIT, 2014->
(ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.16.54.002**

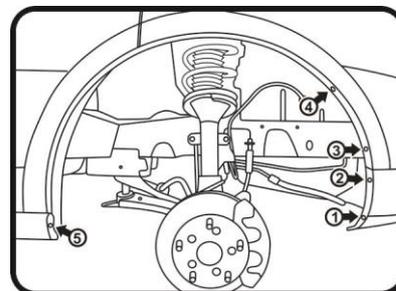


Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)
Вывернуть саморезы (1,2).
Извлечь штатные пистоны (3,4,5).

(Рис.2)
Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить под пластиковую накладку крыла и бампера. Задний торец подкрылка, в районе крепления (5), вывести на порог.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок саморезами (1,2), штатными пистонами (3,4,5), а также пистоном (5) и саморезами со сверлом (6,7) из комплекта поставки. Для сверления и затяжки саморезов со сверлом использовать шуруповерт с крутящим моментом не более 30 Н*м.

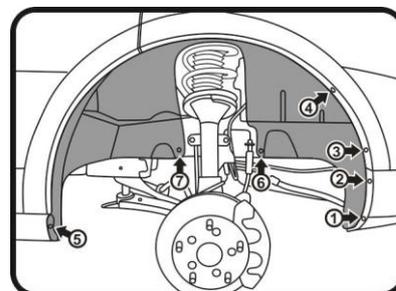

Передний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Крепеж: (5) – Пистон 6 мм отечественный TL 005 – 1 шт.
(6,7) – Саморез 4,2x16 мм со сверлом TL 011 – 2 шт.