ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2007, 2010→с расширителями арок

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.15.004

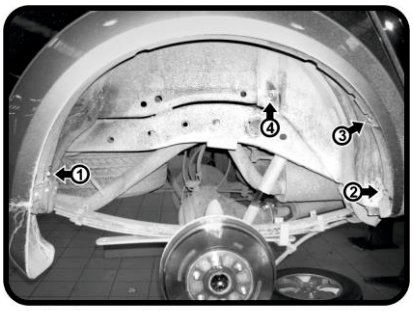

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

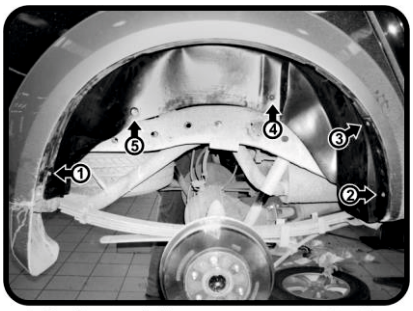

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

*Вывернуть саморезы **(1,2,3)**.*

*Демонтировать пластиковый пистон **(4)**.*

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.

Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на брызговик.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковым пистоном **(4)** саморезами **(1,2,3)** подложив под саморез **(1)** шайбу из комплекта поставки, а также саморезом **(5)** из комплекта поставки.*

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (5) – Саморез оксидированный, черный 16 мм(TL 011)-1шт.

(1) – Шайба Ф 6 мм (TL 012)- 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2007, 2010→с расширителями арок

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.15.004

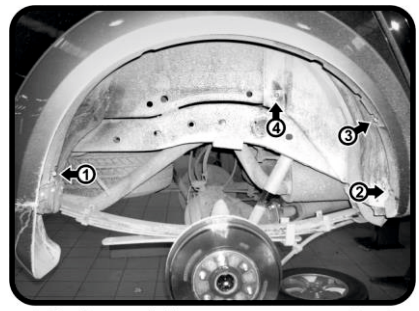

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

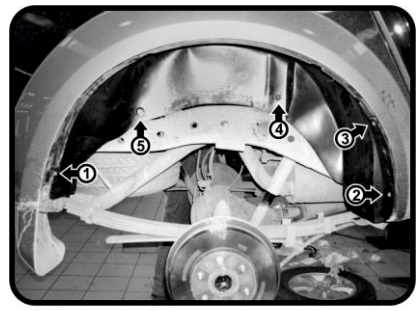

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

*Вывернуть саморезы **(1,2,3)**.*

*Демонтировать пластиковый пистон **(4)**.*

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.

Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на брызговик.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковым пистоном **(4)** саморезами **(1,2,3)** подложив под саморез **(1)** шайбу из комплекта поставки, а также саморезом **(5)** из комплекта поставки.*

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (5) – Саморез оксидированный, черный 16 мм(TL 011)-1шт.

(1) – Шайба Ф 6 мм (TL 012)- 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2007, 2010→с расширителями арок

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.15.004

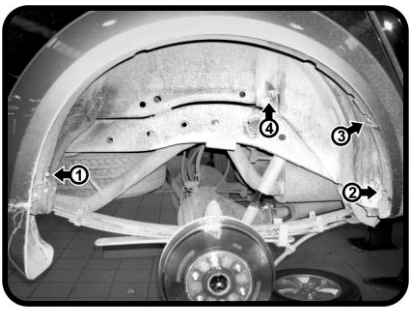

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

*Вывернуть саморезы **(1,2,3)**.*

*Демонтировать пластиковый пистон **(4)**.*

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.

Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на брызговик.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковым пистоном **(4)** саморезами **(1,2,3)** подложив под саморез **(1)** шайбу из комплекта поставки, а также саморезом **(5)** из комплекта поставки.*

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (5) – Саморез оксидированный, черный 16 мм(TL 011)-1шт.

(1) – Шайба Ф 6 мм (TL 012)- 1шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА MITSUBISHI L200, 2007, 2010→с расширителями арок

(ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.35.15.004

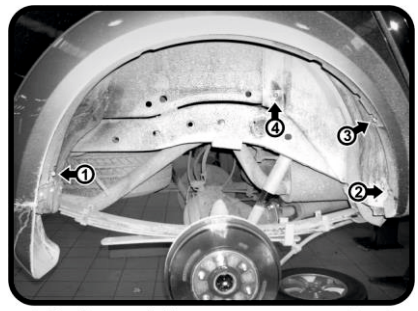

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

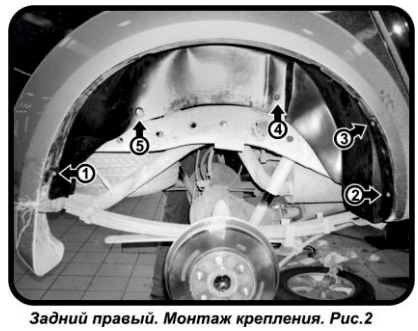

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

(Рис.1)

*Вывернуть саморезы **(1,2,3)**.*

*Демонтировать пластиковый пистон **(4)**.*

(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Кромку подкрылка заправить за кромку крыла и бампера.

Переднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку арки.

Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на брызговик.

*Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными пластиковым пистоном **(4)** саморезами **(1,2,3)** подложив под саморез **(1)** шайбу из комплекта поставки, а также саморезом **(5)** из комплекта поставки.*

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (5) – Саморез оксидированный, черный 16 мм(TL 011)-1шт.

(1) – Шайба Ф 6 мм (TL 012)- 1шт.