



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА TOYOTA COROLLA '07 (ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.48.15.003

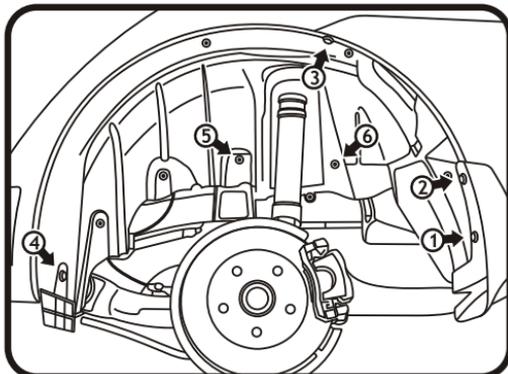

Задний левый. Демонтаж крепления. Рис.1

**(Рис.1)**  
Выкрутить штатные саморезы (1,2), демонтировать пластиковые пистоны (3,4) и пластиковые гайки (5,6).

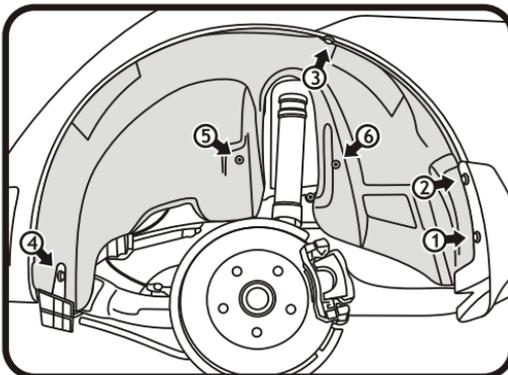

Задний левый. Монтаж крепления. Рис.2

**(Рис.2)**  
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла. Заднюю часть кромки вывести на торец бампера под брызговик. Переднюю часть завести на торец порога под пластиковую защиту и брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок гайками (5,6), штатными саморезами (1,2) и пластиковыми пистонами (3,4).

**Поставляется в комплекте:**

**Крепеж: (4) – пластиковый пистон 6 мм. отеч.**

**(5,6) – гайка М6 с шайбой d 6 мм.**