


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА
NISSAN QASHQAI 2007г.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ)
NLL.36.07.003**

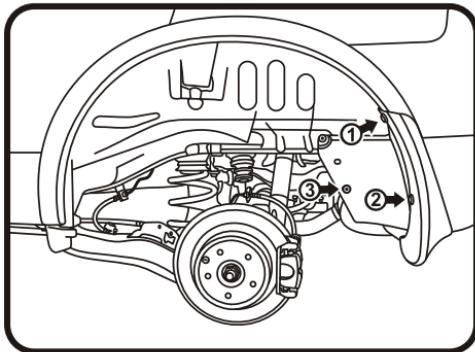

(Рис.1)

Вывернуть саморезы (1,2),

демонтировать пистон (3).


(Рис.2)

Взять подкрылок, соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка под пластиковую накладку колесной арки.

Переднюю нижнюю часть подкрылка после разреза вывести на торец порога.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатными саморезами (1,2) и пластиковым пистоном (3), а также пластиковым пистоном (6) и пружинными шайбами (4,5) из комплекта поставки.

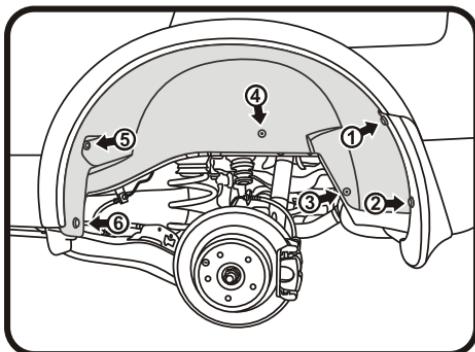

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3) – Пластиковый пистон 8 мм.

(4,5) – Шайба пружинная.