


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА NISSAN QASHQAI 2007 г. (ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.36.07.004

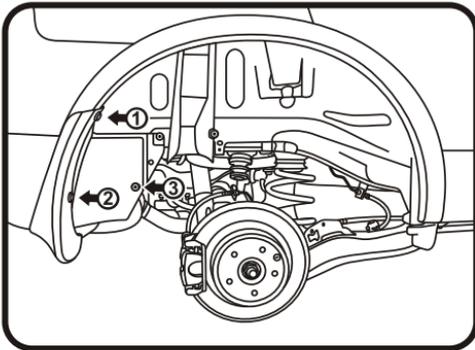

Задний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Рис.1)

Вывернуть саморезы (1,2),  
демонтировать пистон (3).


(Рис.2)

Взять подкрылок,  
соответствующий арке  
крыла и поместить его  
внутри колесной ниши.

Заправить кромку  
подкрылка под пластиковую  
накладку колесной арки.

Переднюю нижнюю часть  
подкрылка после разреза  
вывести на торец порога.

Совместить отверстия  
креплений и закрепить  
подкрылок штатными  
саморезами (1,2) и  
пластиковым пистоном (3), а  
также пластиковым  
пистоном (6) и пружинными  
шайбами (4,5) из комплекта  
поставки.

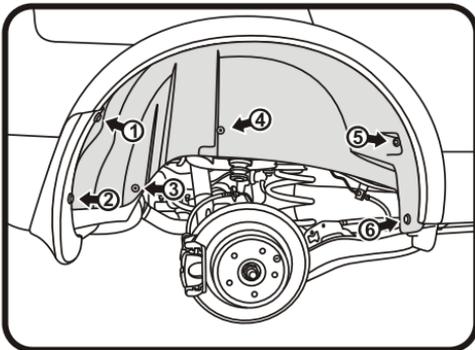

Задний правый. Монтаж крепления. Рис.2

Поставляется в комплекте:  
Крепеж: (3) – Пластиковый пистон 8 мм.  
(4,5) – Шайба пружинная.