


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Verso 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.48.55.003**

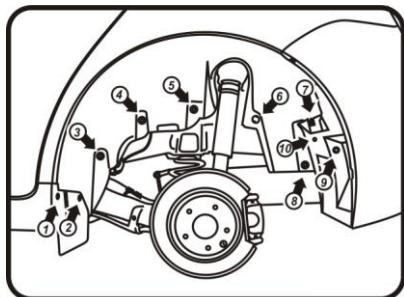


(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1), извлечь штатные пистоны (2,8,9), пластиковые гайки (3,4,5,6,7,10).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Переднюю кромку подкрылка завести под пластиковую накладку колесной арки автомобиля, заднюю кромку завести под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1), пистонами (2,8,9), пластиковыми гайками (3,4,7,10) и гайками с шайбой (5,6) из комплекта поставки.

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

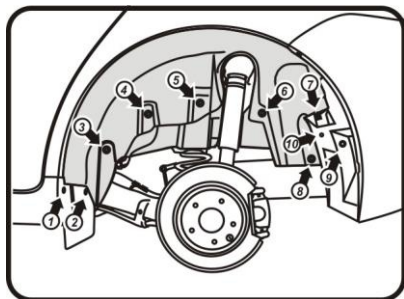


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (5,6) – гайка с покрытием M6 TL046 (2шт) с шайбой с покрытием M6*17мм TL045 (2шт)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Verso 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.48.55.003**

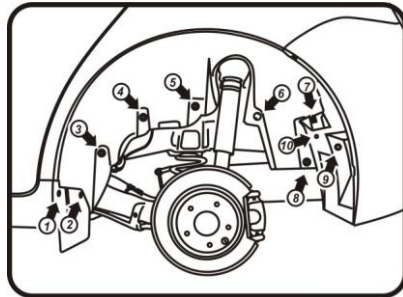


(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1), извлечь штатные пистоны (2,8,9), пластиковые гайки (3,4,5,6,7,10).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Переднюю кромку подкрылка завести под пластиковую накладку колесной арки автомобиля, заднюю кромку завести под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1), пистонами (2,8,9), пластиковыми гайками (3,4,7,10) и гайками с шайбой (5,6) из комплекта поставки.

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

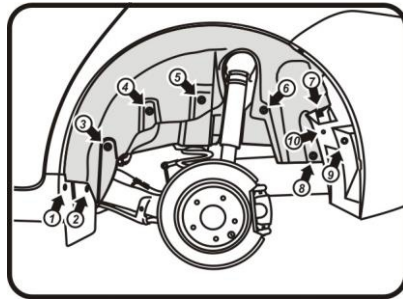


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (5,6) – гайка с покрытием M6 TL046 (2шт) с шайбой с покрытием M6*17мм TL045 (2шт)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Verso 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.48.55.003**

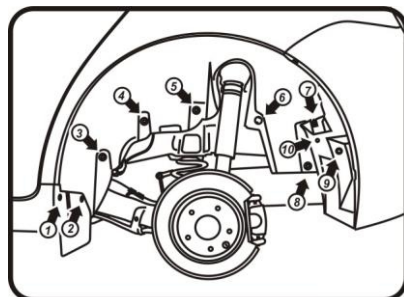


(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1), извлечь штатные пистоны (2,8,9), пластиковые гайки (3,4,5,6,7,10).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Переднюю кромку подкрылка завести под пластиковую накладку колесной арки автомобиля, заднюю кромку завести под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1), пистонами (2,8,9), пластиковыми гайками (3,4,7,10) и гайками с шайбой (5,6) из комплекта поставки.

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

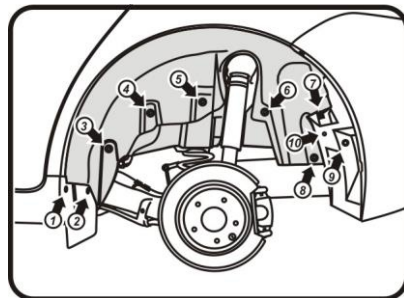


Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (5,6) – гайка с покрытием M6 TL046 (2шт) с шайбой с покрытием M6*17мм TL045 (2шт)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА
TOYOTA Verso 2012→н.в.
(ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ) NLL.48.55.003**

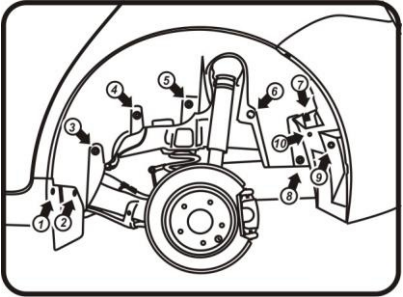


(Рис.1)
Выкрутить штатный саморез (1), извлечь штатные пистоны (2,8,9), пластиковые гайки (3,4,5,6,7,10).

(Рис.2)
Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.

Переднюю кромку подкрылка завести под пластиковую накладку колесной арки автомобиля, заднюю кромку завести под брызговик.

Совместить отверстия креплений и закрепить подкрылок штатным саморезом (1), пистонами (2,8,9), пластиковыми гайками (3,4,7,10) и гайками с шайбой (5,6) из комплекта поставки.

Задний левый. Демонтаж креплений. Рис.1

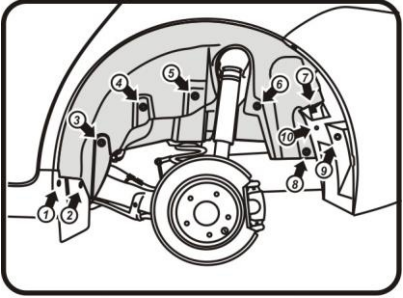

Задний левый. Монтаж креплений. Рис.2

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (5,6) – гайка с покрытием M6 TL046 (2шт) с шайбой с покрытием M6*17мм TL045 (2шт)