ЗУБР

20V MAX LMS



5 ЛЕТ ГАРАНТИЯ


TD-20

Тестер для АКБ

Тестер для аккумуляторных батарей системы LMS позволяет диагностировать состояние батарей, оценивать остаточный ресурс, получать информацию о характере использования АКБ, что помогает контролировать состояние батареи и прогнозировать оставшийся ресурс

ЗУБР

500+ ИНСТРУМЕНТОВ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ

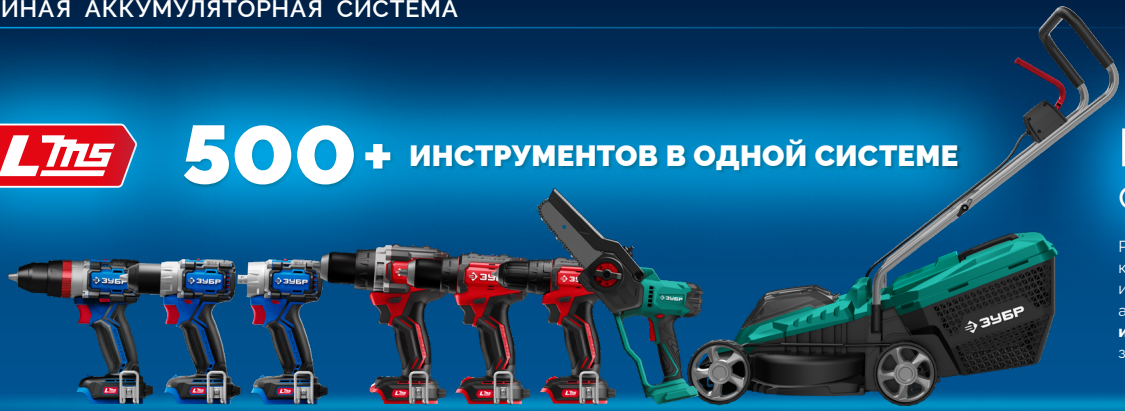

M-SYSTEM
CONNECTOR




Разъем, который подходит ко всем сериям инструмента ЗУБР, а также более чем к **50% инструментов на российском рынке** за счет совместимости с разъемом M-SYSTEM

УПРАВЛЕНИЕ


- Контролирует состояние каждой ячейки
- Увеличивает ресурс аккумулятора
- Диагностирует и предупреждает перегрузки и перегревы АКБ
- Учитывает количество циклов заряда и регулирует токи заряда
- Позволяет проводить точную диагностику

M-CHIP®



НАДЕЖНОСТЬ

- Ударопрочный внешний корпус и каркас держателя элементов питания
- Водо- и пылеустойчивый компаунд защищает плату от неблагоприятных факторов
- Надежная лазерная сварка, не подверженная разрушению
- Высокотоковые технологичные INR ячейки с добавлением никеля и марганца




ЗАРЯДКА

- Интеллектуальная система быстрой зарядки
- Вентилятор на каждый порт ЗУ и вентиляционные каналы в АКБ к каждому элементу для предотвращения перегрева АКБ и ЗУ при зарядке
- Контроль температуры при использовании и зарядке в целях защиты и увеличения ресурса АКБ

COOL CHANNEL

Z CONTROL


balance



TD-20 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	TD-20
Размер ЖК-экрана, дюйм	3.35"
Подключение к ПК	+
Питание	**4 x AA батареи / USB Type-C разъем**
Диагностируемые параметры	
Количество циклов заряда/разряда	+
Степень заряда	+
Остаточный ресурс	+
Частота глубокого разряда	+
Частота перегрузки по току	+
Напряжение АКБ	+
Напряжение каждой ячейки	+
Неисправность ячеек	+
Неисправность контроллера	+
Температура АКБ (для HIGH POWER, FLAT POWER)	+
Интенсивность перегрузки (для HIGH POWER, FLAT POWER)	+
Интенсивность нагрева (для HIGH POWER, FLAT POWER)	+
Упаковка	
Габариты, см	25 x 20 x 7
Масса изделия, кг	0,4
Масса в упаковке, кг	0,7
Тип упаковки	картонная коробка
Комплектация	
Тестер	1
Сумка	1



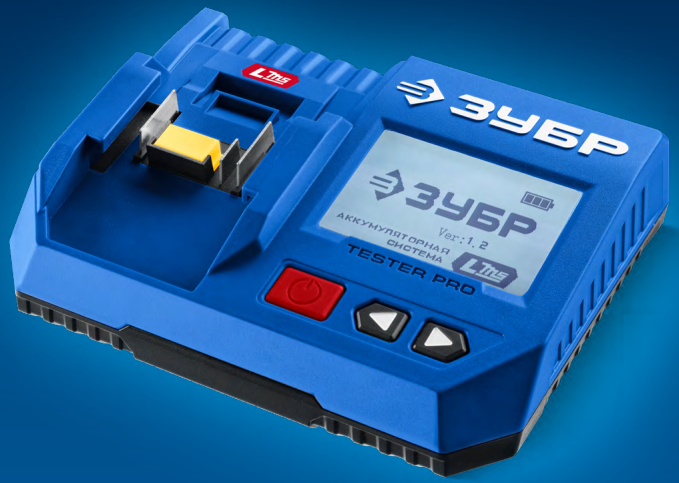

ЗУБР

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ АКБ

- Количество циклов заряда/разряда
- Степень заряда АКБ
- Остаточный ресурс
- Частота глубокого разряда
- Частота перегрузки по току
- Напряжение АКБ
- Напряжение каждой ячейки
- Неисправность ячеек
- Неисправность контроллера
- Температура АКБ (для HIGH POWER, FLAT POWER)
- Интенсивность перегрузки (для HIGH POWER, FLAT POWER)
- Интенсивность нагрева (для HIGH POWER, FLAT POWER)





ЖК-ЭКРАН

Крупный экран для наглядной визуализации

Регулировка контрастности для разных условий освещенности

Быстрая смена изображения

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

Удобное отображение считываемых параметров

Сохранение текущего состояния конкретной АКБ

Вывод сохраненных данных

Печать состояния АКБ

Обновление версии прошивки тестера





ПИТАНИЕ

Два типа питания – от батареек (4 x AA) и от сети (USB Type-C разъем)

УПАКОВКА

Удобная сумка для хранения и переноски

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ

20V MAX ТЕСТЕР ДЛЯ АКБ

ЗУБР

TD-20

12 функций

3,35" LCD
ДИСПЛЕЙ

1 порт

- 12 отслеживаемых параметров
- Большой ЖК-экран
- Регулировка контрастности
- 2 вида питания (батарейки, сеть)
- Подключение к ПК для наглядной визуализации считываемых параметров
- Сумка для хранения и переноски
- Возможность крепления на стену



КОМПЛЕКТАЦИЯ



БЕЗ
КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ
И БАТАРЕЕК



КОМПАКТНАЯ
СУМКА

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

ЗУБР

LMS

Серия АКБ LMS	STANDARD		POWER PRO		HIGH POWER					FLAT POWER				
														
Артикул	АКБ-20-2	АКБ-20-4	ВР-Р-20-2	ВР-Р-20-4	ВР-Н-20-3	ВР-Н-20-4	ВР-Н-20-6	ВР-Н-20-8	ВР-Н-20-12	ВР-F-20-4	ВР-F-20-6	ВР-F-20-9	ВР-F-20-12	ВР-F-20-18
Емкость, А·ч	2	4	2	4	3	4	6	8	12	4	6	9	12	18
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+