ЗУБР

Крепеж для керамогранита

КЛЯЙМЕР-КГ

Быстрый и технологичный монтаж керамогранита при устройстве вентилируемого фасада. Облицовка керамогранитом отличается прочностью, практичностью и долговечностью.

СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ

1.0 мм ТОЛЩИНА СТАЛИ

Zn ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

НАДЕЖНО И ТЕХНОЛОГИЧНО



арт. 30856



арт. 30855




арт. 30857

Крепеж для керамогранита КЛЯЙМЕР-КГ

ЗУБР

- Высокая скорость и простота монтажа
- Вентилируемое пространство под облицовкой при монтаже с открытыми швами
- Легкий демонтаж и ремонт повреждений облицовки

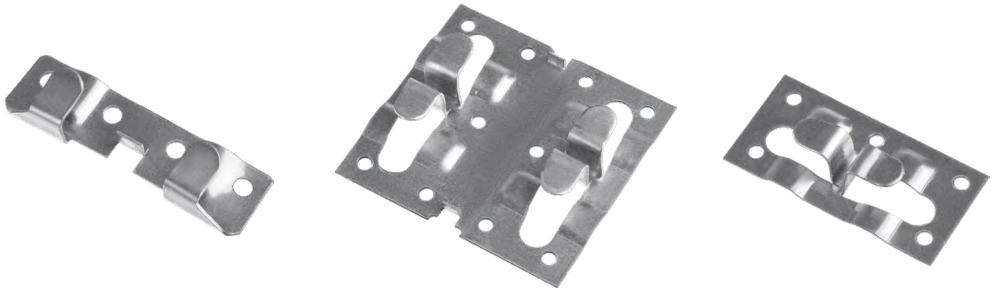


Тип	стартовый	рядовой	угловой
Количество в упаковке, шт.	**60**	**80**	**50**
Толщина паза под плитку, мм	10	10	10
Габариты упаковки, мм	200 x 100 x 80	320 x 210 x 125	200 x 100 x 80
Вес упаковки, кг	0.9	3.5	0.95
Артикул	30856	30855	30857


Применяется для монтажа керамогранита при устройстве вентилируемых фасадов.

Упаковка: картонная коробка




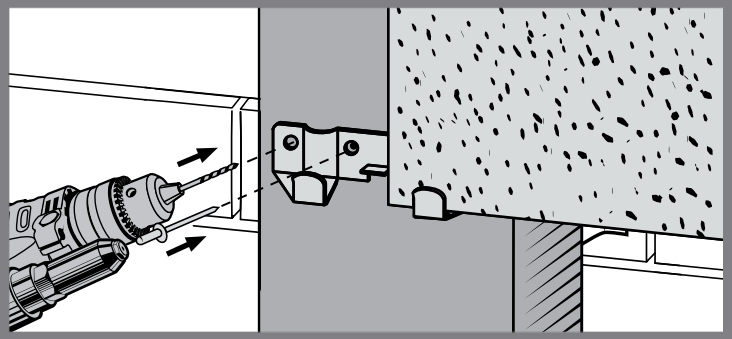

Монтаж керамогранита начинается со стартового крепежа.

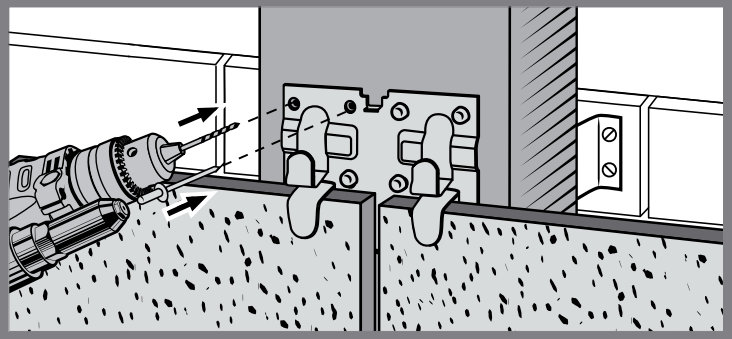

Последующие ряды монтируются на рядовой крепеж.

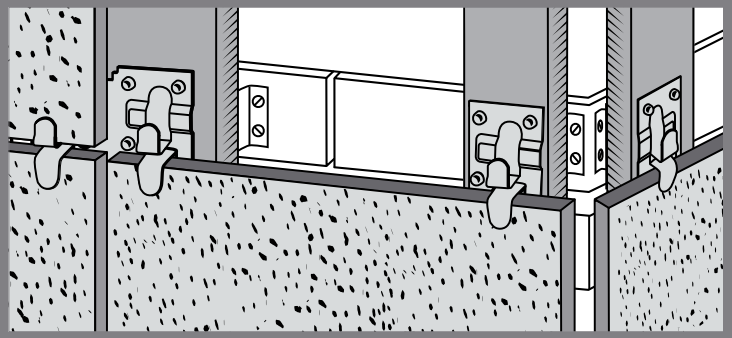

На углах фасада используются угловые кляймеры.