ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

Кабель силовой

ВВГ-Пнг(А)-LS

Изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 31996-2012. Обладает пониженным дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения, что позволяет выполнять монтаж электроустановок при высоком постоянном напряжении до 1000 В без риска для здоровья и оборудования.

Высококачественные материалы обеспечивают диапазон рабочих температур от -50 до +50 °С и срок службы 30 лет.

ГОСТ 31996-2012

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО



арт. 60007-100

Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

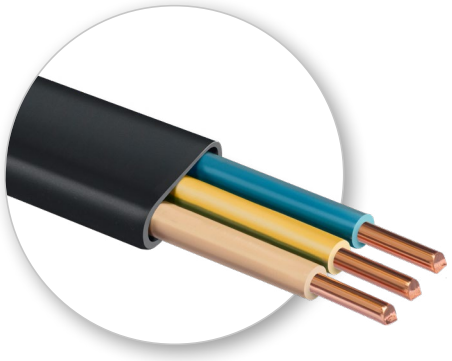

Плоское сечение кабеля
требует меньше времени
для монтажа



- **100% чистая катодная медь**
- **Не распространяет горение**
- **Обладает пониженным дымо- и газовыделением**, с низкой токсичностью продуктов горения
- **Срок службы более 30 лет**



Упаковка: бухта

Кол-во жил × сечение, мм²	Длина, м	Тип	Макс. нагрузка, кВт	Номинальное напряжение, В	Токопроводящая жила	Изоляция/оболочка	Вес, кг	Артикул
3 × 2.5	**50**	ВВГ-Пнг(А)-LS	5.9	660/1000	медная, одно-проволочная, круглой формы	ПВХ-пластикат	7	60007-50
	100		5.9				14	60007-100*
3 × 1.5	**50**		4.1				5.7	60008-50
2 × 2.5	**50**		5.9				4.4	60005-50
2 × 1.5	**50**		4.1				3.4	60006-50

Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0.66 кВ номинальной частоты 50 Гц.
Для закрытого типа монтажа в жилых и общественных зданиях. Предполагает прокладку в помещениях сухого и влажного типа (влажность до 98%).