

Шины и цепи для аккумуляторных пил

Шины и цепи для аккумуляторных цепных пил изготовлены из легированной стали для повышенной износостойкости и длительного ресурса. Улучшенная геометрия зубьев и паза шины обеспечивает высокую производительность и точный рез. Конструкция с эффективной системой смазки минимизирует нагрев во время работы, что защищает пилу от перегрузок и способствует экономии заряда аккумулятора.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


ЗУБР





Для аккумуляторных пил


	Тип 6				
Артикул шины	**71206-20**	**71206-25**	**71206-30**	**71206-35**	**71206-40***
Тип хвостовика	A041	A041	A041	A041	A041
Длина мм/дюйм	200 8"	250 10"	300 12"	350 14"	400 16"



Артикул цепи	**71306-20**	**71306-25**	**71306-30***	**71306-35**	**71306-40**
Ширина паза, дюйм	1.1 мм (0.043")	1.1 мм (0.043")	1.1 мм (0.043")	1.1 мм (0.043")	1.1 мм (0.043")
Шаг звеньев, дюйм	3/8" (0.375")	3/8" (0.375")	3/8" (0.375")	3/8" (0.375")	3/8" (0.375")
Кол-во звеньев, шт	33	40	45	52	57

Для аккумуляторных мини-пил

	Тип 20	
Артикул шины	**71220-10**	**71220-15***
Тип хвостовика	собственный	собственный
Длина мм/дюйм	100 4"	150 6"



Артикул цепи	**71320-10**	**71320-15***
Ширина паза, дюйм	1.1 мм (0.043")	1.1 мм (0.043")
Шаг звеньев, дюйм	3/10" (0.3")	3/10" (0.3")
Кол-во звеньев, шт	28	34

Совместимость с пилами

ПЦБ-2020	•	•				•		ПЦА-2010
ПЦБ-2025		•	•				•	ПЦБ-2015
ПЦБ-4030		•	•					
ПЦБ-4040				•	•			

* Данный артикул представлен на фото.


ПРЕИМУЩЕСТВА ШИНЫ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПИЛ

ЗУБР

Разработана для аккумуляторных пил.
Сбалансированная геометрия шины и цепи экономит до 20% энергии, сохраняя скорость и качество реза.

Замена шины требуется каждые 3-4 смены цепи

- Высокоресурсный подшипник ведомой звездочки обеспечивает плавное движение цепи весь срок службы шины
- Отверстие для подвеса шины или пилы
- Шина из высококачественной легированной стали 65Г гарантирует высокую износостойкость и длительный срок службы
- Индукционная закалка увеличивает износостойкость, делая шину более долговечной
- Специальное покрытие предохраняет от царапин и коррозии
- Лазерная гравировка параметров и модели не стирается при использовании
- Симметричная конструкция обеспечивает двойной ресурс: шину можно переворачивать для равномерного износа

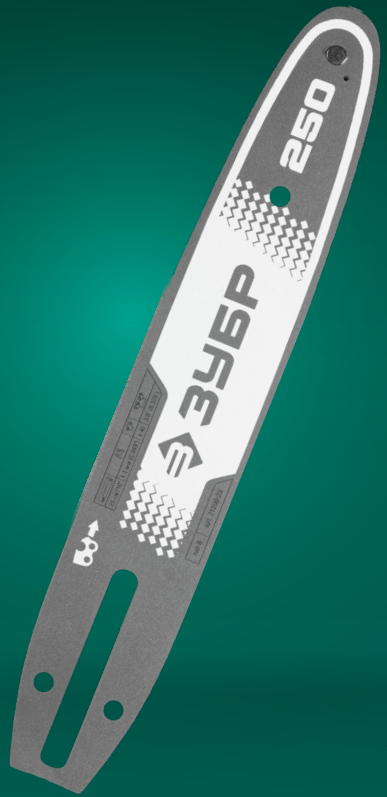



Упаковка:
блистер двойной
с вложенной карточкой

* не используется на шинах Тип 20

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕПИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПИЛ

ЗУБР

Разработана для аккумуляторных пил.
Сбалансированная геометрия шины и цепи экономит до 20% энергии, сохраняя скорость и качество реза.

- Звенья цепи изготовлены из высококачественной легированной стали 65Г, что гарантирует высокую износостойкость и длительный срок службы
- Специальная конструкция режущих зубьев не передает вибрации с цепи на направляющую, что снижает уровень вибраций на 25%
- Звенья с углом заточки 30° оптимальны для распила поперек волокон
- Чизельный тип зубьев обеспечивает высокую производительность пиления и прорезания
- Система смазки распределяет масло на 30% равномернее по всей длине направляющей, уменьшая нагрев и продлевая срок службы
- Индикаторы износа на звеньях помогают при заточке

* не используется на шинах Тип 20





Упаковка:
блистер двойной
с вложенной карточкой

ЗУБР

Для поддержания режущих свойств цепи и равномерного износа, по необходимости проводите заточку цепи:

ИНСТРУМЕНТ
Для заточки используйте специальные круглые напильники для заточки цепей, либо станки для заточки цепей

РЕЖИМ ЗАТОЧКИ
Проводите правку цепи регулярно, с минимальным съемом металла. Для повседневного ухода достаточно выполнить 2–3 прохода напильником по каждому режущему звену. После нескольких ручных подточек напильником рекомендуется профессиональная заточка на станке или в сервис-центре – это восстанавливает геометрию зубьев, нарушенную из-за невозможности идеально выдержать угол вручную

УГОЛ ЗАТОЧКИ
Основной параметр – соблюдение угла 30° на верхней кромке всех режущих зубьев. Несоблюдение единого угла приводит к снижению производительности и вибрации

ТЕХНИКА КОНТРОЛЯ УГЛА
Для соблюдения геометрии рекомендуется использовать державку для напильника. Правильное положение достигается, когда метка 30° на державке расположена параллельно оси шины пилы



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДИАМЕТР НАПИЛЬНИКА ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПИ



Шаг цепи, дюйм	Напильник, мм	Артикул
0.25" (1/4")	Ø 3,2	
0.3" (3/10")	Ø 3,6	
0.325"	Ø 4	1650-20-4.0
0.375" (3/8")	Ø 4	1650-20-4.0

СТАНОК ЗАТОЧНОЙ ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ ЗУБР



Артикул	СЦ-200	СЦ-300
Мощность, Вт	90	230
Тип двигателя	коллекторный	асинхронный
Диаметр заточного круга, мм	104	145

МАСЛО ДЛЯ СМАЗКИ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ, ШИН И РЕЖУЩИХ ЛЕЗВИЙ

ЗУБР

- Высокая адгезия к подвижным деталям
- Улучшенные противозадирные и антизаклинивающие свойства
- Эффективное снижение температуры в зоне трения
- Увеличение ресурса цепи, шины и лезвий
- Экономичный расход







ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

Гарантированное качество

Защита от контрафакта

Повышение доверия покупателей

	МИНЕРАЛЬНОЕ		ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ
	Масло на основе высокоочищенных минеральных масел с добавлением антикоррозионных присадок обеспечивает снижение температуры в зоне трения, способствует удалению опилок и грязи.		Всесезонное полусинтетическое масло сохраняет текучесть и отличное сцепление со смазываемой поверхностью даже при низкой температуре
Применение	Бензопилы, электропилы, кусторезы, секаторы		Бензопилы, электропилы, кусторезы, секаторы
Температура применения	-20... +35 °С		-30... +35 °С
Объем	1 л	5 л	1 л
Артикул	70622-1	70622-5	70623-1