ЗУБР

ПРОВОЛОКА ПОРОШКОВАЯ САМОЗАЩИТНАЯ СВАРОЧНАЯ (С ФЛЮСОМ)

Сварочная самозащитная проволока ЗУБР – современные технологии в сочетании с высоким качеством.
Применение оригинального рутил-фторидного флюса гарантирует чистый ровный сварной шов без применения защитных газов.

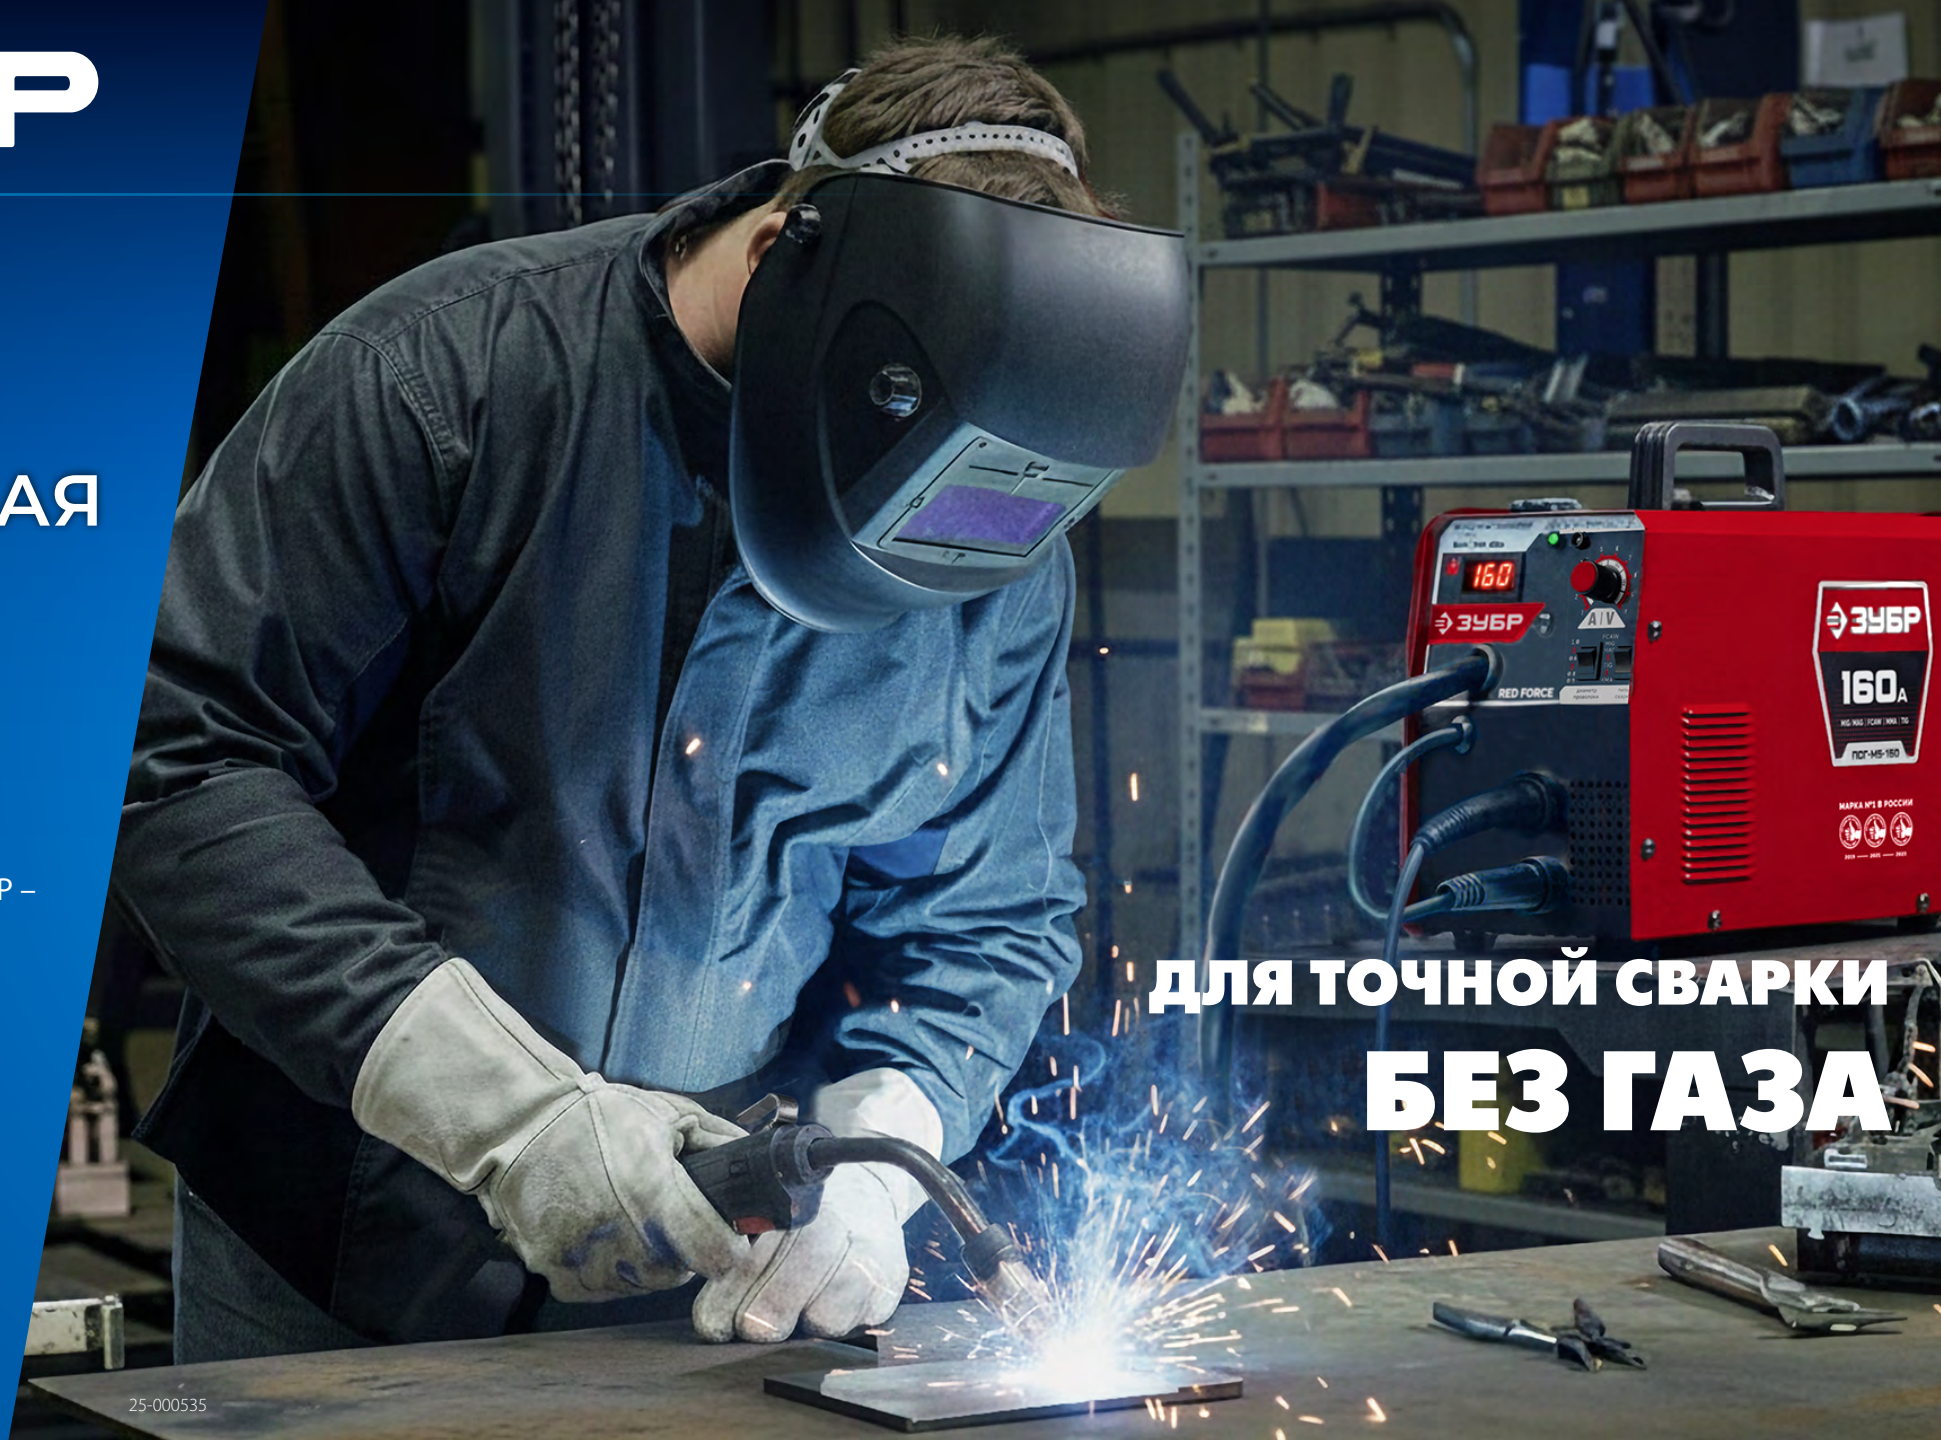

ДЛЯ ТОЧНОЙ СВАРКИ БЕЗ ГАЗА

25-000535

ЗУБР

Проволока
порошковая самозащитная сварочная (с флюсом)



Порошковый флюс
выделяет газ и образует шлак для защиты металла, благодаря этому возможна сварка полуавтоматом без газового баллона



Совместимость
с любыми MIG/MAG сварочными полуавтоматами



Идеально ровная
намотка проволоки



Прочная и герметичная
упаковка



Рутил-фторидная смесь
обеспечивает минимальное брызгообразование и повышенный коэффициент наплавки металла

Информативная маркировка
параметров каждой катушки

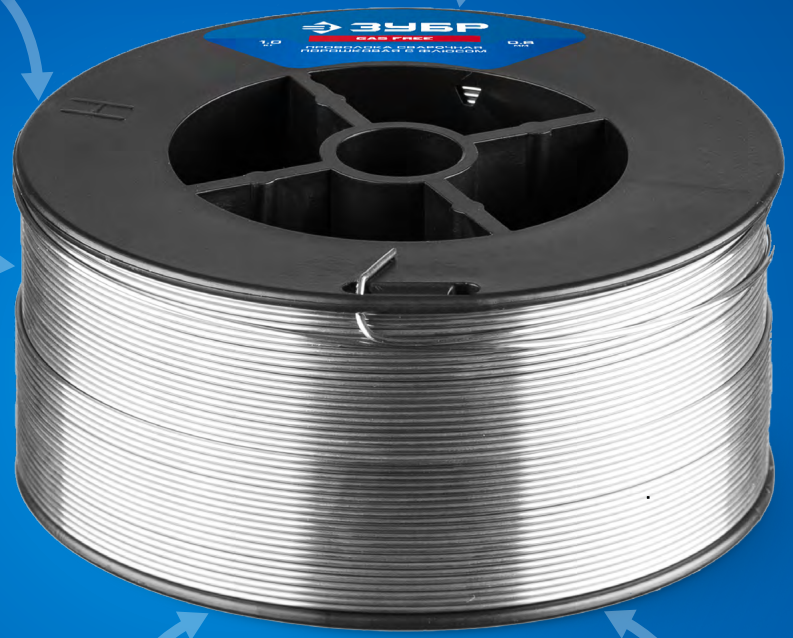

Марка стали проволоки
08-Г2С

Сварка
во всех пространственных положениях

Предел прочности
сварного шва
не менее 500 МПа

25-000535

Модельный ряд

Упаковка:
коробка картонная

D200



D100





Артикул	40080-0.8-1	40080-0.8-5	40080-1.0-1	40080-1.0-5
Диаметр, мм	0.8	0.8	1.0	1.0
Масса проволоки, кг	1	5	1	5
Предел прочности сварного шва, МПа	500	500	500	500
Тип катушки	D100	D200	D100	D200

D200



D100



25-000535

Наш канал вконтакте / RUTUBE

Таблица совместимости
проволоки сварочной для полуавтоматической сварки

ЗУБР

Артикул			ПС-200	ПС-М3-160	ПСГ-М5-160	ПСГ-М7-210	ПСГ-М8-220	ПСГ-М9-220-Р
								
			RED MACHINE Полуавтомат сварочный инверторный	**КОМПАКТ** Компактный и легкий	**RED FORCE** Универсальный – работает с газом и без газа	**СИНЕРГИЯ** Автоматически контролирует параметры сварки	**МАСТЕР** 4-х роликовый механизм протяжки проволоки	**MIG & CUT 5-в-1** 5 в 1 в одном корпусе
			• MIG/MAG (с газом), FCAW (без газа), MMA, TIG • 200 А, EURO горелка • D100 (1 кг) / D200 (5 кг) • Проволока 0,6–1,2 мм	• FCAW (без газа), MMA, TIG • 160 А, DX25 горелка • D100 (1 кг) • Проволока 0,6–1 мм	• MIG/MAG (с газом), FCAW (без газа), MMA, TIG • 160 А, встроенная горелка • D100 (1 кг) / D200 (5 кг) • Проволока 0,6–1 мм	• MIG/MAG (с газом), FCAW (без газа), MMA, TIG • 210 А, EURO горелка • D100 (1 кг) / D200 (5 кг) • Проволока 0,6–1 мм	• MIG/MAG (с газом), FCAW (без газа), MMA, TIG • 220 А, EURO горелка • D100 (1 кг) / D200 (5 кг) • Проволока 0,6–1,2 мм	• MIG/MAG (с газом), FCAW (без газа), MMA, TIG, плазменная резка • 220 А, EURO горелка • D100 (1 кг) / D200 (5 кг) • Проволока 0,6–1 мм
	40080-0.8-1	**сварка БЕЗ ГАЗА** П-СП, порошковая сварочная проволока (с флюсом), тип E71T-GS,	Ø 0.8 мм, 1 кг, катушка D100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40080-0.8-5		Ø 0.8 мм, 5 кг, катушка D200	✓		✓	✓	✓	✓
	40080-1.0-1		Ø 1.0 мм, 1 кг, катушка D100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40080-1.0-5		Ø 1.0 мм, 5 кг, катушка D200	✓		✓	✓	✓	✓
	40075-0.8-5	**сварка С ГАЗОМ** О-СП, омедненная сварочная проволока, тип ER70S-6 (аналог Св-08Г2С-О)	Ø 0.8 мм, 5 кг, катушка D200	✓		✓	✓	✓	✓
	40075-1.0-5		Ø 1.0 мм, 5 кг, катушка D200	✓		✓	✓	✓	✓
	40075-1.2-5		Ø 1.2 мм, 5 кг, катушка D200	✓				✓	

25-000535

Наш канал вконтакте / RUTUBE