ЗУБР


ПЛИТКОРЕЗЫ ручные

Плиткорез ЗУБР – профессиональный инструмент плиточника для безупречного результата.
Обеспечивает ровный, аккуратный рез без усилий.
Никаких сколов и трещин!



ЗУБР


МОНОРЕЛЬС
Плиткорез ручной

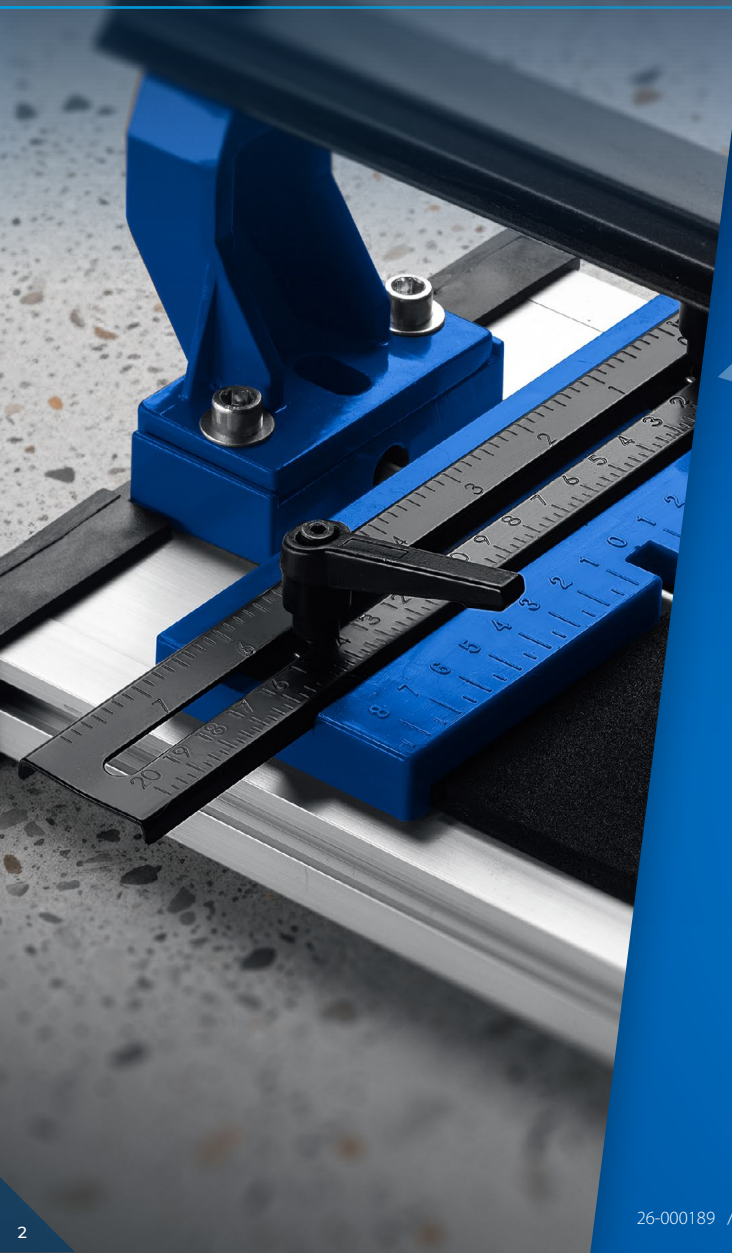



Артикул	Длина реза, см	Упаковка
33193-120	**120**	коробка картонная

Усиленная каретка
на подшипниках



Лапка ломателя
на магните



Точный рез
Угломер с диапазоном 0–60 градусов




Режущий элемент из сверхтвердого карбида вольфрама
Ресурс до 8000 м

Совместимый режущий элемент
Арт: 33200-22



ЗУБР

ПРОФЕССИОНАЛ
Плиткорез ручной

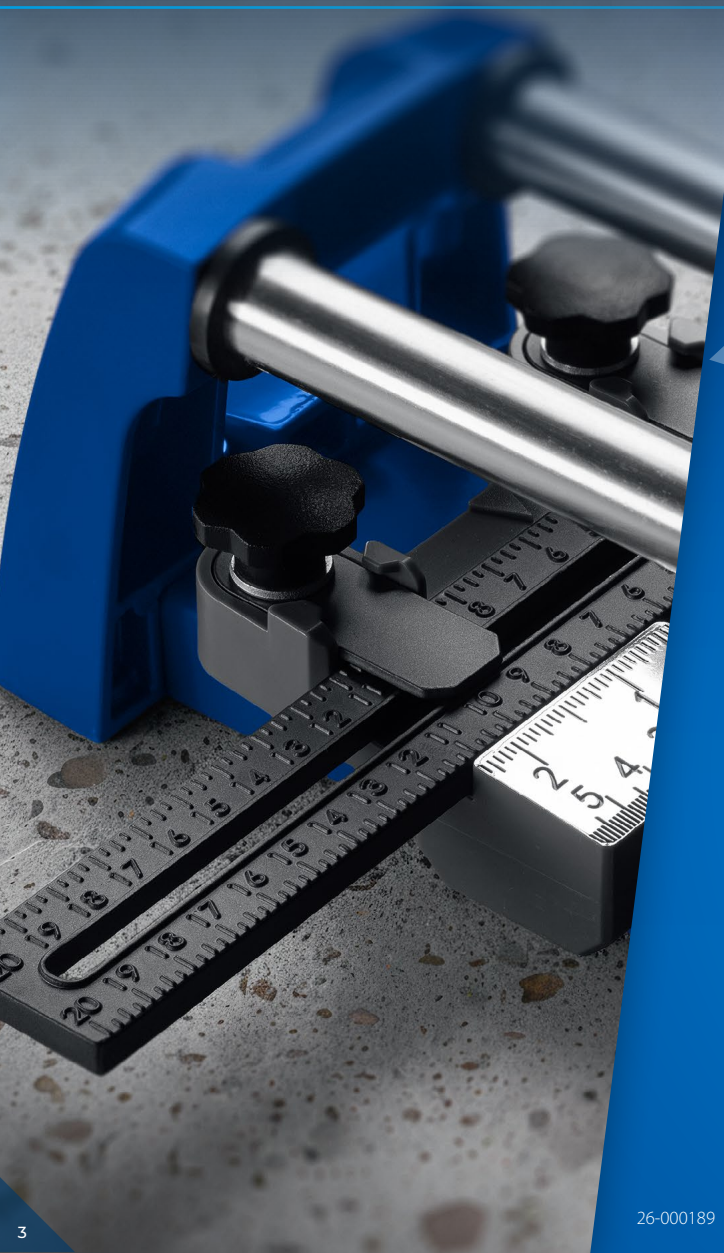



Артикул	Длина реза, см	Упаковка
33197-60	**60**	коробка картонная
33197-80	**80**	коробка картонная
33197-120	**120**	коробка картонная

Надежная каретка
на продольном подшипнике индустриального качества



Лапка ломателя
на магните



Точный рез
Угломер с диапазоном 0–60 градусов




Режущий элемент из сверхтвердого карбида вольфрама
Ресурс до 8000 м

Совместимый режущий элемент
Арт: 33200-22



ЗУБР

ЭКСПЕРТ
Плиткорез ручной

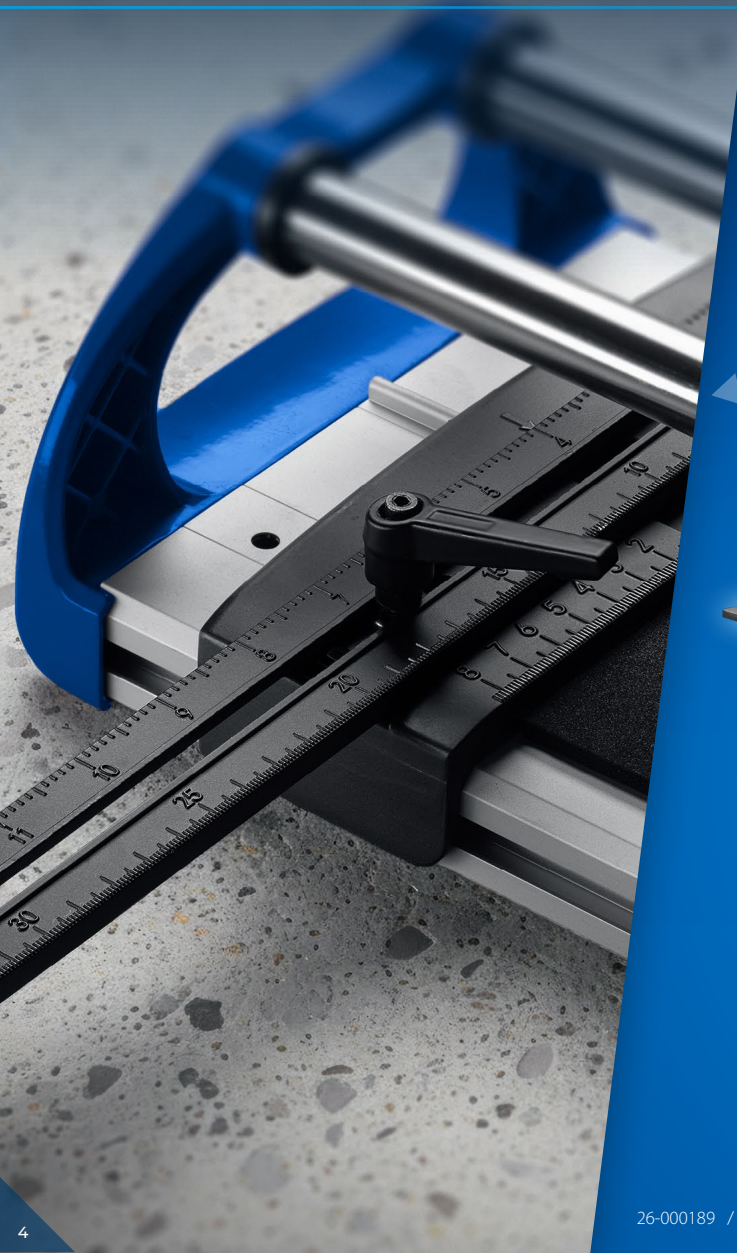



Надежная каретка
на продольном подшипнике индустриального качества



Лапка ломателя
на магните



Точный рез
съемный угломер 45 градусов



Режущий элемент из сверхтвердого карбида вольфрама
Ресурс до 8000 м

Совместимый режущий элемент
Арт: 33200-22



Артикул	Длина реза, см	Упаковка
33198-80	**80**	коробка картонная
33198-120	**120**	коробка картонная

Режущий элемент
для плиткорезов



ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК

РЕЖУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ СВЕРХТВЕРДОГО КАРБИДА ВОЛЬФРАМА




РЕСУРС ДО 8 000 МЕТРОВ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕЗА

Артикул	Диаметр режущего элемента, мм	Посадочный диаметр, мм	Общая толщина, мм	Вес, г	Упаковка
33200-22	22	6	6	15	двойной бумажный блистер

Для замены режущих элементов в плиткорезах ЗУБР




Идеален для резки крупноформатной плитки



Плавный ход и идеальный рез благодаря универсальному углу заточки в 110° и защите подшипника от попадания пыли




Модельный ряд

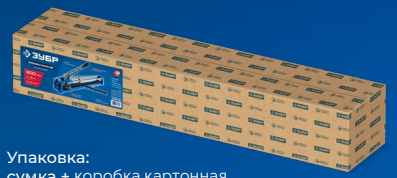

Упаковка:
сумка + коробка картонная



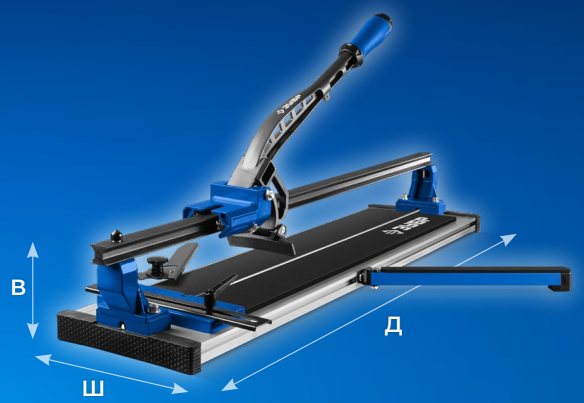



Модель	ПРОФЕССИОНАЛ			МОНОРЕЛЬС			ЭКСПЕРТ	
Артикул	**33197-60**	**33197-80**	**33197-120**	**33193-60**	**33193-80**	**33193-120**	**33198-80**	**33198-120**
Длина реза, см	**60**	**80**	**120**	**60**	**80**	**120**	**80**	**120**
Габариты (Длина × Ширина × Высота), см	92 × 12 × 16	104 × 12 × 16	144 × 13 × 18	82 × 20,5 × 19,5	101,5 × 20,5 × 19,5	141,5 × 20,5 × 19,5	108 × 21 × 13	127 × 21 × 13
Вес, кг	8,35	9,93	13,44	7,24	8,4	11,68	9,83	12,96
Особенности								
Вид каретки	На продольных подшипниках			На шариковых подшипниках			На продольных подшипниках	
Основание	Стальное			Алюминиевое			Алюминиевое	
Направляющие	Стальные цельнолитые, 2 шт			Цельнолитой стальной монорельс			Стальные цельнолитые, 2 шт	
Ключевая особенность	Узкий, усиленный, плавный ход			Облегченный			Усиленная каретка, плавный ход, облегченный	
Количество боковых опор	2	2	4	2	2	2	2	2
Регулируемое положение опор	–	–	–	•	•	•	•	•
Лапка ломателя на магните	•	•	•	•	•	•	•	•
Режущий элемент	Размеры режущего элемента (внешний Ø x посадочный Ø x толщина подшипника) – 22 x 6 x 6 мм							
Режущий элемент на подшипнике	•	•	•	•	•	•	•	•
Ресурс реза режущего элемента до, м	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Совместимость со сменным режущим элементом								
арт. 33200-22	•	•	•	•	•	•	•	•