ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
МАРКА №1

Гайковерты пневматические

Высокий крутящий момент

Долговечная конструкция

Прочные материалы

Надежный ударный механизм

МОЩНЫЕ И БЫСТРЫЕ



ПГ-2500 ПГ-1800 ПГ-1350К ПГ-1100 ПГ-880к ПГ-720 ПГ-610к МГ-600 МГ-320

Модельный ряд



Серия	ПРОФЕССИОНАЛ							МАСТЕР	
Модель	***ПГ-2500***	***ПГ-1800***	***ПГ-1350К***	***ПГ-1100***	***ПГ-880К***	***ПГ-720***	***ПГ-610К***	***МГ-600***	***МГ-320***
Присоединительный квадрат, дюйм	**1**	**3/4**	**1/2**	**1/2**	**1/2**	**1/2**	**1/2**	**1/2**	**1/2**
Крутящий момент, Н·м	**2500**	**1800**	**1350**	**1100**	**880**	**720**	**610**	**600**	**320**
Расход воздуха, л/мин	**425**	**583**	**142**	**169**	**141**	**141**	**141**	**143**	**140**
Давление, бар	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
Частота вращения шпинделя, об/мин	4200	4600	8000	6500	8500	7000	8000	7500	7000
Диаметр воздушного штуцера, дюйм	1/2	3/8	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Наличие удара	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Тип ударного механизма	Pinless Hammer*	Twin Hammer*	Twin Hammer*	Twin Hammer*	Twin Hammer*	Twin Hammer*	Twin Hammer*	Twin Hammer*	Rocking dog*
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий	Композит	Алюминий	Композит	Алюминий	Композит	Алюминий	Алюминий
Габариты упаковки, см	68 x 31 x 19	34 x 29 x 12	21.5 x 20.5 x 8	20 x 19 x 65	22 x 20 x 8	22 x 21 x 8	19 x 14 x 7	22 x 19 x 7	20 x 20 x 7
Масса изделия, кг	15	7	2.1	2.6	2	2.5	1.2	2.6	2.1
Упаковка: картонная коробка									
Артикул	64220	64230	64235	64240	64250	64260	64270	64280	64285

* Twin Hammer – Двойной Молоток, Pinless Hammer – Бесштыревой Молоток, Rocking dog – Собака-качалка

Гайковерт ударный пневматический

ПГ 2500

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

2500 Нм КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

1″ КВАДРАТ

PINLESS HAMMER* УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ

АЛЮМИНИЙ ПРОЧНЫЙ КОРПУС





Ударный вал из легированной стали: высокая прочность и долгий срок службы



Удлиненный ударный вал для демонтажа «утопленных» гаек



Прочный металлический корпус

Пожаробезопасен: работа без образования искр

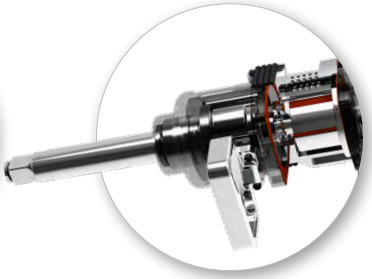

Механизм Pinless Hammer: комбинация большей мощности и уменьшенной вибрации



Дополнительная алюминиевая рукоятка для снижения нагрузки на оператора



Сетка на входе в воздухозаборник предотвращает загрязнения

Размер патрона, дюйм	Крутящий момент, Н·м	Расход воздуха, л/мин	Артикул
1	**2500**	**425**	64220

* Pinless Hammer – Бесштыревой Молоток

Гайковерт ударный пневматический

ПГ 1800

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

1800 Нм	3/4"	TWIN HAMMER*	АЛЮМИНИЙ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	КВАДРАТ	УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ	ПРОЧНЫЙ КОРПУС



Ударный механизм Twin Hammer:
высокий крутящий момент

Надежный ударный механизм увеличивает ресурс



Ударный вал из легированной стали:
высокая прочность и долгий срок службы



Прочный металлический корпус

Пожаробезопасен:
работа без образования искр





Дополнительная алюминиевая рукоятка
для комфортного удержания



3-уровневая регулировка
мощности закручивания



Обрезиненная рукоятка



Сетка на входе в воздухозаборник
предотвращает загрязнения

Размер патрона, дюйм	Крутящий момент, Н·м	Расход воздуха, л/мин	Артикул
3/4	**1800**	**583**	64230

* Twin Hammer – Двойной Молоток

Гайковерт ударный пневматический

ПГ 1350 К НОВИНКА

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

1350 Нм — КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

1/2" — КВАДРАТ

TWIN HAMMER* — УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ

КОМПОЗИТ — ОБЛЕГЧЕННЫЙ КОРПУС



Ударный механизм Twin Hammer: высокий крутящий момент

Долговечная конструкция устойчивая к перегревам



Ударный вал из легированной стали: высокая прочность и долгий срок службы



Корпус из композитных материалов: высокая прочность при малом весе

Пожаробезопасен: работа без образования искр





Эргономичная рукоять для работы как левой, так и правой рукой



3-уровневая регулировка мощности закручивания 345/690/1350 Нм



Идеально подходит для использования на СТО, в шиномонтажных и других ремонтных мастерских



Сетка на входе в воздухозаборник предотвращает загрязнения

Размер патрона, дюйм	Крутящий момент, Н·м	Расход воздуха, л/мин	Артикул
1/2"	**1350**	**142**	64235

26-001027 / www.zubr.ru / Рекомендуется использовать ударные торцевые головки.

* Twin Hammer – Двойной Молоток

Гайковерт ударный пневматический

ПГ 1100

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

1100 Нм	1/2"	TWIN HAMMER*	АЛЮМИНИЙ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	КВАДРАТ	УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ	ПРОЧНЫЙ КОРПУС



Ударный механизм Twin Hammer: высокий крутящий момент

Долговечная конструкция устойчивая к перегревам



Ударный вал из легированной стали: высокая прочность и долгий срок службы



Прочный металлический корпус

Пожаробезопасен: работа без образования искр





Эргономичная рукоять для работы как левой, так и правой рукой



3-уровневая регулировка мощности закручивания



Идеально подходит для использования на СТО, в шиномонтажных и других ремонтных мастерских



Сетка на входе в воздухозаборник предотвращает загрязнения

Размер патрона, дюйм	Крутящий момент, Н·м	Расход воздуха, л/мин	Артикул
1/2"	**1100**	**169**	64240

26-001027 / www.zubr.ru / Рекомендуется использовать ударные торцевые головки.

* Twin Hammer – Двойной Молоток

Гайковерт ударный пневматический

ПГ 880К

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

880 Нм	1/2"	TWIN HAMMER*	КОМПОЗИТ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	КВАДРАТ	УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ	ОБЛЕГЧЕННЫЙ КОРПУС



Ударный механизм Twin Hammer:
высокий крутящий момент



Ударный вал из легированной стали:
высокая прочность
и долгий срок службы



Корпус из композитных материалов:
высокая прочность при малом весе

Пожаробезопасен:
работа без образования искр



Роторный механизм из легированной стали:
высокая прочность,
точность размеров
и балансировки.
Низкий уровень вибрации.



3-уровневая регулировка
мощности закручивания



Чувствительный эргономичный курок
для управления скоростью вращения



Сетка на входе в воздухозаборник
предотвращает загрязнения



Размер патрона, дюйм	Крутящий момент, Н·м	Расход воздуха, л/мин	Артикул
1/2	**880**	**141**	64250

* Twin Hammer – Двойной Молоток

Гайковерт ударный пневматический

ПГ 720

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

720 Нм	⬡ 1/2"	TWIN HAMMER*	АЛЮМИНИЙ
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	КВАДРАТ	УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ	ПРОЧНЫЙ КОРПУС





Ударный механизм Twin Hammer:
высокий крутящий момент



Ударный вал из легированной стали:
высокая прочность
и долгий срок службы



Прочный металлический корпус

Пожаробезопасен:
работа без образования искр

Роторный механизм из легированной стали:
высокая прочность,
точность размеров
и балансировки.
Низкий уровень вибрации.



5-уровневая регулировка
мощности закручивания



Обрезиненная рукоять
для удобства работы



Сетка на входе в воздухозаборник
предотвращает загрязнения



Размер патрона, дюйм	Крутящий момент, Н·м	Расход воздуха, л/мин	Артикул
1/2	**720**	**141**	64260

* Twin Hammer – Двойной Молоток

Гайковерт ударный пневматический

ПГ 610К

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

610 Нм	1/2"	TWIN HAMMER*	композит	
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	КВАДРАТ	УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ	ОБЛЕГЧЕННЫЙ КОРПУС	КОМПАКТ



Ударный механизм Twin Hammer:
высокий крутящий момент



Ударный вал из легированной стали:
высокая прочность
и долгий срок службы



Корпус из композитных материалов:
высокая прочность при малом весе

Пожаробезопасен:
работа без образования искр



Компактный размер
для работы в труднодоступных
местах. Длина всего 115 мм



Роторный механизм из легированной стали:
высокая прочность,
точность размеров
и балансировки.
Низкий уровень вибрации.



3-уровневая регулировка
мощности закручивания

Удобный переключатель реверса



Сетка на входе в воздухозаборник
предотвращает загрязнения



Размер патрона, дюйм	Крутящий момент, Н·м	Расход воздуха, л/мин	Артикул
1/2	610	141	64270

* Twin Hammer – Двойной Молоток

Гайковерт ударный пневматический

МГ 600

ЗУБР

600 Нм КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

1/2" КВАДРАТ

TWIN HAMMER* УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ

АЛЮМИНИЙ ПРОЧНЫЙ КОРПУС



Ударный механизм Twin Hammer:
высокий крутящий момент



Ударный вал из легированной стали:
высокая прочность
и долгий срок службы



Прочный металлический корпус

Пожаробезопасен:
работа без образования искр



Роторный механизм из легированной стали:
высокая прочность,
точность размеров
и балансировки.
Низкий уровень вибрации.



5-уровневая регулировка
мощности закручивания



Сетка на входе в воздухозаборник
предотвращает загрязнения



Размер патрона, дюйм	Крутящий момент, Н·м	Расход воздуха, л/мин	Артикул
1/2	**600**	**143**	64280

* Twin Hammer – Двойной Молоток

Гайковерт ударный пневматический

МГ 320

Z:\Design\Реклама\!Общая_работа\Листовки\В работе\34055-xx_z03_Рулетки со сдвижным фиксатором МАСТЕР_ЗУБР_26-000593_Нефедов

ЗУБР

320 Нм — КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

1/2" — КВАДРАТ

ROCKING DOG* — УДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ

АЛЮМИНИЙ — ПРОЧНЫЙ КОРПУС



Ударный механизм Rocking Dog:
высокий крутящий момент



Ударный вал из легированной стали:
высокая прочность и долгий срок службы



Прочный металлический корпус

Пожаробезопасен:
работа без образования искр



Роторный механизм из легированной стали:
высокая прочность, точность размеров и балансировки. Низкий уровень вибрации.



Регулировка уровня мощности
на торце рукоятки



Сетка на входе в воздухозаборник
предотвращает загрязнения



Размер патрона, дюйм	Крутящий момент, Н·м	Расход воздуха, л/мин	Артикул
1/2	**320**	**140**	64285

* Rocking dog – Собака-качалка

Модельный ряд компрессоров











Артикул	КПМ-320-24	КПМ-320-50	КПМ-400-50	КПМ-400-100	КПМ-530-100
Напряжение, В/Гц	~230 / 50	~230 / 50	~230 / 50	~230 / 50	~380 / 50
Макс. производительность, л/мин	**320**	**320**	**400**	**400**	**530**
Объем ресивера, л	**24**	**50**	**50**	**100**	**100**
Мощность, Вт	**2200**	**2200**	**2200**	**2200**	**3000**
Частота вращения, об/мин	**2850**	**2850**	**2850**	**2850**	**1100**
Максимальное давление, бар	8	8	8	8	10
Набор пневмоинструментов	–	–	–	–	–
Тип смазки	масляный	масляный	масляный	масляный	масляный
Кол-во выходов, шт.	2	2	2	2	2
Тип соединения	Рапид (EURO) 1/4" + «елочка» 8 мм	Рапид (EURO) 1/4" + «елочка» 8 мм	Рапид (EURO) 1/4" + «елочка» 8 мм	Рапид (EURO) 1/4" + «елочка» 8 мм	Рапид (EURO) 1/4" + «елочка» 8 мм
Термопредохранитель	●	●	●	●	●
Габариты (Д × Ш × В), см	59 × 29 × 60	69 × 35 × 67	65 × 42 × 63	110 × 43 × 74	105 × 40 × 82
Тип компрессора	коаксиальный	коаксиальный	коаксиальный	коаксиальный	ременной
Масса изделия / в упаковке, кг	24.7/27.2	29.0/32.8	33.8/37.6	48.0/56.8	86.4/96.5



Упаковка: картонная коробка



Упаковка: картонная коробка



Упаковка: картонная коробка



Упаковка: картонная коробка



Упаковка: картонная коробка

Воздушные шланги с фитингами рапид



Прочный полиуретан



Компактный



арт. 6481-15



Быстросъемные рапид фитинги

Длина, м	Диаметр внешний/внутренний, мм	Максимальное давление, бар	Габариты в упаковке, мм	Вес, кг	Артикул
10	15/10	20	275×275×75	1.46	6481-10
15			275×275×105	2.2	6481-15
20			300×300×105	2.85	6481-20



Упаковка: термоусадочная пленка