ЗУБР

Полотна для реноватора

с хвостовиком StarQuick

Идеально подходят для обработки дерева, металла, пластика, керамики, кирпича, гипсокартона, ковролина, пенобетона, цементного раствора, плиточного клея.



Типы полотен

ЗУБР















Тип	HCS	BI-METAL	MULTICUT	CARBIDE	DIAMOND	CUTTERS	GRINDING
Материал полотна	**Сталь У8А**	**Биметаллическая сталь**	**Усиленный твердосплав ВК8**	**Твердосплавное зерно сплава ВК8**	**Синтетический алмаз**	**Сталь У8А**	**Велкро-основа (липучка)**
Вид работ	Резка	Резка	Резка	Резка, зачистка, шлифовка	Резка, зачистка, шлифовка	Резка, зачистка	Зачистка, шлифовка
Применение	• Древесина • Пластик • ДСП • ГКЛ	• Металл • Твердая древесина • Древесина с гвоздями • Ламинат	• Металл • Чугун • Цветные металлы • Кирпич • Древесина с гвоздями	• Керамическая плитка • Кирпич • Пенобетон • Пластик	• Керамическая плитка • Керамогранит • Камень • Кирпич	• Ковролин • Линолеум • Рубероид • ЛКП	• Металл • Древесина • Пластик • ЛКП
Преимущества	Оптимально для мягких материалов	Высокая износостойкость и долговечность	Максимальная износостойкость и долговечность	Эффективная работа с твердыми и абразивными материалами	Аккуратная резка твердых материалов	Эффективная резка мягких рулонных материалов	Шлифовка и зачистка в труднодоступных местах
Особенности	• Универсальность применения: резка, подрезка, выпиливание • Доступная цена • Radial-Tec – закругленная форма кромки	• Служит в 2–3 раза дольше, чем стандартное HCS полотно • Устойчивость к перегреву • Точность и качество реза • Radial-Tec – закругленная форма кромки	• Высочайшая стойкость режущей кромки • Устойчивость к абразивному износу • Способность работать со «сложными» материалами • Radial-Tec – закругленная форма кромки	• Долговечность и устойчивость к износу • Устойчивость к забиваемости пылью и шламом • Широкий модельный ряд	• Резка и обработка материалов повышенной твердости • Чистота и точность реза с минимальным количеством сколов и трещин • Рекомендуется применение охлаждения	• Точность и чистота реза • Работа в труднодоступных местах • Безопасность резки и зачистки	• Шлифовальные работы с любыми материалами



Преимущества StarQuick полотен

ЗУБР

StarQuick хвостовик
совместим с реноваторами
с системой крепления «OQIS / OIS»

Точная глубина реза
благодаря мерной шкале
на полотне

Эллипсоидная форма
полотна облегчает работу
в труднодоступных местах

Radial-Tec
точные пропилы благодаря
закругленной режущей кромке



5-точечная ТВЧ пайка
хвостовика к полотну
выдерживает
экстремальные нагрузки

Цветовая маркировка
для выбора точного
полотна по типу применения

Фрезерованные разведенные зубья
обеспечивают быстрый и чистый рез
без заклинивания

HCS Пильные полотна

Резка древесины, пластика, ДСП





Шаг зуба	14 TPI			18 TPI					18 TPI	
Размер, мм	35 x 50	45 x 50	65 x 50	20 x 40	35 x 50	35 x 70	45 x 50	65 x 50	Ø 100	Ø 88
Форма кромки	Radial-Tec (закругленная)			Прямая	Radial-Tec (закругленная)				Дисковая	
Тип заточки зубьев	Трехсторонний, агрессивный			Двусторонний, разведенный					Двусторонний, разведенный	
Материал	Сталь У8А (HCS)			Сталь У8А (HCS)					Сталь У8А (HCS)	
Артикул	15570-35-50	15570-45-50	15570-65-50	15571-20-40	15571-35-50	15571-35-70	15571-45-50	15571-65-50	15572-100	15572-88

14 TPI

- Агрессивный 3D зуб обеспечивает максимально высокую скорость реза
- Термическая закалка гарантирует режущим зубьям повышенный рабочий ресурс

18 TPI

- Фрезерованные разведенные зубья с малым шагом способствуют максимально чистому резу
- Увеличенная толщина рабочей части полотна обеспечивает высокую гибкость и повышенную прочность

18 TPI Дисковые

- Дисковая форма значительно облегчает работу в труднодоступных местах
- Обеспечивается возможность непрерывной резки материала на плоскости в различных направлениях





Bi-METAL

Биметаллические полотна

Резка металла, цветных металлов, древесины с гвоздями

ЗУБР









Шаг зуба	14 TPI			20 TPI						21 TPI	
Размер, мм	35 x 50	45 x 50	65 x 50	20 x 40	35 x 50	35 x 70	45 x 50	52 x 70	65 x 50	Ø 100	Ø 85
Форма режущей кромки	Radial-Tec (закругленная)			Прямая	Radial-Tec (закругленная)					Дисковая	
Тип заточки зубьев	Трехсторонний, агрессивный			Двусторонний, разведенный						Двусторонний, разведенный	
Материал	Биметаллическая сталь			Биметаллическая сталь						Биметаллическая сталь	
Артикул	15573-35-50	15573-45-50	15573-65-50	15574-20-40	15574-35-50	15574-35-70	15574-45-50	15574-52-70	15574-65-50	15575-100	15575-85

14 TPI

- Агрессивный 3D зуб обеспечивает максимально высокую скорость реза
- Термическая закалка гарантирует режущим зубьям повышенный рабочий ресурс

20 TPI

- Фрезерованные разведенные зубья с малым шагом способствуют максимально чистому резу
- Увеличенная толщина рабочей части полотна обеспечивает высокую гибкость и повышенную прочность

21 TPI Дисковые

- Дисковая форма значительно облегчает работу в труднодоступных местах
- Обеспечивается возможность непрерывной резки материала на плоскости в различных направлениях





MULTICUT Твердосплавные универсальные полотна

Резка металла, чугуна, цветных металлов, кирпича, древесины с гвоздями













Шаг зуба	21 TPI	23 TPI			
Размер, мм	**35 x 54**	**20 x 40**	**45 x 50**	**52 x 50**	**65 x 50**
Форма режущей кромки	Radial-Tec (закругленная)	Прямая			
Тип заточки зубьев	Двусторонний фрезерованный	Двусторонний фрезерованный			
Материал	Твердосплав ВК8	Твердосплав ВК8			
Артикул	15576-35-54	15576-20-40	15576-45-50	15576-52-50	15576-65-50

- Высочайшая стойкость твердосплавной режущей кромки гарантирует полотну длительный рабочий ресурс
- Фрезерованные разведенные зубья обеспечивают максимально чистый комфортный рез
- Полотна обладают повышенной стойкостью к высоким динамическим и ударным нагрузкам
- Применяются для резки металлических деталей и заготовок, керамики, кирпича, древесины с гвоздями, а также пластика и ДСП





CARBIDE Твердосплавные полотна

Зачистка и шлифовка керамической плитки, кирпича, пенобетона

















Зернистость	P50	P50	P30	P40	P50	P30	P40
Размер, мм	**35 x 40**	**Ø 70**	**Ø 85**	**Ø 70**	**70 x 2.2**	**70 x 2.8**	**70 x 2.6**
Форма режущей кромки	Radial-Tec	Дисковая		Дисковая угловая	Полукруглая		
Тип нанесения зерна	Двусторонний	Двусторонний		Двусторонний	Двусторонний		
Материал	Крошка ВК8	Крошка ВК8		Крошка ВК8	Крошка ВК8		
Артикул	15577-35-40	15578-70	15578-85	15579-70	15580-70-2.2	15580-70-2.8	15581-70-2.6

- Полукруглая форма рабочей части обеспечивает возможность работы в узких труднодоступных местах
- Рабочая часть полотна имеет уникальное напыление твердосплавного зерна марки ВК8
- Универсальное применение для эффективной зачистки, затирки и шлифовки
- Полотна обладают высокой термостойкостью к перегреву рабочей части
- Применяются для шлифовки и резки керамической и кафельной плитки, а также для затирки межплиточных швов и соединений





CARBIDE Твердосплавные полотна

Зачистка и шлифовка керамической плитки, кирпича, пенобетона















Зернистость	P100	P40	P20	P40	P60	P100
Размер, мм	35 x 55		Δ 80			
Форма режущей кромки	Дельтовидная		Треугольная			
Тип нанесения зерна	Двусторонний		Односторонний			
Материал	Крошка ВК8		Крошка ВК8			
Артикул	15582-P100	15582-P40	15583-P20	15583-P40	15583-P60	15583-P100

- Двусторонняя рабочая часть дельтовидных полотен повышает производительность в 1,5–2 раза
- Рабочая часть полотна имеет уникальное напыление твердосплавного зерна марки ВК8
- Комбинация зернистостей треугольных полотен позволяет осуществлять как грубую предварительную, так и финишную зачистку поверхности
- Универсальное применение для эффективной зачистки, затирки и шлифовки
- Полотно обладают высокой термостойкостью к перегреву рабочей части
- Применяются для шлифовки и резки керамической и кафельной плитки, а также для затирки межплиточных швов и соединений





DIAMOND Алмазные полотна

Резка керамической плитки, керамогранита, камня, кирпича

ЗУБР











Зернистость	P40	P40	P60	P40
Размер, мм	**Ø 65**	**Ø 85**	**70 x 1.6**	**70 x 2.0**
Форма режущей кромки	Дисковая	Дисковая	Закругленная	Закругленная
Тип нанесения зерна	Двусторонний	Двусторонний	Двусторонний	Двусторонний
Материал	Синтетический алмаз	Синтетический алмаз	Синтетический алмаз	Синтетический алмаз
Артикул	15584-65	15584-85	15585-70-1.6	15585-70-2.0

- Напыление из синтетического алмаза
- Высочайшая твердость алмазного напыления обеспечивает полотну длительный рабочий ресурс
- Полукруглая форма рабочей части диска обеспечивает возможность работы в труднодоступных местах
- Универсальное применение для эффективной резки разнородных строительных материалов высокой твердости





CUTTER Ножи

Резка ковролина, линолеума, рубероида и зачистка застарелых ЛКП













Наименование	НОЖ-РЕЗАК 2-в-1	ШАБЕР С ОСТРОЙ КРОМКОЙ		НОЖ УГЛОВОЙ	НОЖ ПРЯМОЙ	ДИСК-НОЖ
Размер, мм	-	52 x 30	52 x 50	60	70	Ø 100
Форма режущей кромки	Крюк с подрезателем	Закругленная трапеция		Клинковая вытянутая	Прямоугольная	Дисковая волнообразная
Заточка режущей кромки	Двусторонний	Односторонняя		Двусторонняя	Трехсторонняя	Двусторонняя
Материал	Сталь У8А (HCS)	Сталь У8А (HCS)		Сталь У8А (HCS)	Сталь У8А (HCS)	Сталь У8А (HCS)
Артикул	15586	15587-52-30	15587-52-50	15588	15589	15590-100

15586

- Форма полотна обеспечивает возможность резки материлов «от себя» и «на себя»
- Двусторонняя заточка для быстрой и аккуратной резки материалов
- Для эффективной резки мягких рулонных строительных материалов

15587

- Широкая острая кромка для легкого снятия и зачистки различных материалов

15588 / 15590

- Серрейторная заточка для легкого реза и быстрого захода в материал
- Высокая эффективность при разрезании волокнистых и слоистых материалов

15589

- Трехсторонняя заточка рабочей части гарантирует быстрый и аккуратный рез материалов во всех пространственных положениях





GRINDING Платформа треугольная

Зачистка и шлифовка металла, древесины, пластика и ЛКП





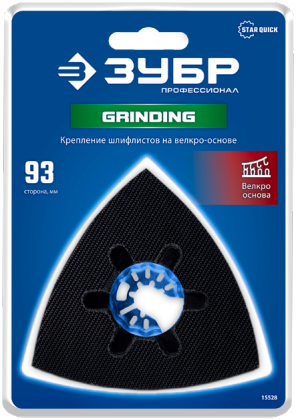

Наименование	GRINDING
Размер, мм	Δ 93
Тип крепления	На «липучку»
Материал	Велкро-основа
Артикул	15528

- Велкро-основа обеспечивает шлифлистам быструю смену с зависимости от сложности выполняемых работ
- Наличие отверстий для пылеудаления гарантирует чистую и аккуратную работу при использовании пылесоса
- Треугольная форма платформы значительно облегчает работу в труднодоступных местах и соединениях



Применяется со шлифовальными листами арт. 15529-H12



Таблица совместимости полотен и реноваторов



Тип крепления	МФИ-П550 КН	МФИ-500 КН	МФИ-400 КН	МФИ-18-21	МФИ-18 Н
STAR Quick Совместим с реноваторами с типом соединения **OQIS** Подходит также к реноваторам Bosch, Fein, Makita, Milwaukee, Metabo с типом соединения **STARLOCK** 	✓	✓	✓	-	-
QUICK Uni-Lock Совместим с реноваторами с типом соединения **OQIS** 	✓	✓	✓	✓	✓
Uni-Lock Совместим с реноваторами с типом соединения **OQIS / OIS** 	✓	✓	✓	-	-