ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

Проволока сварочная омедненная

• Сварочная проволока ЗУБР изготавливается с использованием уникальной электролизно-гальванической технологии омеднения

• При проведении сварочных работ проволока обеспечивает высокую стойкость сварного шва и увеличенный коэффициент наплавки

ЛЕГКОСТЬ В СВАРКЕ



арт. ПС-200

арт. 40075-1.2-5

25-000623

Проволока сварочная омедненная

- Сварка в среде защитных газов обеспечивает минимальное разбрызгивание и повышенный коэффициент наплавки металла
- Бесшовность проволоки гарантирует минимальное содержание диффузионного водорода в сварочном шве
- Омедненное покрытие гарантирует высокую коррозионную стойкость и превосходный электроконтакт
- Сварка во всех пространственных положениях

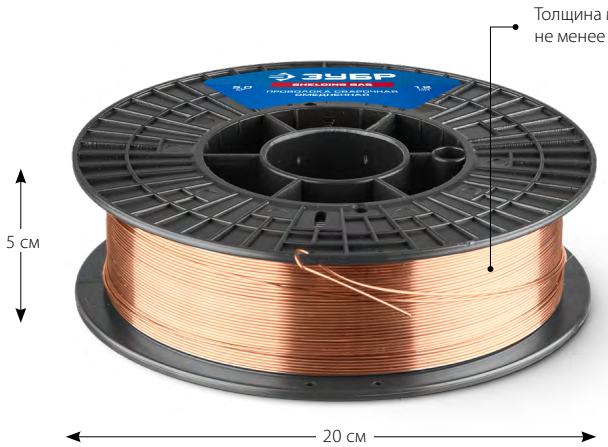





Тип упаковки:
ПВХ пакет + коробка картонная

Диаметр проволоки, мм	Артикул	Материал покрытия	Марка стали проволоки по ГОСТ 2246-70	Масса проволоки, кг	Предел прочности сварного шва, Мпа	Режим сварки	Тип катушки
0,8	40075-0.8-5	Медь	08-Г2С-О	5.0	550	С защитным газом	Еврокатушка D200
1	40075-1.0-5						
1,2	40075-1.2-5						

25-000623 / Применяется для сварки в среде газов (100% CO_2 или 80% Ar + 20% CO_2) углеродистых и низколегированных сталей на MIG/MAG сварочных полуавтоматах постоянным током обратной полярности.

Таблица совместимости
проволоки сварочной для полуавтоматической сварки

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

Артикул									
				ПС-200	ПС-М3-160	ПСГ-М5-160	ПСГ-М7-210	ПСГ-М8-220	ПСГ-М9-220-Р
				RED MACHINE Полуавтомат сварочный инверторный	**КОМПАКТ** Компактный и легкий	**RED FORCE** Универсальный – работает с газом и без газа	**СИНЕРГИЯ** Автоматически контролирует параметры сварки	**МАСТЕР** 4-х роликовый механизм протяжки проволоки	**MIG & CUT 5-в-1** 5 в 1 в одном корпусе
				• MIG/MAG (с газом), FCAW (без газа), MMA, TIG • 200 А, EURO горелка • D100 (1 кг) / D200 (5 кг) • Проволока 0,6–1,2 мм	• FCAW (без газа), MMA, TIG • 160 А, DX25 горелка • D100 (1 кг) • Проволока 0,6–1 мм	• MIG/MAG (с газом), FCAW (без газа), MMA, TIG • 160 А, встроенная горелка • D100 (1 кг) / D200 (5 кг) • Проволока 0,6–1 мм	• MIG/MAG (с газом), FCAW (без газа), MMA, TIG • 210 А, EURO горелка • D100 (1 кг) / D200 (5 кг) • Проволока 0,6–1 мм	• MIG/MAG (с газом), FCAW (без газа), MMA, TIG • 220 А, EURO горелка • D100 (1 кг) / D200 (5 кг) • Проволока 0,6–1,2 мм	• MIG/MAG (с газом), FCAW (без газа), MMA, TIG, плазменная резка • 220 А, EURO горелка • D100 (1 кг) / D200 (5 кг) • Проволока 0,6–1 мм
	40080-0.8-1	**сварка БЕЗ ГАЗА** П-СП, порошковая сварочная проволока (с флюсом), тип E71T-GS.	Ø 0.8 мм, 1 кг, катушка D100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40080-0.8-5		Ø 0.8 мм, 5 кг, катушка D200	✓		✓	✓	✓	✓
	40080-1.0-1		Ø 1.0 мм, 1 кг, катушка D100	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	40080-1.0-5		Ø 1.0 мм, 5 кг, катушка D200	✓		✓	✓	✓	✓
	40075-0.8-5	**сварка С ГАЗОМ** О-СП, омедненная сварочная проволока, тип ER70S-6 (аналог Св-08Г2С-О)	Ø 0.8 мм, 5 кг, катушка D200	✓		✓	✓	✓	✓
	40075-1.0-5		Ø 1.0 мм, 5 кг, катушка D200	✓		✓	✓	✓	✓
	40075-1.2-5		Ø 1.2 мм, 5 кг, катушка D200	✓				✓	