ЗУБР

Сверла по металлу

ПИЛОТ 1/4"

с направляющим наконечником



ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
МАРКА №1

+50%
Скорость сверления

ЗУБР

ПИЛОТ
сверла по металлу



ЗАТОЧКА 135 ГРАДУСОВ

КЛАСС ТОЧНОСТИ А1

СТАЛЬ Р6М5 – ВЫСОКАЯ ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗНОСУ

АЗОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ КРОМОК УВЕЛИЧИВАЕТ РЕСУРС

1/4"

ХВОСТОВИК

IMPACT READY

ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ С ВИНТОВЕРТАМИ И ШУРУПОВЕРТАМИ С ТАНГЕНЦИАЛЬНЫМ УДАРОМ



Направляющий наконечник ускоряет сверление + 50%



Крестообразная подточка - сверление без накернивания



Идеально для сверления заготовок с изогнутой поверхностью



Для сверления легированных и углеродистых сталей с пределом прочности до 900 Н / мм², цветных металлов, серого чугуна и пластмассы

ЗУБР

ПИЛОТ
сверла по металлу



Упаковка:
картонная карточка +
блистер

1/4"

Шестигранный хвостовик
с проточкой (HEX 1/4")



Диаметр сверла, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Артикул
3	**79**	33	**29629-3**
3,2	**83**	36	**29629-3.2**
3,5	**88**	39	**29629-3.5**
4	**93**	43	**29629-4**
4,2	**93**	43	**29629-4.2**
4,5	**98**	47	**29629-4.5**
5	**104**	52	**29629-5**
5,5	**111**	57	**29629-5.5**
6	**111**	57	**29629-6**
6,5	**119**	63	**29629-6.5**
7	**109**	69	**29629-7**
8	**117**	75	**29629-8**
9	**125**	81	**29629-9**
10	**133**	87	**29629-10**
12	**151**	101	**29629-12**

ПИЛОТ
сверла по металлу



Упаковка:
пластиковый кейс
в двойном пластиковом
блистере



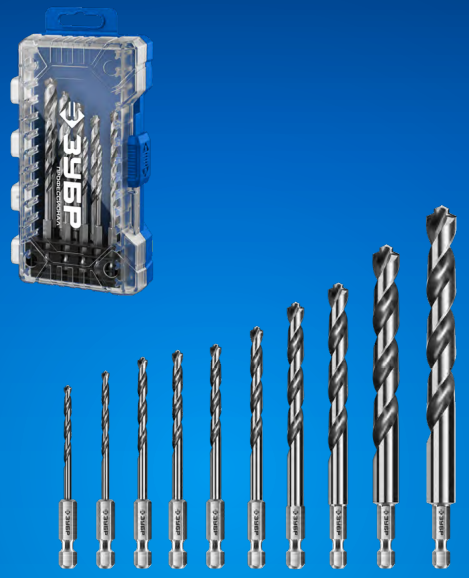

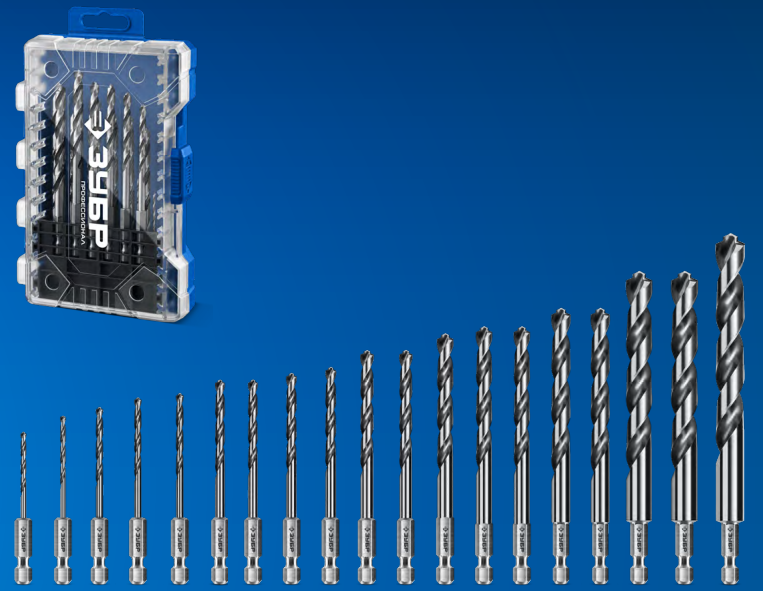

Количество	5	10	19
Диаметр, мм	2 / 3 / 4 / 5 / 6	3 / 3.5 / 4 / 4.5 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.2 / 4.5 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10
Вес, г	119	397	619
Габбариты упаковки, см	16.5 x 6 x 2	20 x 10 x 4	20 x 12 x 4
Артикул	29629-H5	29629-H10	29629-H19