ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
МАРКА №1 *

Конструкционные саморезы

Конструкционные саморезы обладают высокой прочностью и пластичностью, благодаря чему не разрушаются при деформациях и изгибе.
Режущая кромка на острие, точная геометрия резьбы и специальная фреза значительно облегчают вкручивание самореза и предотвращают растрескивание древесины.



КРЕПКО И НАДЕЖНО

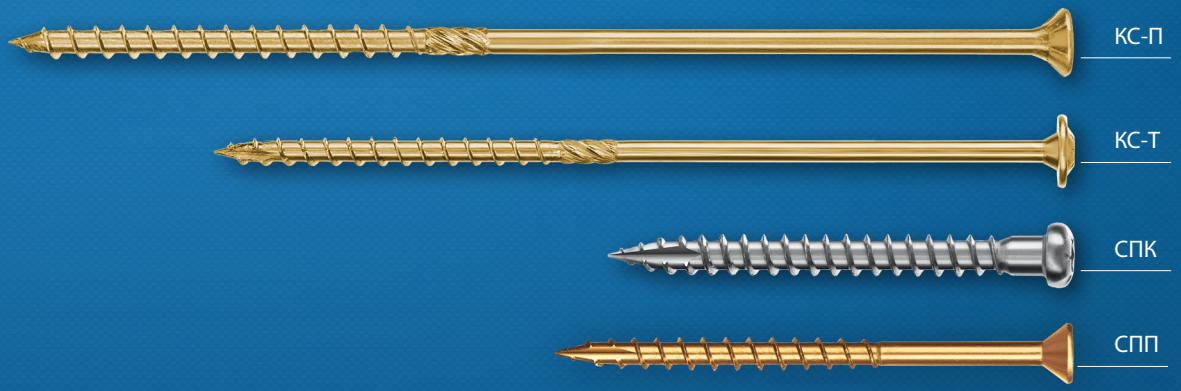

23-000319 / www.zubr.ru / * Торговая марка ЗУБР – лауреат премии Народная Марка №1 в России в номинации «Инструменты для строительства и ремонта» 2019/2021 г.

КС-П. Конструкционные саморезы
потайная головка

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Износостойкий шлиц TORX предотвращает срывание биты при закручивании и обеспечивает большой крутящий момент







Потайная головка с насечками для раззенковки утапливается в древесине



Фреза расширяет отверстие при вкручивании и способствует стягиванию прикрепляемой детали с опорной поверхностью



Насечки на резьбе облегчают выход стружки при вкручивании

Желтое цинковое покрытие надежно защищает от коррозии



Режущая кромка на острие рассверливает древесину, не допуская ее расщепления



Упаковка: коробка

Диаметр, мм	Длина, мм	Длина резьбы, мм	Размер шлица	Кол-во в упаковке, шт.	Вес в упаковке, кг	Артикул
3	**30**	12 ± 5	TX10	700	0.69	30041-30-030
	40	22 ± 5		500	0.69	30041-30-040
3.5	**50**	26 ± 5	TX20	250	0.52	30041-35-050
	60	32 ± 5		200	0.48	30041-35-060
4	**40**	22 ± 5	TX20	280	0.59	30041-40-040
	50	26 ± 5		220	0.56	30041-40-050
	60	32 ± 5		180	0.55	30041-40-060
	70	32 ± 5		100	0.35	30041-40-070
4.5	**40**	22 ± 5	TX25	270	0.68	30041-45-040
	45	26 ± 5		200	0.58	30041-45-045
	50	26 ± 5		200	0.64	30041-45-050
	60	32 ± 5		140	0.54	30041-45-060
	70	32 ± 5		100	0.45	30041-45-070
	80	32 ± 5		100	0.50	30041-45-080
5	**50**	26 ± 5	TX25	170	0.69	30041-50-050
	60	32 ± 5		140	0.69	30041-50-060
	70	32 ± 5		100	0.59	30041-50-070
	80	32 ± 5		100	0.67	30041-50-080
	90	46 ± 5		100	0.73	30041-50-090
	100	56 ± 5		100	0.79	30041-50-100
	120	56 ± 5		100	0.95	30041-50-120
6	**60**	32 ± 5	TX30	100	0.73	30041-60-060
	70	32 ± 5		100	0.89	30041-60-070
	80	46 ± 5		100	0.95	30041-60-080
	100	56 ± 5		100	1.17	30041-60-100
	120	56 ± 5		100	1.40	30041-60-120
	140	66 ± 5		100	1.62	30041-60-140
	160	66 ± 5		100	1.84	30041-60-160
	180	66 ± 5		100	2.09	30041-60-180
	200	66 ± 5		100	2.24	30041-60-200
	300	66 ± 5		100	3.38	30041-60-300
8	**80**	46 ± 5	TX40	50	0.86	30041-80-080
	100	56 ± 5		50	1.07	30041-80-100
	120	56 ± 5		50	1.25	30041-80-120
	140	76 ± 5		50	1.46	30041-80-140
	160	76 ± 5		50	1.66	30041-80-160
	180	76 ± 5		50	1.87	30041-80-180
	200	76 ± 5		50	2.02	30041-80-200
	300	76 ± 5		50	2.98	30041-80-300

КС-Т. Конструкционные саморезы
тарельчатая головка



Износостойкий шлиц TORX предотвращает срывание биты при закручивании и обеспечивает большой крутящий момент







Тарельчатая головка увеличивает площадь опорной поверхности, предотвращая деформацию соединяемых элементов



Фреза расширяет отверстие при вкручивании и способствует стягиванию прикрепляемой детали с опорной поверхностью



Насечки на резьбе облегчают выход стружки при вкручивании

Желтое цинковое покрытие надежно защищает от коррозии



Режущая кромка на острие рассверливает древесину, не допуская ее расщепления



Упаковка: коробка

Диаметр, мм	Длина, мм	Длина резьбы, мм	Размер шлица	Кол-во в упаковке, шт.	Вес в упаковке, кг	Артикул
6	**70**	32 ± 5	TX30	100	0.96	30051-60-070
	80	46 ± 5			1.10	30051-60-080
	90	46 ± 5			1.17	30051-60-090
	100	56 ± 5			1.32	30051-60-100
	120	56 ± 5			1.51	30051-60-120
	140	66 ± 5			1.65	30051-60-140
	160	66 ± 5			1.90	30051-60-160
	180	66 ± 5			2.12	30051-60-180
8	**100**	56 ± 5	TX40	50	1.23	30051-80-100
	120	56 ± 5			1.41	30051-80-120
	140	76 ± 5			1.57	30051-80-140
	160	76 ± 5			1.77	30051-80-160
	180	76 ± 5			1.99	30051-80-180
	200	76 ± 5			2.21	30051-80-200
	220	76 ± 5			2.42	30051-80-220
	260	76 ± 5			2.79	30051-80-260
	300	76 ± 5			3.17	30051-80-300

СПК. Саморезы для перфорированного крепежа
сферическая головка



Износостойкий шлиц TORX предотвращает срывание биты при закручивании и обеспечивает большой крутящий момент



Режущая кромка на острие рассверливает древесину, не допуская ее расщепления





Сферическая головка с конусным подголовником плотно прижимает металл к опорной поверхности



Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии

Диаметр, мм	Длина, мм	Длина резьбы, мм	Размер шлица	Кол-во в упаковке, шт.	Вес в упаковке, кг	Артикул
5	**35**	26 ± 5	TX20	250	0.78	30061-50-35
	40	32 ± 5		200	0.71	30061-50-40
	45	36 ± 5		180	0.70	30061-50-45
	50	42 ± 5		170	0.71	30061-50-50
	60	52 ± 5		140	0.71	30061-50-60



Упаковка: коробка

СПП. Саморезы для половой доски
уменьшенная потайная головка



Износостойкий шлиц TORX предотвращает срывание биты при закручивании и обеспечивает большой крутящий момент





Уменьшенная потайная головка утапливается в древесине, что придает конструкции более эстетический вид



Режущая кромка на острие рассверливает древесину, не допуская ее расщепления



Желтое цинковое покрытие надежно защищает от коррозии

Диаметр, мм	Длина, мм	Длина резьбы, мм	Размер шлица	Кол-во в упаковке, шт.	Вес в упаковке, кг	Артикул
3.2	**30**	26 ± 5	TX10	600	0.63	30071-32-30
	35	26 ± 5		500	0.60	30071-32-35
	40	26 ± 5		400	0.56	30071-32-40
	45	36 ± 5		300	0.46	30071-32-45
	50	36 ± 5		200	0.35	30071-32-50
	60	36 ± 5		100	0.21	30071-32-60



Упаковка: коробка