ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

Усиленный нержавеющий крепеж и основания столбов

Крепежные уголки и пластины выполнены из особо прочной нержавеющей стали.
Формирование соединений возможно как с внутренней, так и с внешней стороны конструкции.
Монтаж не требует предварительной врезки или создания пазов, выступов и прорезей.

Основание столба – это закладная опора, предназначенная для монтажа деревянных конструкций к бетонному основанию.

НАДЕЖНОЕ ОСНОВАНИЕ





23-000047 / www.zubr.ru / * Торговая марка ЗУБР – лауреат премии Народная Марка №1 в России в номинации «Инструменты для строительства и ремонта» 2019/2021 г.


Нержавеющие уголки

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

- Повышенная несущая способность и большое сопротивление изгибу за счет усиленного ребра жесткости
- Большое количество отверстий под гвоздь для легкого и быстрого крепления
- Возможность крепления к поверхностям из бетона, природного камня или полнотелого кирпича при помощи анкеров
- Изготовлены из нержавеющей стали AISI 430 (12Х17)


УНКУ-2.0 УСИЛЕННЫЕ

Высота (В), мм	Длина (Д), мм	Ширина (Ш), мм	Толщина, мм	Ø отверстий под гвоздь, мм	Ø отверстий под анкер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Вес, г	Артикул
55	**70**	**70**		5	11		0.127	310516-55*
65	**90**	**90**	**2**	5	11	**10**	0.193	310516-65
90	**100**	**100**		5	13		0.297	310516-90

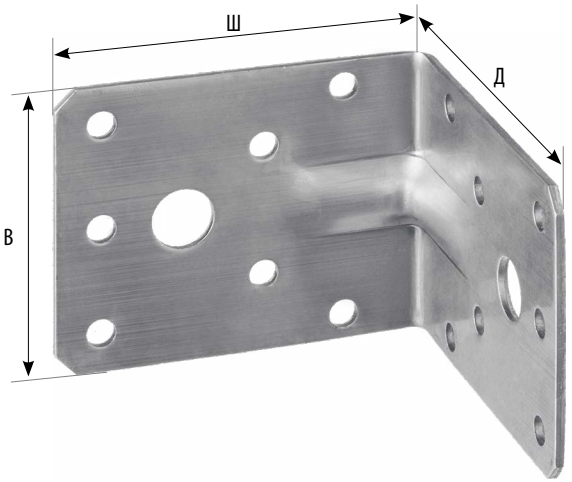

НКУ-2.0

Высота (В), мм	Длина (Д), мм	Ширина (Ш), мм	Толщина, мм	Ø отверстий под гвоздь, мм	Ø отверстий под анкер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Вес, г	Артикул
55	**70**	**70**		5	11		0.127	310526-55*
65	**90**	**90**	**2**	5	11	**10**	0.193	310526-65
90	**100**	**100**		5	13		0.297	310526-90

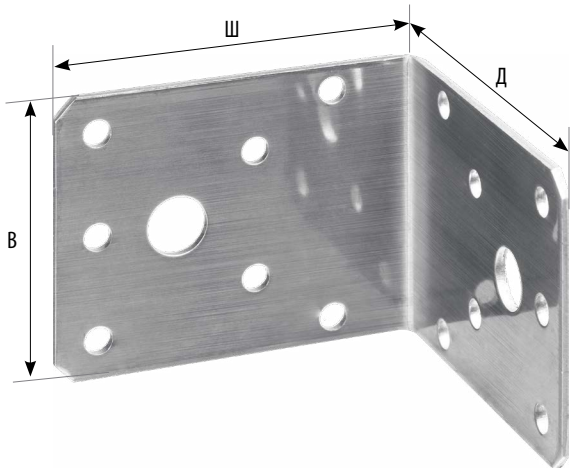


Применяются для соединения элементов конструкции под прямым углом при устройстве стропильной системы в домостроении, а также в мебельном производстве.
Упаковка: наклейка

Нержавеющие крепежные пластины

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ

- Снабжены увеличенными отверстиями под болты или анкеры
- Большое количество отверстий под гвоздь для легкого и быстрого крепления
- Возможность крепления к поверхностям из бетона, природного камня или полнотелого кирпича при помощи анкеров
- Изготовлены из нержавеющей стали AISI 430 (12Х17)

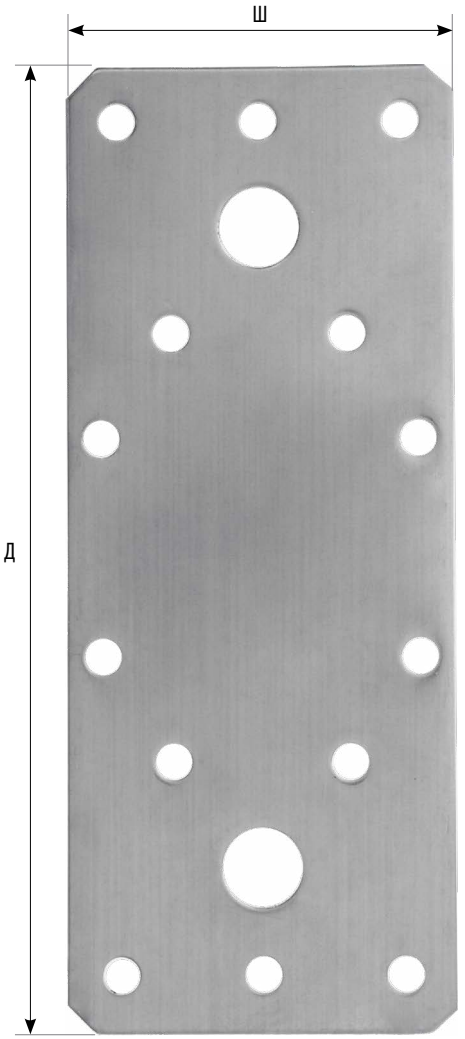


НКП-2.0

Длина (Д), мм	Ширина (Ш), мм	Толщина, мм	Ø отверстий под гвоздь, мм	Ø отверстий под анкер, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Вес, г	Артикул
140	**55**		5	11		0.127	310636-140*
180	**55**	**2**	5	11	**10**	0.193	310636-180
200	**55**		5	13		0.297	310636-200

Применяются в домостроении при устройстве стропильно-подстропильной системы, сращивании пиломатериалов, сопряжении элементов, расположенных в одной плоскости.
Пластинами можно соединять элементы кровли с различными углами наклона при строительстве деревянных домов.
Упаковка: наклейка

Основание столба U-образное

- Защита деревянных элементов от влаги и сырости
- Высокая прочность и устойчивость к различным факторам окружающей среды, включая атмосферные осадки и перепады температур
- Ножка из арматуры обеспечивает прочное соединение с бетонным основанием
- Изготовлены из листовой оцинкованной стали 08ПС толщиной 4 мм и арматурной стали диаметром 16 мм

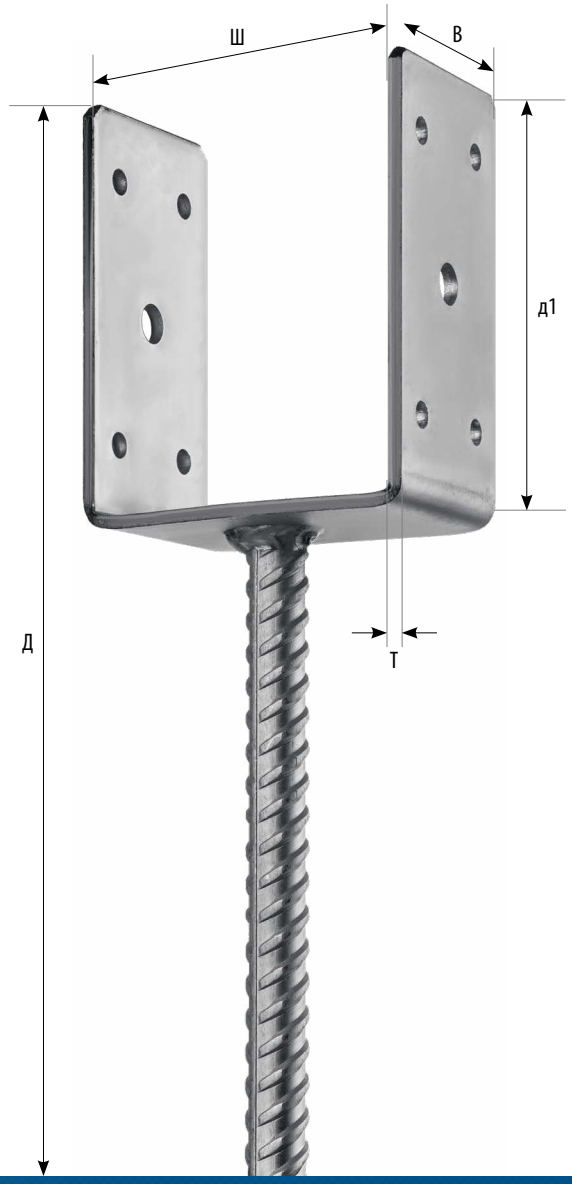


ОС-U

Длина (Д), мм	Толщина (Т), мм	Размер крепежной пластины (д1 х В), мм	Ширина под брус (Ш), мм	Ø отверстий, мм	Вес, г	Артикул
325	**4**	120 х 60	61	7, 11	906	310286-060
325			71		925	310286-070
325			81		944	310286-080
325			91		964	310286-090*
325			101		983	310286-100
325			121		1021	310286-120
325			141		1060	310286-140
325			151		1079	310286-150

Применяются для крепления деревянных элементов (колонн, стоек, столбов и т. п.) к бетонному основанию: ножка изделия бетонируется, к верхней части крепится деревянный элемент.
Упаковка: наклейка

Основание столба L-образное

- Защита деревянных элементов от влаги и сырости
- Высокая прочность и устойчивость к различным факторам окружающей среды, включая атмосферные осадки и перепады температур
- Ножка из арматуры обеспечивает прочное соединение с бетонным основанием
- Изготовлены из листовой оцинкованной стали 08ПС толщиной 4 мм и арматурной стали диаметром 16 мм

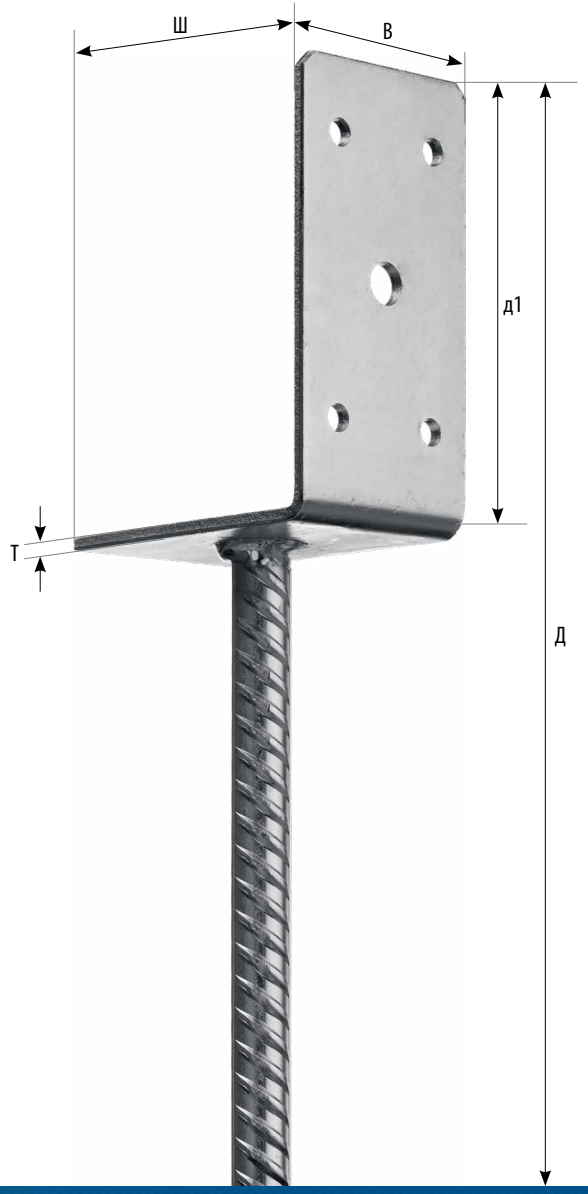

ОС-L

Длина (Д), мм	Толщина (Т), мм	Размер крепежной пластины (д1 х В), мм	Ширина под брус (Ш), мм	Ø отверстий, мм	Вес, г	Артикул
325	**4**	120 х 60	91	7, 11	709	310296-090*

Применяются для крепления деревянных элементов (колонн, стоек, столбов и т. п.) к бетонному основанию: ножка изделия бетонируется, к верхней части крепится деревянный элемент.
Упаковка: наклейка