ЗУБР

НОВИНКА

Т-ОБРАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЗАК для плитки и стекла

Универсальный резак ЗУБР –
компактный ручной инструмент
для быстрой и точной резки стекла
и керамической плитки
толщиной до 12 мм



ЗУБР


Т-ОБРАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЗАК
для плитки и стекла






Артикул	Длина реза, см	Упаковка
33196-60	**60**	коробка картонная
33196-90	**90**	
33196-120	**120**	

Рез стекла и плитки
толщиной до 12 мм



Плавный ход
гарантия точного реза



Режущий элемент из сверхтвердого карбида вольфрама
Ресурс до 8000 м

Совместимый режущий элемент
Арт.: 33200-22



Сумка
для переноски



ЗУБР

РЕЖУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
для плиткорезов



ДЛЯ ПЛИТКИ	Артикул	Диаметр режущего элемента, мм	Посадочный диаметр, мм	Общая толщина, мм	Вес, г	Упаковка
	33200-22	22	6	6	15	двойной бумажный блистер

ПЫЛЕЗАЩИЩЕННЫЙ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК

РЕЖУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ СВЕРХТВЕРДОГО КАРБИДА ВОЛЬФРАМА



РЕСУРС ДО 8 000 МЕТРОВ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕЗА

ДЛЯ СТЕКЛА	Артикул	Диаметр режущего элемента, мм	Посадочный диаметр, мм	Общая толщина, мм	Вес, г	Упаковка
	33200-08	8	6	5	14	двойной бумажный блистер


ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РЕЗА



РЕЖУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ СВЕРХТВЕРДОГО КАРБИДА ВОЛЬФРАМА

РЕСУРС ДО 8 000 МЕТРОВ

Идеален для резки крупноформатной плитки



Плавный ход и идеальный рез благодаря универсальному углу заточки в 110° и защите подшипника от попадания пыли



Точный рез стекла толщиной до 12 мм



Быстрая смена режущего элемента




Модельный ряд



Упаковка:
сумка + коробка картонная



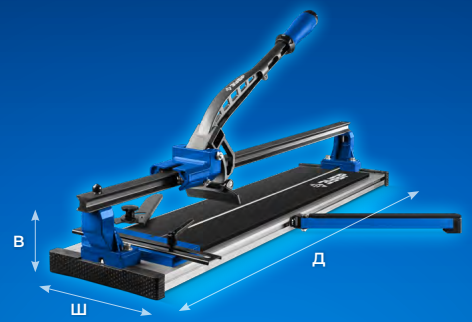





Модель	МОНОРЕЛЬС			ПРОФЕССИОНАЛ			ЭКСПЕРТ		Т-ОБРАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЗАК		
Артикул	**33197-60**	**33197-80**	**33197-120**	**33193-60**	**33193-80**	**33193-120**	**33198-80**	**33198-120**	**33196-60**	**33196-90**	**33196-120**
Длина реза, см	**60**	**80**	**120**	**60**	**80**	**120**	**80**	**120**	**60**	**90**	**120**
Габариты (Длина × Ширина × Высота), см	92 × 12 × 16	104 × 12 × 16	144 × 13 × 18	82 × 20,5 × 19,5	101,5 × 20,5 × 19,5	141,5 × 20,5 × 19,5	108 × 21 × 13	127 × 21 × 13	67 × 45 × 10	97 × 45 × 10	127 × 45 × 10
Вес, кг	8,35	9,93	13,44	7,24	8,4	11,68	9,83	12,96	2	2,3	2,6
Особенности											
Вид каретки	На продольных подшипниках			На шариковых подшипниках			На продольных подшипниках		Съемная		
Основание	Стальное			Алюминиевое			Алюминиевое		Алюминиевое		
Направляющая	Стальные цельнолитые, 2 шт			Цельнолитой стальной монорельс			Стальные цельнолитые, 2 шт		Алюминиевая, 20 подшипников		
Ключевая особенность	Узкий, усиленный, плавный ход			Облегченный			Усиленная каретка, плавный ход, облегченный		Разборная конструкция		
Количество боковых опор	2	2	4	2	2	2	2	2	–	–	–
Регулируемое положение опор	–	–	–	•	•	•	•	•	–	–	–
Лапка ломателя на магните	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Режущий элемент	Размеры режущего элемента (внешний Ø х посадочный Ø х толщина подшипника) – 22 х 6 х 6 мм										
Режущий элемент на подшипнике	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ресурс реза режущего элемента до, м	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Совместимость со сменным режущим элементом											
арт. 33200-22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
арт. 33200-22	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•

Наш канал вконтакте / RUTUBE