ЗУБР

ЗУБР

Информация о модели
на официальном сайте ЗУБР:

38791



ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи-2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления. Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

Применяется для размещения инструментов и заготовок. Материал: сталь. Гарантия 12 месяцев. Срок службы 60 месяцев. Хранить в сухом и проветриваемом помещении. Транспортировать в отгрузочной таре. Особых условий утилизации не требует. Обязательной сертификации и декларированию не подлежит. Изготовлено: "Kraftool I/E GmbH" Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Boeblingen, Deutschland. Страна производства: КИТАЙ. Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ: ЗАО "ЗУБР ОВК" 141002, Московская Область, г. Мытищи-2, а/я 36.

Строительные козлы усиленные

38791

www.zubr.ru
U: 250933
Версия: 290925

Руководство по эксплуатации. Паспорт

RU Русский язык

Технические характеристики	38791
Габариты в раскрытом виде (Д x Ш x В), мм	1085 x 520–632 x 690–820
Габариты в сложенном виде (Д x Ш x В), мм	1085 x 150 x 185
Размер рабочей поверхности, мм	605 x 257 x 355
Максимальная нагрузка, кг	590
Вес, кг	9,3


Инструкция по безопасности

⚠ ВНИМАНИЕ


- Перед началом эксплуатации ознакомитесь с инструкцией по эксплуатации
- Перед использованием убедитесь, что все четыре ножки надежно установлены и плотно соприкасаются с полом
- Запрещается наступать на козлы и использовать в качестве лестницы
- Не превышайте максимальную нагрузку в 590 кг
- Равномерно распределяйте нагрузку на козлы

Инструкция по сборке


1. Нажмите на кнопку-фиксатор и опустите одну опору. Установите опорные площадки в горизонтальное положение.

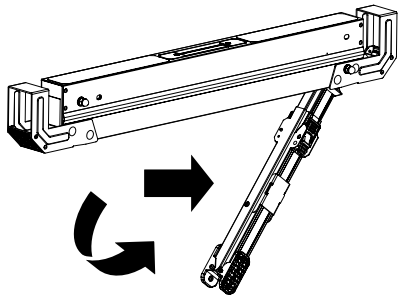


2. Раздвиньте опорные ножки и нажмите на поперечину для надежной фиксации.

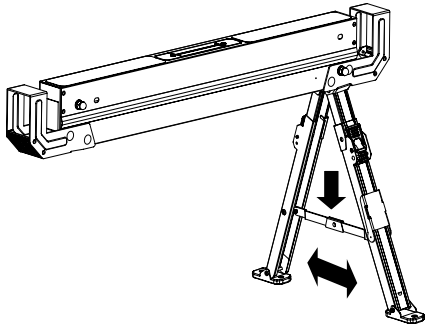


3. Повторите пункт 1 для второй опоры.

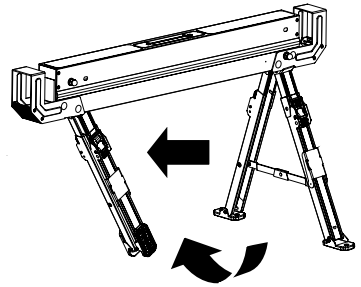

4. Повторите пункт 2 для второй опоры.

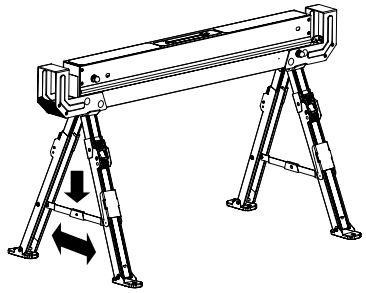

5. Ножки регулируются по высоте с шагом 25 мм. Для увеличения высоты изделия, потяните ножки вниз, пока защелка не зафиксирует их в нужном положении. Для уменьшения высоты, нажмите на кнопку блокировки, слегка опустите ножки вниз, затем поднимите их вверх.

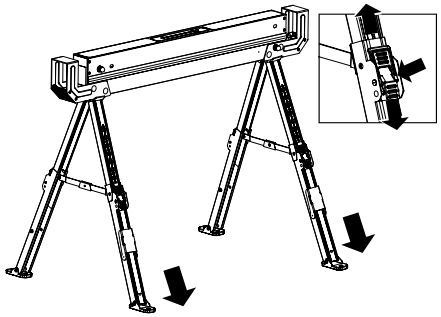

6. При работе с двумя козлами, соединенными брусками по бокам, максимальная нагрузка может достигать 1180 кг.

