ЗУБР

САМОРЕЗЫ

Саморезы являются одним из самых популярных и востребованных видов крепежных изделий, легко вкручиваются обычным шуруповертом или отверткой без предварительного сверления. Контроль качества начинается с калибровки прутка и заканчивается тщательной проверкой готового изделия. Простота монтажа и широкий выбор позволяют применять саморезы для решения самых разнообразных задач.

ПШМ



ПШМ-С



СУ-Ж





УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ!

ПШМ – саморезы с пресс-шайбой

- **Пресс-шайба** увеличивает площадь опорной поверхности и предотвращает продавливание головки, позволяя крепить даже мягкие материалы
- **Поверхностная твердость 550–720 HV**
- **Твердость в сердцевине 240–450 HV**
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии







Упаковка: коробка картонная

Применяются для крепления тонких листов металла, профилей, пластика и др.

Диаметр, мм	Длина (L), мм	Вес упаковки, кг	Кол-во в уп., шт.	Артикул
4.2	**14**	15.26	10 000 ± 3%	4-300190-42-014
	16	13.21	8 000 ± 3%	4-300190-42-016
	19	14.72	8 000 ± 3%	4-300190-42-019
	25	15.51	7 000 ± 3%	4-300190-42-025
	32	16.12	6 000 ± 3%	4-300190-42-032
	41	13.00	4 000 ± 3%	4-300190-42-041
	51	15.58	4 000 ± 3%	4-300190-42-051*

Основные характеристики

Тип шлица	PH2
Диаметр пресс-шайбы (W), мм	10.50–11.00
Диаметр головки (Dk), мм	6.50–7.00
Диаметр резьбы (D), мм	4.10–4.30
Шаг резьбы (Pi), мм	3.38

ПШМ-С – саморезы с пресс-шайбой и сверлом

- **Наконечник самореза выполнен в форме сверла** и может просверливать металл толщиной до 2 мм
- **Пресс-шайба** увеличивает площадь опорной поверхности и предотвращает продавливание головки, позволяя крепить даже мягкие материалы
- **Поверхностная твердость 560–720 HV**
- **Твердость в сердцевине 240–425 HV**
- **Цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии







Упаковка: коробка картонная

Применяются для крепления тонких листов металла, профилей, пластика и др. к листовому металлу толщиной до 2 мм.

Диаметр, мм	Длина (L), мм	Вес упаковки, кг	Кол-во в уп., шт.	Артикул
4.2	**14**	16.40	10 000 ± 3%	4-300210-42-014
	16	14.24	8 000 ± 3%	4-300210-42-016
	19	15.92	8 000 ± 3%	4-300210-42-019
	25	16.87	7 000 ± 3%	4-300210-42-025
	32	17.40	6 000 ± 3%	4-300210-42-032
	41	14.12	4 000 ± 3%	4-300210-42-041
	51	12.69	3 000 ± 3%	4-300210-42-051*

Основные характеристики

Тип шлица	PH2
Диаметр пресс-шайбы (W), мм	10.50–11.00
Диаметр головки (Dk), мм	6.50–7.00
Диаметр резьбы (D), мм	4.04–4.22
Диаметр сверла (dp), мм	3.10–3.20
Длина сверла (ds), мм	3.70–3.80
Шаг резьбы (Pi), мм	1.41

СУ-Ж – саморезы универсальные, желтый цинк

- **Двойная потайная головка** утапливается в древесине, что придает конструкции эстетичный вид
- **Поверхностная твердость 500–800 HV**
- **Твердость в сердцевине min 320 HV**
- **Желтое цинковое покрытие** надежно защищает от коррозии

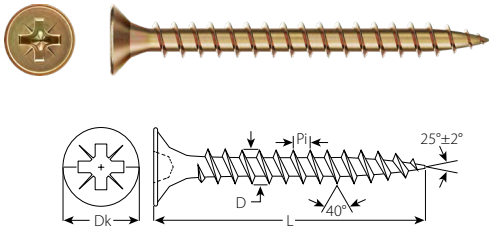



Упаковка: коробка картонная

Применяются для крепления деревянных конструкций и тонколистового металла. При работе с твердыми породами дерева (дуб, бук и т. п.) необходимо предварительное сверление.

Диаметр, мм	Длина (L), мм	Длина резьбы, мм	Вес упаковки, кг	Кол-во в уп., шт.	Артикул	Основные характеристики	
4	40	по всей длине	17.49	8 000 ± 3%	4-300390-40-040	Тип шлица	PZ2
	45		14.56	6 000 ± 3%	4-300390-40-045	Диаметр головки (Dk), мм	7.5–8.0
	50		13.33	5 000 ± 3%	4-300390-40-050	Диаметр резьбы (D), мм	3.75–4.00
	60		12.63	4 000 ± 3%	4-300390-40-060	Шаг резьбы (Pi), мм	1.62
	70		10.91	3 000 ± 3%	4-300390-40-070		
5	40	по всей длине	17.68	5 000 ± 3%	4-300390-50-040	Тип шлица	PZ2
	45		15.67	4 000 ± 3%	4-300390-50-045	Диаметр головки (Dk), мм	9.5–10.0
	50		17.18	4 000 ± 3%	4-300390-50-050*	Диаметр резьбы (D), мм	4.7–5.0
	60		15.22	3 000 ± 3%	4-300390-50-060	Шаг резьбы (Pi), мм	1.98
	90	70.0–73.0	11.06	1 500 ± 3%	4-300390-50-090		
6	50	по всей длине	15.75	2 500 ± 3%	4-300390-60-050	Тип шлица	PZ3
	60		14.89	2 000 ± 3%	4-300390-60-060	Диаметр головки (Dk), мм	11.5–12.0
	70		12.84	1 500 ± 3%	4-300390-60-070	Диаметр резьбы (D), мм	5.7–6.0
	80	70.0–73.0	14.52	1 500 ± 3%	4-300390-60-080	Шаг резьбы (Pi), мм	2.34

24-000327 / www.zubr.ru / * Данный артикул представлен на фото.