ЗУБР

Полотна для реноватора

с хвостовиком QUICK Uni-Lock (тип соединения OQIS)

UNI LOCK

Идеально подходят для обработки дерева, металла, пластика, керамики, кирпича, гипсокартона, ковролина, пенобетона, цементного раствора, плиточного клея.



Типы полотен

Тип	HCS	BI-METAL	CARBIDE	DIAMOND	SCRAPER	GRINDING
						
Материал полотна	**Сталь У8А**	**Биметаллическая сталь**	**Твердосплавное зерно ВК8**	**Синтетический алмаз**	**Сталь У8А**	**Велкро-основа (липучка)**
Вид работ	Резка	Резка	Зачистка и шлифовка	Резка, зачистка, шлифовка	Резка, зачистка	Зачистка, шлифовка
Применение	• Древесина • Пластик • ДСП • ГКЛ	• Металл • Твердая древесина • Древесина с гвоздями • Ламинат	• Керамическая плитка • Кирпич • Пенобетон • Пластик	• Керамическая плитка • Керамогранит • Камень • Кирпич	• ЛКП • Ковролин • Линолеум	• Металл • Древесина • Пластик • ЛКП
Преимущества	Быстрый грубый рез мягких материалов	Высокая износостойкость и долговечность	Эффективная работа с твердыми и абразивными материалами	Аккуратная резка твердых материалов	Эффективная резка мягких рулонных материалов	Шлифовка и зачистка в труднодоступных местах
Особенности	• Универсальность применения: резка, подрезка, выпиливание • Доступная цена • Radial-Tec – закругленная форма кромки	• Служит в 2–3 раза дольше, чем стандартное HCS полотно • Устойчивость к перегреву • Точность и качество реза • Radial-Tec – закругленная форма кромки	• Долговечность и устойчивость к износу • Устойчивость к забиваемости пылью и шламом	• Резка и обработка материалов повышенной твердости • Чистота и точность реза с минимальным количеством сколов и трещин • Рекомендуется применение охлаждения	• Точность и чистота реза • Работа в труднодоступных местах • Безопасность резки и зачистки	• Шлифовальные работы с любыми материалами



Преимущества QUICK Uni-Lock полотен

ЗУБР

QUICK Uni-Lock хвостовик – универсальное быстросъемное крепление. Совместим с реноваторами с системой крепления OQIS

Точная глубина реза благодаря мерной шкале на полотне

Эллипсоидная форма полотна облегчает работу в труднодоступных местах

Radial-Tec точные пропилы и легкий вход благодаря закругленной режущей кромке

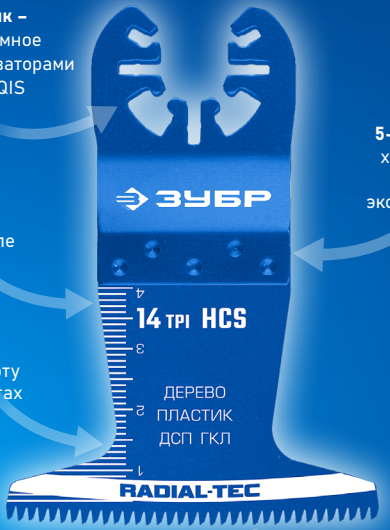

5-точечная ТВЧ-пайка хвостовика к полотну выдерживает экстремальные нагрузки

Фрезерованные разведенные зубья обеспечивают быстрый и чистый рез без заклинивания



HCS Пильные полотна

Резка древесины, пластика, ДСП

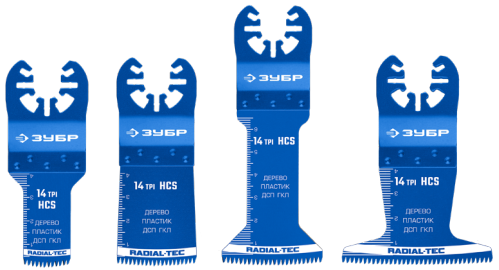







Шаг зуба	14 TPI				18 TPI	
Размер, мм	20 x 40	35 x 50	40 x 70	65 x 50	Ø 100	Ø 85
Форма кромки	Radial-Tec (закругленная)				Дисковая	
Тип заточки зубьев	Трехсторонний, агрессивный				Двусторонний, разведенный	
Материал	У8А (HCS)				У8А (HCS)	
Артикул	15552-20-40	15552-35-40	15552-40-70	15552-65-40	15553-100	15553-87

14 TPI

- Агрессивный 3D зуб обеспечивает максимально высокую скорость реза
- Термическая закалка гарантирует режущим зубьям повышенный рабочий ресурс

18 TPI Дисковые

- Дисковая форма значительно облегчает работу в труднодоступных местах
- Обеспечивается возможность непрерывной резки материала на плоскости в различных направлениях





Bi-METAL Биметаллические полотна

Резка металла, цветных металлов, древесины с гвоздями











Шаг зуба	18 TPI			18 TPI
Размер, мм	20 x 40	35 x 50	45 x 70	Ø 85
Форма режущей кромки	Прямая	Radial-Tec (закругленная)		Дисковая
Тип заточки зубьев	Двусторонний, разведенный			Двусторонний, разведенный
Материал	БИ-металл			БИ-металл
Артикул	15550-20-40	15550-35-40	15550-45-50	15551-87

- БИ-металл – композиционный материал из пружинной и быстрорежущей стали с содержанием 5% кобальта, обеспечивает повышенную гибкость и прочность корпусу полотна в сочетании с высокой стойкостью режущей кромки
- Разведенные фрезерованные зубья с малым шагом способствуют максимально комфортному и чистому резу





CARBIDE Твердосплавные полотна

Зачистка и шлифовка керамической плитки, кирпича, пенобетона

ЗУБР









Зернистость	P50	P40	P60
Размер, мм	**Ø 65**	**35 x 55**	**Δ 80**
Форма режущей кромки	Дисковая	Дельтовидная	Треугольная
Тип нанесения зерна	Двусторонний	Двусторонний	Односторонний
Материал	Зерно ВК8	Зерно ВК8	Зерно ВК8
Артикул	15555-65	15556	15557

- Рабочая часть полотен имеет уникальное напыление твердосплавного зерна марки ВК8
- Двусторонняя рабочая часть дельтовидных полотен повышает производительность в 1,5–2 раза
- Универсальное применение для эффективной зачистки, затирки и шлифовки
- Полотна обладают высокой термостойкостью к перегреву рабочей части
- Дисковые полотна применяются для шлифовки и резки керамической и кафельной плитки, а также для затирки межплиточных швов и соединений





DIAMOND Алмазные полотна

Резка керамической плитки, керамогранита, камня, кирпича







Зернистость	P40	
Размер, мм	Ø 65	Ø 85
Форма режущей кромки	Дисковая	
Тип нанесения зерна	Двусторонний	
Материал	Синтетический алмаз	
Артикул	15554-65	15554-85

- Рабочая зона полотен выполнена из промышленного синтетического алмаза
- Высочайшая твердость алмазного напыления обеспечивает полотну длительный рабочий ресурс
- Полукруглая форма рабочей части диска обеспечивает возможность работы в труднодоступных местах
- Универсальное применение для эффективной резки разнородных строительных материалов высокой твердости





SCRAPER Шабер с острой кромкой

Зачистка краски, клея, герметика, ковролина

Шаг зуба	SCRAPER
Размер, мм	**55 x 40**
Форма режущей кромки	Закругленная трапеция
Тип заточки	Односторонний
Материал	У8А (HCS)
Артикул	15559



- Цельнометаллический шабер выполнен из высококачественной инструментальной стали У8А
- Термическая закалка режущей кромки обеспечивает полотну длительный рабочий ресурс
- Увеличенная толщина рабочей части обеспечивает высокую прочность и повышенную стойкость режущей кромки





GRINDING Платформа треугольная

Зачистка и шлифовка металла, древесины, пластика и ЛКП

ЗУБР





Наименование	GRINDING
Размер, мм	**Δ 93**
Тип крепления	На «липучку»
Материал	Велкро-основа
Артикул	15558

- Велкро-основа обеспечивает шлифлистам быструю смену в зависимости от сложности выполняемых работ
- Наличие отверстий для пылеудаления гарантирует чистую и аккуратную работу при использовании пылесоса
- Треугольная форма платформы значительно облегчает работу в труднодоступных местах и соединениях





6 в 1 Набор насадок

Резка кафеля, металла, дерева, пластика











Шаг зуба	HCS		BIM	CARBIDE		SCRAPER
Размер, мм	20 x 40	Ø 85	35 x 40	65 x 50	Ø 70	55 x 40
Форма кромки	Radial-Tec (закругленная)	Дисковая	Radial-Tec (закругленная)	Треугольная	Дисковая	Закруглённая трапеция
Тип заточки режущей части	Трехсторонний, агрессивный	Двусторонний, разведенный	Двусторонний, разведенный	Односторонний	Двусторонний	Односторонний
Материал	У8А (HCS)		Биметалл	Крошка ВК8		У8А (HCS)
Артикул	15560-Н6					

- Композиционный материал из пружинной и быстрорежущей стали с добавлением кобальта обеспечивает высокую гибкость и прочность инструменту
- Полотна с напылением из карбида вольфрама позволяют обрабатывать строительные материалы повышенной твердости
- Оптимальная комплектация набора обеспечивает универсальное применение по различным строительным и отделочным материалам



Таблица совместимости полотен и реноваторов



Тип крепления	МФИ-П550 КН	МФИ-500 КН	МФИ-400 КН	МФИ-18-21	МФИ-18 Н
QUICK Uni-Lock Совместим с реноваторами с типом соединения **OQIS**	✓	✓	✓	✓	✓
STAR Quick Совместим с реноваторами с типом соединения **OQIS** Подходит также к реноваторам Bosch, Fein, Makita, Milwaukee, Metabo с типом соединения **STARLOCK**	✓	✓	✓	-	-
Uni-Lock Совместим с реноваторами с типом соединения **OQIS / OIS**	✓	✓	✓	-	-