ЗУБР

Крепеж для фасадной и террасной доски


Скрытый крепеж ЗУБР позволяет сформировать эстетичный фасадный или террасный настил без видимых креплений и больших зазоров. В качестве материалов используются прямой и скошенный планкен, имитация бруса, блок-хаус, террасная и палубная доска.

БЫСТРО И НАДЕЖНО!



Скрытый крепеж ПЛАНКА-ВОЛНА АНТИБЛИК
для фасадной и террасной доски

- Термодиффузионное покрытие обеспечивает повышенную коррозионную стойкость и не подвержено отслаиванию или скалыванию
- Матовая поверхность рассеивает солнечные лучи и исключает возникновение бликов
- Ребра жесткости позволяют создавать горизонтальные и вертикальные настилы, выдерживающие повышенные нагрузки: террасы, фасадные щиты, облицовка стен, полов и потолков, монтаж доски из твердых пород дерева
- Овальная форма отверстий компенсирует деформацию по ширине доски при изменениях температуры и влажности
- Дистанцир формирует зазор 6 мм между досками для вентиляции и эффективного отвода воды



Порядок монтажа:

- Монтаж крепежа осуществляется в шахматном порядке
- Граница между досками определяется дистанциром
- Рекомендуем использовать для обрешетки бруски шириной не менее 45 мм
- В комплекте: саморезы оцинкованные 4 × 30 мм (для лаги) – 50 шт., 4 х 16 мм (для доски) - 100 шт; бита PZ2 – 1 шт.

Количество в упаковке, шт.	Ширина, мм	Расход на 1 м², шт.	Диаметр отверстий, мм	Вес упаковки, кг	Длина, мм	Толщина, мм	Габариты упаковки, мм	Артикул
50	**21**	**16–20**	4,5	1,98	190	1	215 × 100 × 80	307031-190






Упаковка:
коробка картонная


Скрытый крепеж ПЛАНКА-ВОЛНА
для фасадной и террасной доски

ЗУБР

- Ребра жесткости позволяют создавать горизонтальные и вертикальные настилы, выдерживающие повышенные нагрузки: террасы, фасадные щиты, облицовка стен, полов и потолков, монтаж доски из твердых пород дерева
- Дистанцир формирует зазор 6 мм между досками для вентиляции и эффективного отвода воды
- Овальная форма отверстий позволяет компенсировать деформации по ширине доски при изменениях температуры и влажности

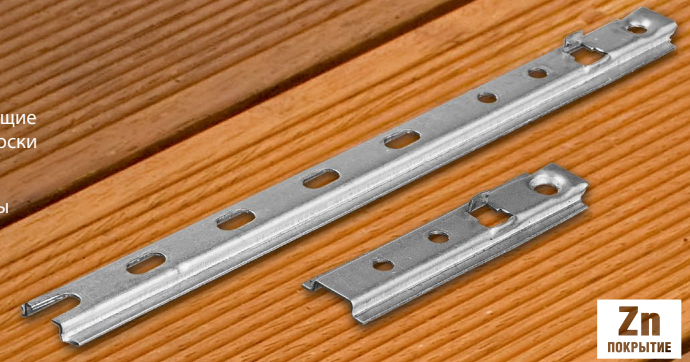


Zn ПОКРЫТИЕ



Порядок монтажа:

- Монтаж крепежа осуществляется в шахматном порядке
- Граница между досками определяется дистанциром
- Рекомендуем использовать для обрешетки бруски шириной не менее 45 мм
- Подбирайте длину саморезов, исходя из толщины монтируемой доски и бруса обрешетки

Толщина металла – 1 мм

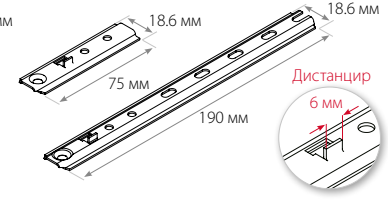

Количество в упаковке, шт.	Ширина монтируемой доски, мм	Расход на 1 м², шт.	Диаметр отверстий, мм	Вес упаковки, г	Длина, мм	Габариты упаковки, мм	Артикул
160	**до 110, от 145**	**28–34**	4,5	2,04	75	215 × 100 × 80	30703-75
80	**110–145**	**16–20**		2,38	190		30703-190




Упаковка:
коробка картонная

Скрытый крепеж ПЛАНКА ПА6
для фасадной и террасной доски

- Композитный материал не подвержен коррозии, морозо- и теплоустойчив. Благодаря этому может применяться в условиях повышенной влажности (пристани, палубы, пирсы и т. п.)
- Дистанцир формирует зазор 6 мм между досками для вентиляции и эффективного отвода воды
- Крепеж предназначен для работы с саморезами с пресс-шайбой, что обеспечивает возможность использования с разными лагами: деревянными, ДПК, алюминиевыми, стальными




ПОЛИМЕР



Порядок монтажа:

- Монтаж крепежа осуществляется в шахматном порядке
- Граница между досками определяется дистанциром
- Рекомендуем использовать для обрешетки бруски шириной не менее 45 мм
- Подбирайте длину саморезов, исходя из толщины монтируемой доски и бруса обрешетки

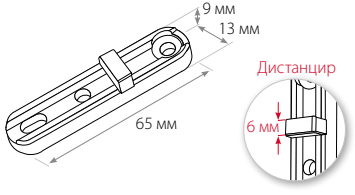

Количество в упаковке, шт.	Расход на 1 м², шт.	Диаметр отверстий, мм	Вес упаковки, кг	Габариты упаковки, мм	Артикул
80	**28–34**	5	0,48	215 × 100 × 80	30704-65




Упаковка:
коробка картонная

Скрытый крепеж МОЛНИЯ
для фасадной и террасной доски

- Прямоугольный профиль без выступов выдерживает любые сдавливающие нагрузки, позволяя создавать особо прочные горизонтальные и вертикальные настилы, : террасы, фасадные щиты, облицовка стен, полов и потолков, монтаж доски из твердых пород дерева
- Ребра жесткости дополнительно усиливают наиболее нагруженные участки
- Дистанцир формирует зазор 6 мм между досками для вентиляции и эффективного отвода воды
- Овальная форма отверстий компенсирует деформации по ширине доски при изменениях температуры и влажности




Zn ПОКРЫТИЕ



Порядок монтажа:

- Монтаж крепежа осуществляется в шахматном порядке
- Граница между досками определяется дистанциром
- Рекомендуем использовать для обрешетки бруски шириной не менее 45 мм
- Подбирайте длину саморезов, исходя из толщины монтируемой доски и бруса обрешетки

Количество в упаковке, шт.	Ширина монтируемой доски, мм	Расход на 1 м², шт.	Диаметр отверстий, мм	Вес упаковки, кг	Габариты упаковки, мм	Артикул
100	**110–145**	**16–20**	6,2	4,16	215 × 100 × 80	30706-190

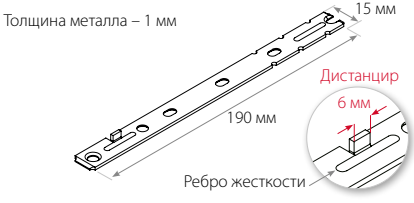





Упаковка:
коробка картонная

Скрытый крепеж СОЮЗ-АНТИБЛИК
для террасной доски

- Термодиффузионное покрытие обеспечивает повышенную коррозионную стойкость по сравнению с обычным цинкованием и не подвержено отслаиванию или скалыванию
- Матовая поверхность рассеивает солнечные лучи и исключает возникновение бликов
- Дистанцир формирует зазор 6 мм между досками для вентиляции и эффективного отвода воды
- Расположенные на разных высотах шипы обеспечивают лучшую фиксацию, удерживая прилегающую доску и предотвращая расшатывание настила
- Возможность использования с разными лагами: деревянными, ДПК, алюминиевыми, стальными








Порядок монтажа:

- Доска крепится к обрешетке двумя саморезами под углом 90° через монтажные отверстия на плоскостях крепежа
- Если доступ к крепежу затруднен, монтаж осуществляется одним или двумя саморезами в основание под углом 45°
- В комплекте: саморезы оцинкованные 4 × 30 мм – 120 шт., бита PZ2 – 1 шт.

Толщина металла – 2 мм

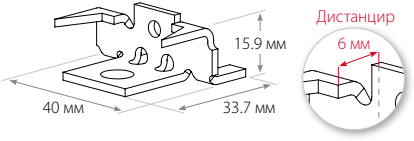

Количество в упаковке, шт.	Ширина монтируемой доски, мм	Расход на 1 м², шт.	Диаметр отверстий, мм	Вес упаковки, кг	Габариты упаковки, мм	Артикул
60	**от 22**	**16–20**	4,2	1.28	215 × 100 × 80	307011




Упаковка: коробка картонная


Скрытый крепеж СОЮЗ
для террасной доски

- Расположенные на разных высотах шипы обеспечивают лучшую фиксацию, удерживая прилегающую доску и предотвращая расшатывание настила
- Дистанцир формирует зазор 6 мм между досками для вентиляции и эффективного отвода воды
- Простой и быстрый монтаж при помощи обычного молотка и отвертки
- Возможность использования с разными лагами: деревянными, ДПК, алюминиевыми, стальными



Zn ПОКРЫТИЕ






Порядок монтажа:

- Доска крепится к обрешетке двумя саморезами под углом 90° через монтажные отверстия на плоскостях крепежа
- Если доступ к крепежу затруднен, монтаж осуществляется одним или двумя саморезами в основание под углом 45°
- Подбирайте длину саморезов, исходя из толщины монтируемой доски и бруса обрешетки

Количество в упаковке, шт.	Ширина монтируемой доски, мм	Расход на 1 м², шт.	Диаметр отверстия, мм	Вес упаковки, кг	Габариты упаковки, мм	Артикул
80	**от 22**	**16–20**	4,2	1,46	215 × 100 × 80	30701

Толщина металла – 2 мм

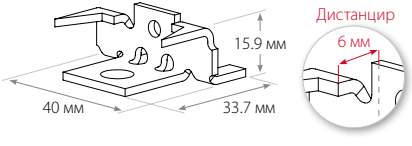




Упаковка: коробка картонная


Скрытый крепеж с шипом КЛЮЧ
для террасной доски

- Шипы на головке предотвращают поворот КЛЮЧА при усушке или разбухании дерева
- Ребро жесткости предотвращает изгиб КЛЮЧА при забивании в лагу
- Дистанцир формирует зазор 6 мм между досками для вентиляции и эффективного отвода воды
- Ассиметрично расположенные шипы на ножке раздвигают волокна древесины, предотвращая ее раскалывание и повышая надежность фиксации



Zn ПОКРЫТИЕ






Порядок монтажа:

- Якорь крепежа забивается в основание под углом 45°
- Граница между досками определяется дистанциром
- Оптимальная толщина доски для монтажа крепежом Ключ – 28 мм
- Подбирайте длину саморезов, исходя из толщины монтируемой доски и бруса обрешетки

Количество в упаковке, шт.	Ширина монтируемой доски, мм	Расход на 1 м², шт.	Диаметр отверстий, мм	Вес упаковки, кг	Габариты упаковки, мм	Артикул
200	**от 20**	**16–20**	5	2,15	215 × 100 × 80	30705

Толщина металла – 2 мм



Дистанцир





Упаковка:
коробка картонная